


Coudes 90°

90° femelles / femelles 316

DIN 2986

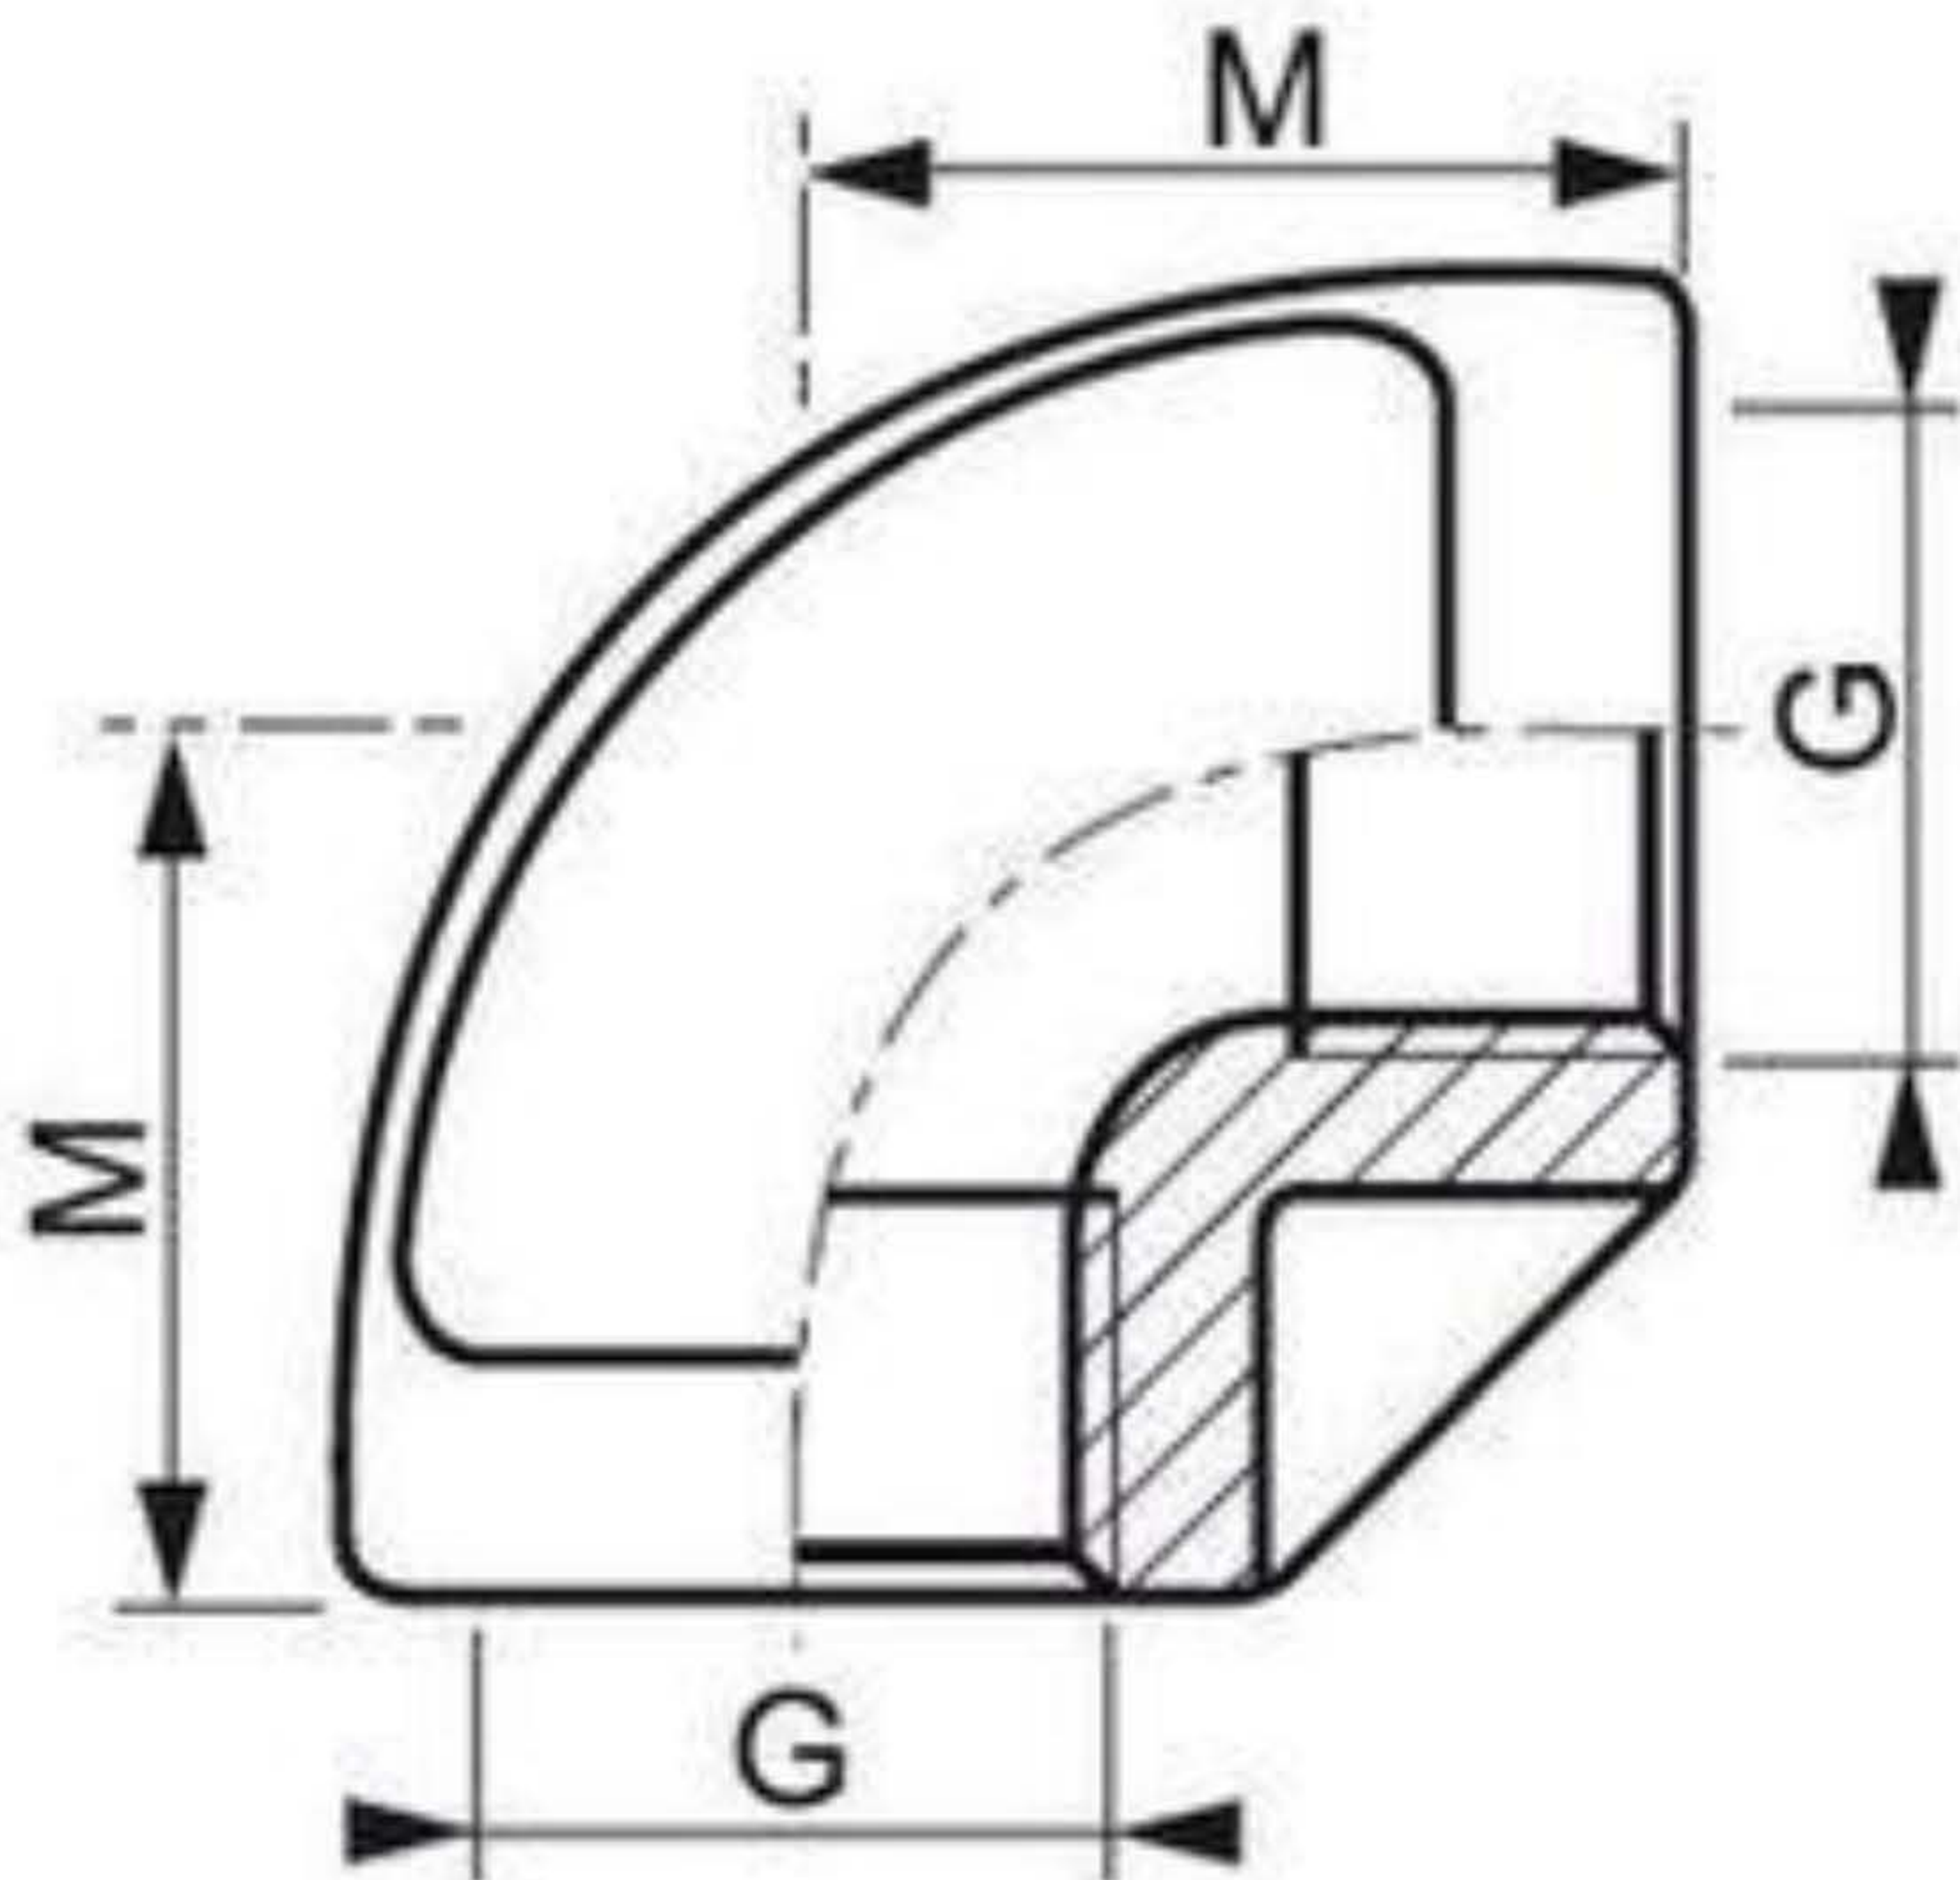

DN	G	M	Poids (Kg)	Raccordement
5	1/8"	17	0,024	Gaz/BSP
8	1/4"	20	0,038	Gaz/BSP
12	3/8"	24	0,054	Gaz/BSP
15	1/2"	28	0,062	Gaz/BSP
20	3/4"	32	0,086	Gaz/BSP
25	1"	38	0,148	Gaz/BSP
32	1"1/4	45	0,24	Gaz/BSP
40	1"1/2	50	0,3	Gaz/BSP
50	2"	58	0,465	Gaz/BSP
65	2"1/2	70	0,88	Gaz/BSP
80	3"	78	1,3	Gaz/BSP
100	4"	97	2,21	Gaz/BSP

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.