


Coudes 45°

45° femelles / femelles Gaz BSP

DIN 2986

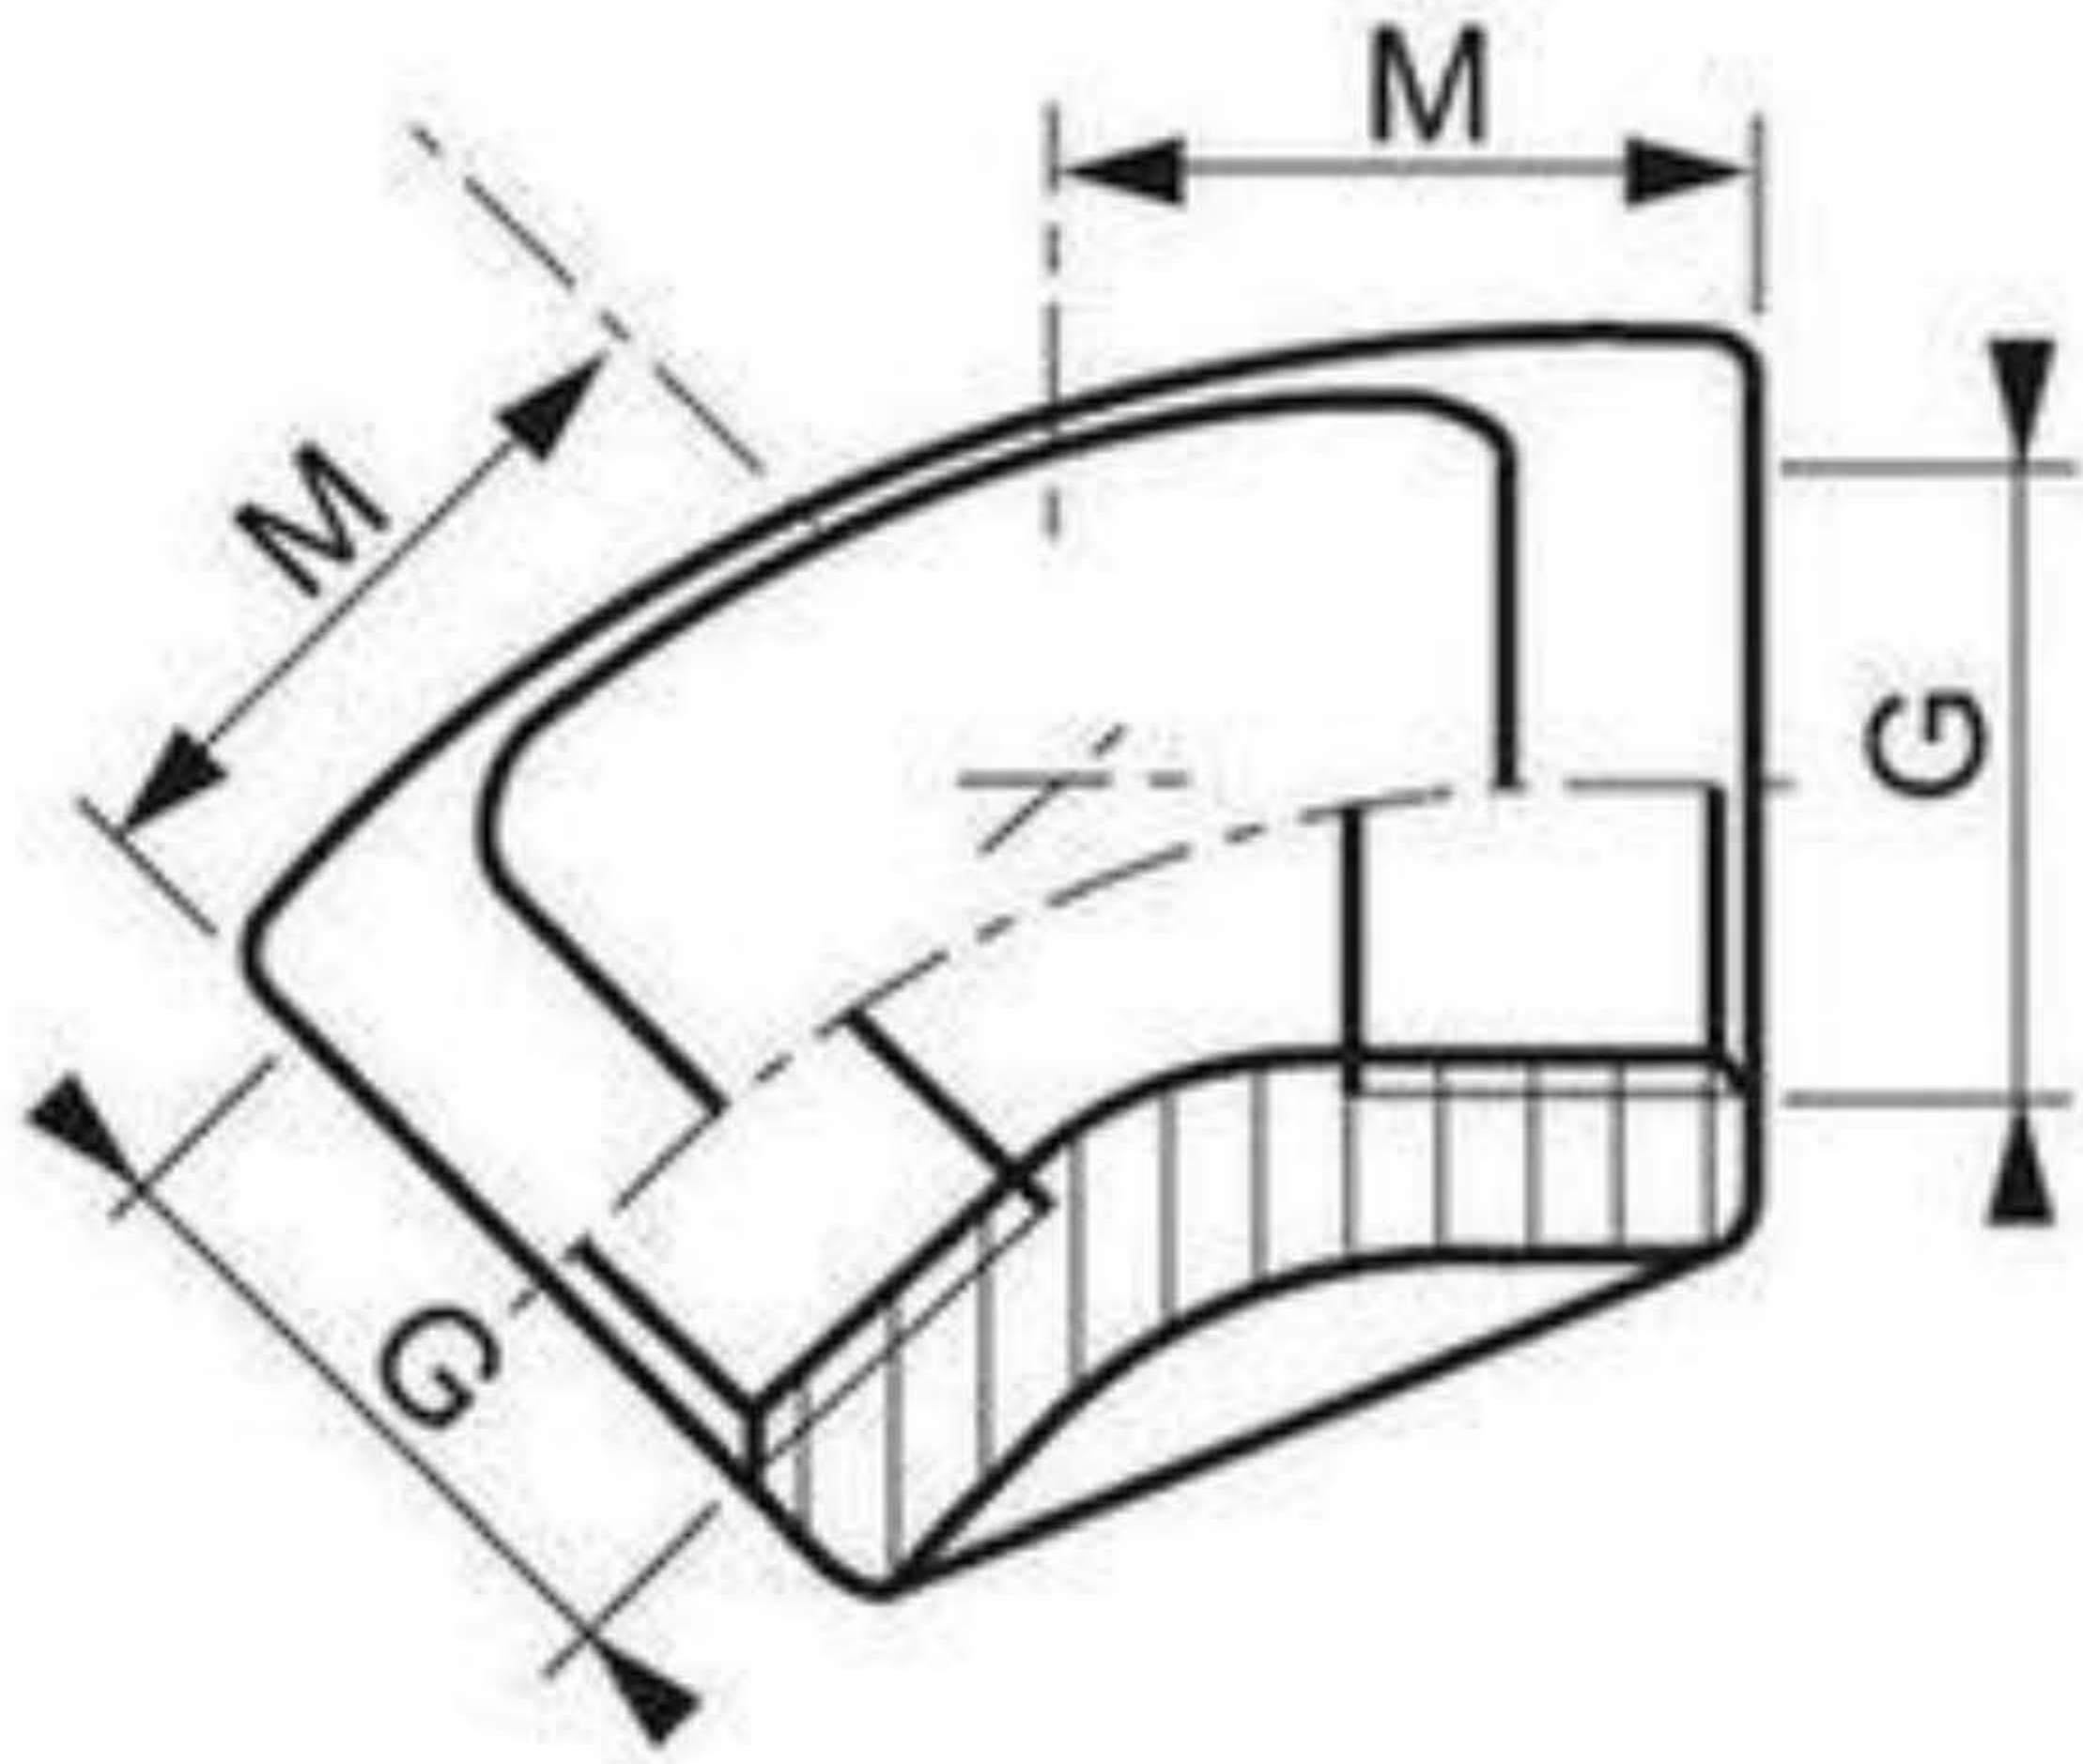

DN	G	M	Poids (Kg)	Nature
5	1/8"	15	0,024	316
8	1/4"	18	0,035	316
12	3/8"	20	0,047	316
15	1/2"	24	0,055	316
20	3/4"	26	0,083	316
25	1"	30	0,138	316
32	1"1/4	35	0,205	316
40	1"1/2	38	0,255	316
50	2"	40	0,45	316
65	2"1/2	50	0,73	316
80	3"	55	1,035	316
100	4"		1,75	316

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.