


Coudes 45°

45° mâles / femelles Gaz BSP
DIN 2986

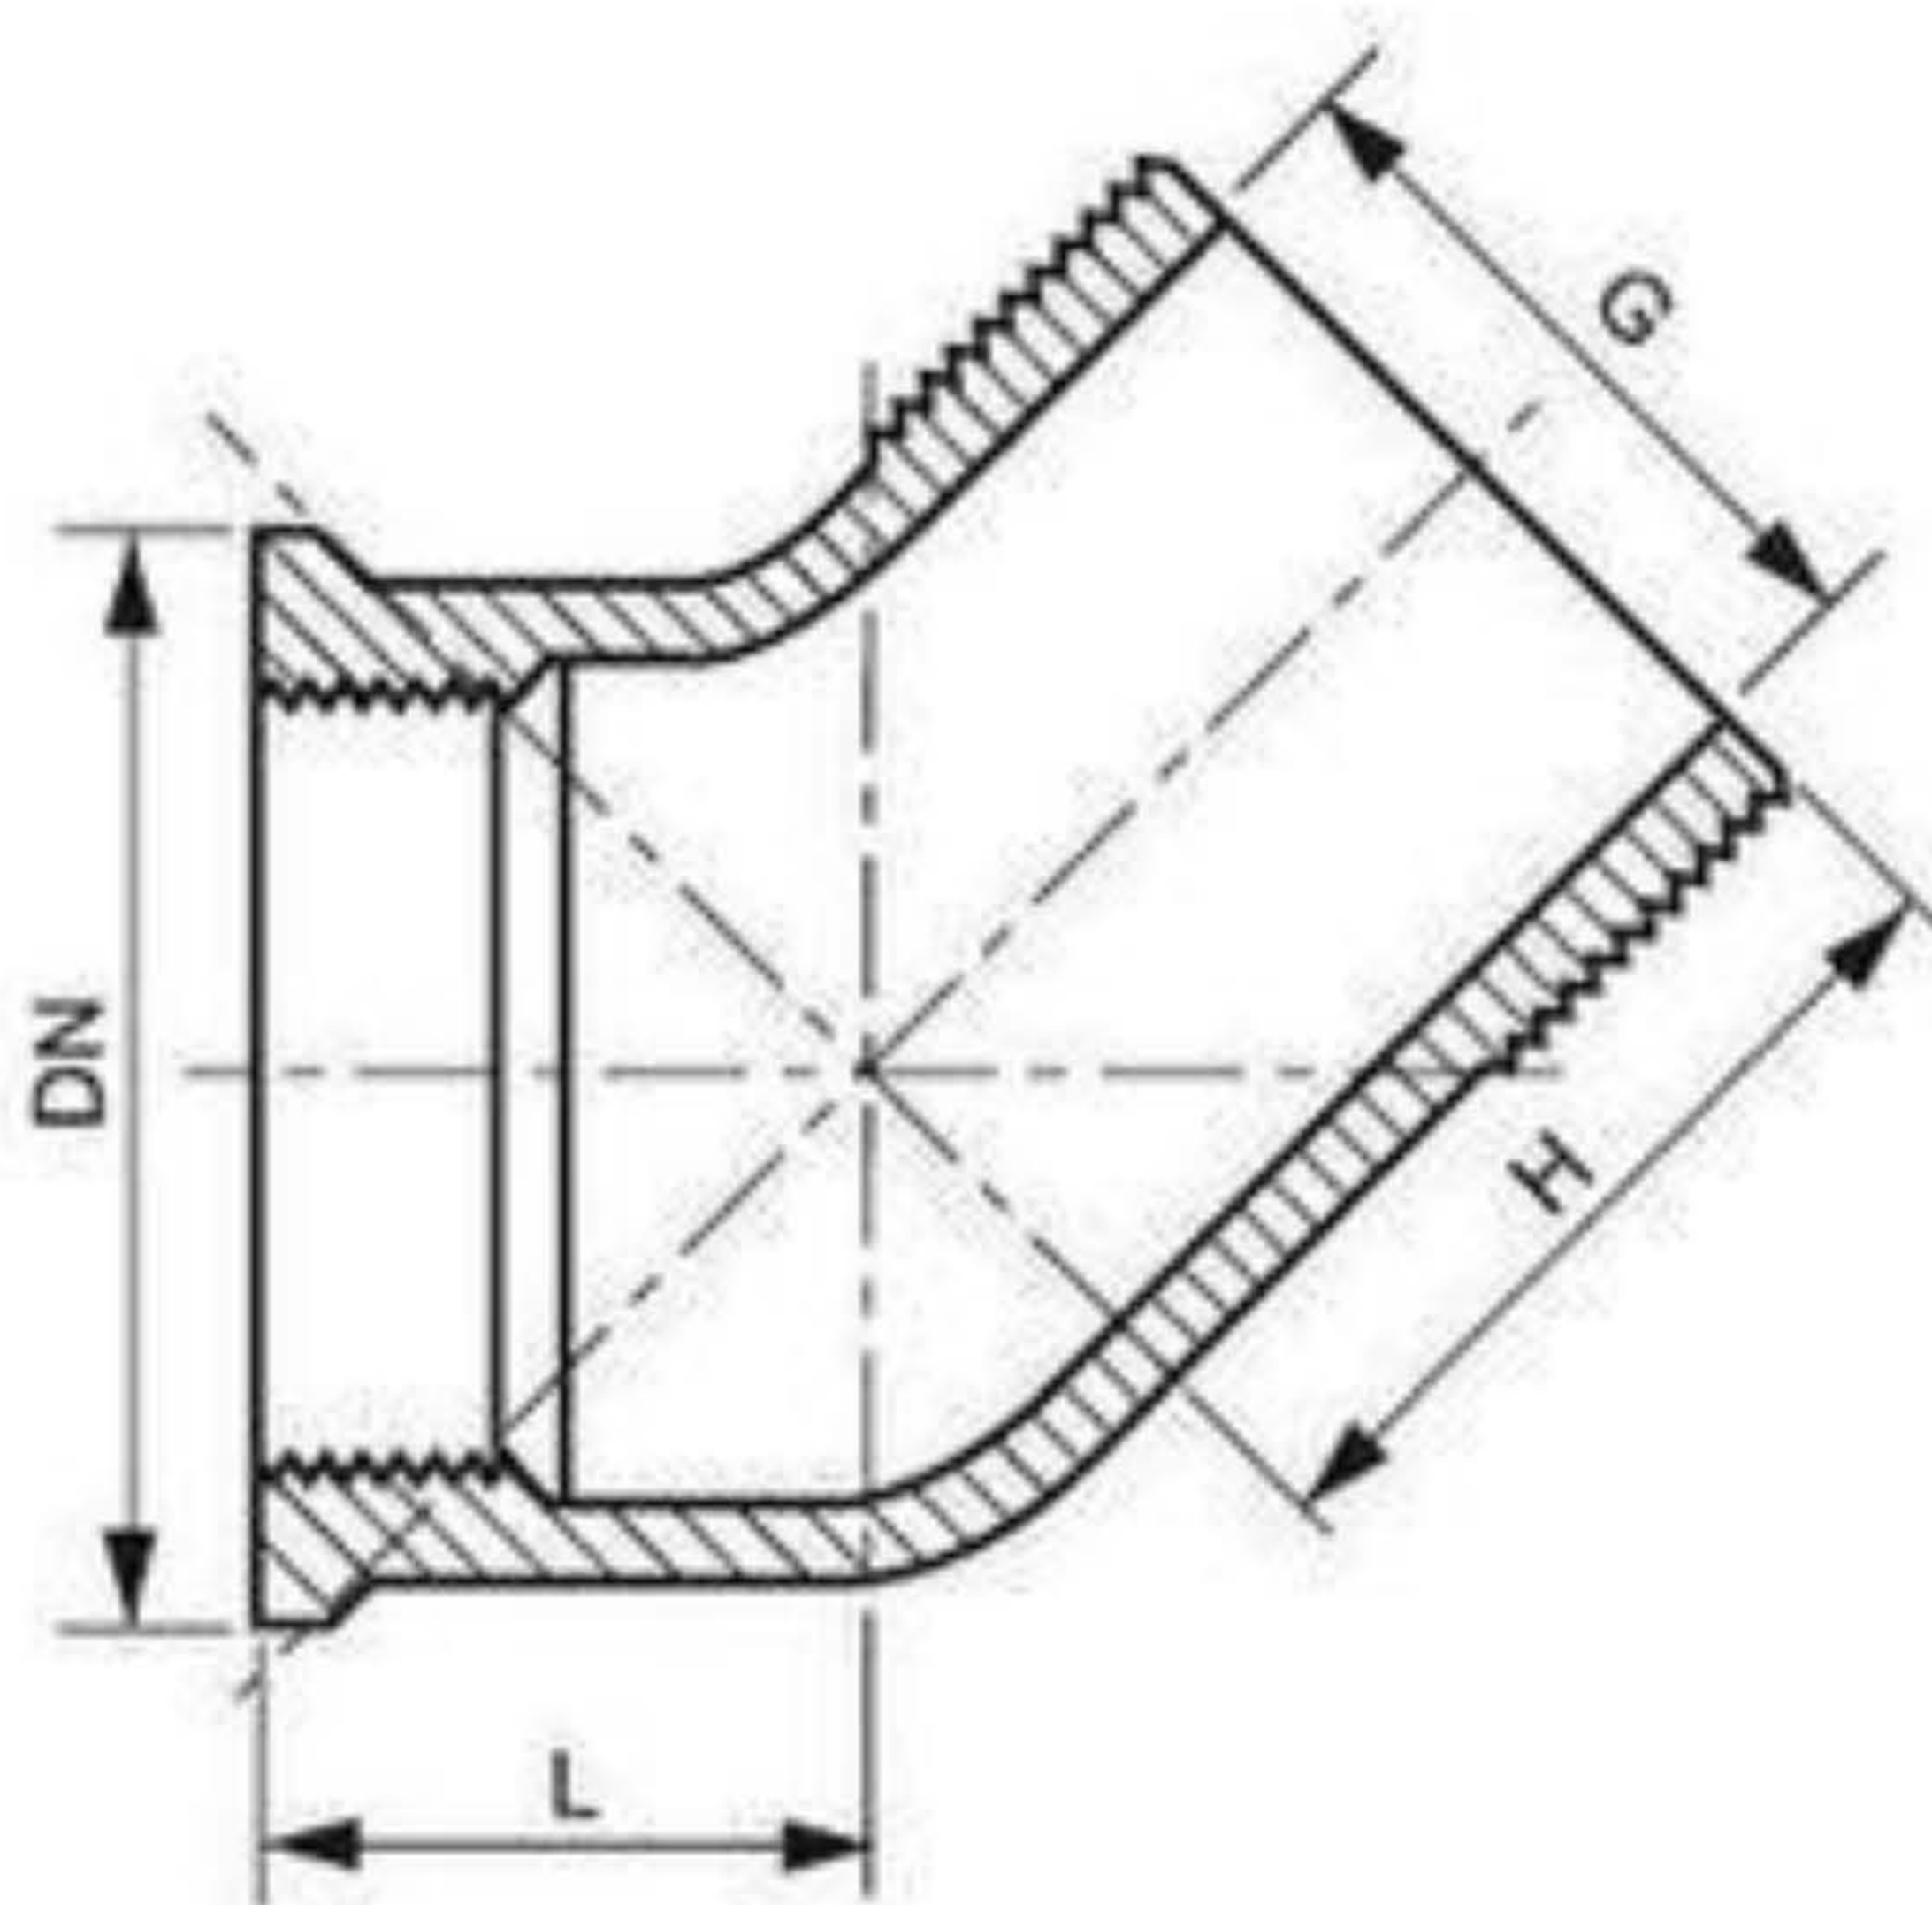

DN	G	L	H	Poids (Kg)	Nature
5	1/8"	16,4	21,5	-	316
8	1/4"	17,4	23,6	0,036	316
12	3/8"	19,5	27,7	0,051	316
15	1/2"	21,5	31,8	0,069	316
20	3/4"	25,6	36,9	0,123	316
25	1"	29,7	43,1	0,203	316
32	1"1/4	34,9	50,3	0,310	316
40	1"1/2	38	52,3	0,434	316
50	2"	43,1	60,5	0,555	316

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.