


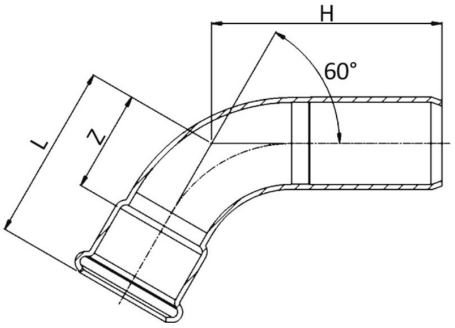

COUDE 60 M/F INOX

Raccord à sertir en acier inoxydable AISI 316L, profil M

- **Joint EPDM noir**
- **16 bar maximum**
- **Profil de sertissage M**

Application

Eau potable, chauffage, circuits de refroidissement et de réfrigération, eau traitée, eau dessalée, eau de pluie, air comprimé (classes 1 à 4).

Caractéristiques

Matière	Acier inoxydable austénitique AISI 316L (1.4404)
Joint torique	EPDM noir
Température de fonctionnement	-20 °C à +120 °C (jusqu'à -30 °C de façon occasionnelle)
Pression de fonctionnement maximale	16 bar
Profil de sertissage	M

Dimensions

Réf. RPM	Ø ext. (mm)	L (mm)	H (mm)	Z (mm)	Poids (g)
RPM0123IP-0015	15	30,5	39	10,5	40
RPM0123IP-0018	18	32	41	12	50
RPM0123IP-0022	22	36	46	15	68
RPM0123IP-0028	28	42	51	19	98
RPM0123IP-0035	35	50	64	24	149
RPM0123IP-0042	42	59	80	29	220
RPM0123IP-0054	54	72,5	92,5	37	332
RPM0123IP-0076	76,1	146,5	164	91,5	1179
RPM0123IP-0088	88,9	162	177	102	1503
RPM0123IP-0108	108	190	205	115	2148

Avertissement : le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Il est toutefois possible que certaines informations évoluent avec le temps, deviennent inexactes ou incomplètes. Aucune garantie n'est donnée quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies ; celles-ci ne constituent pas un conseil. Aucune responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation de ces informations. — Réf. RPM0123IP