


Tés et croix

Tés femelles 316

DIN 2986

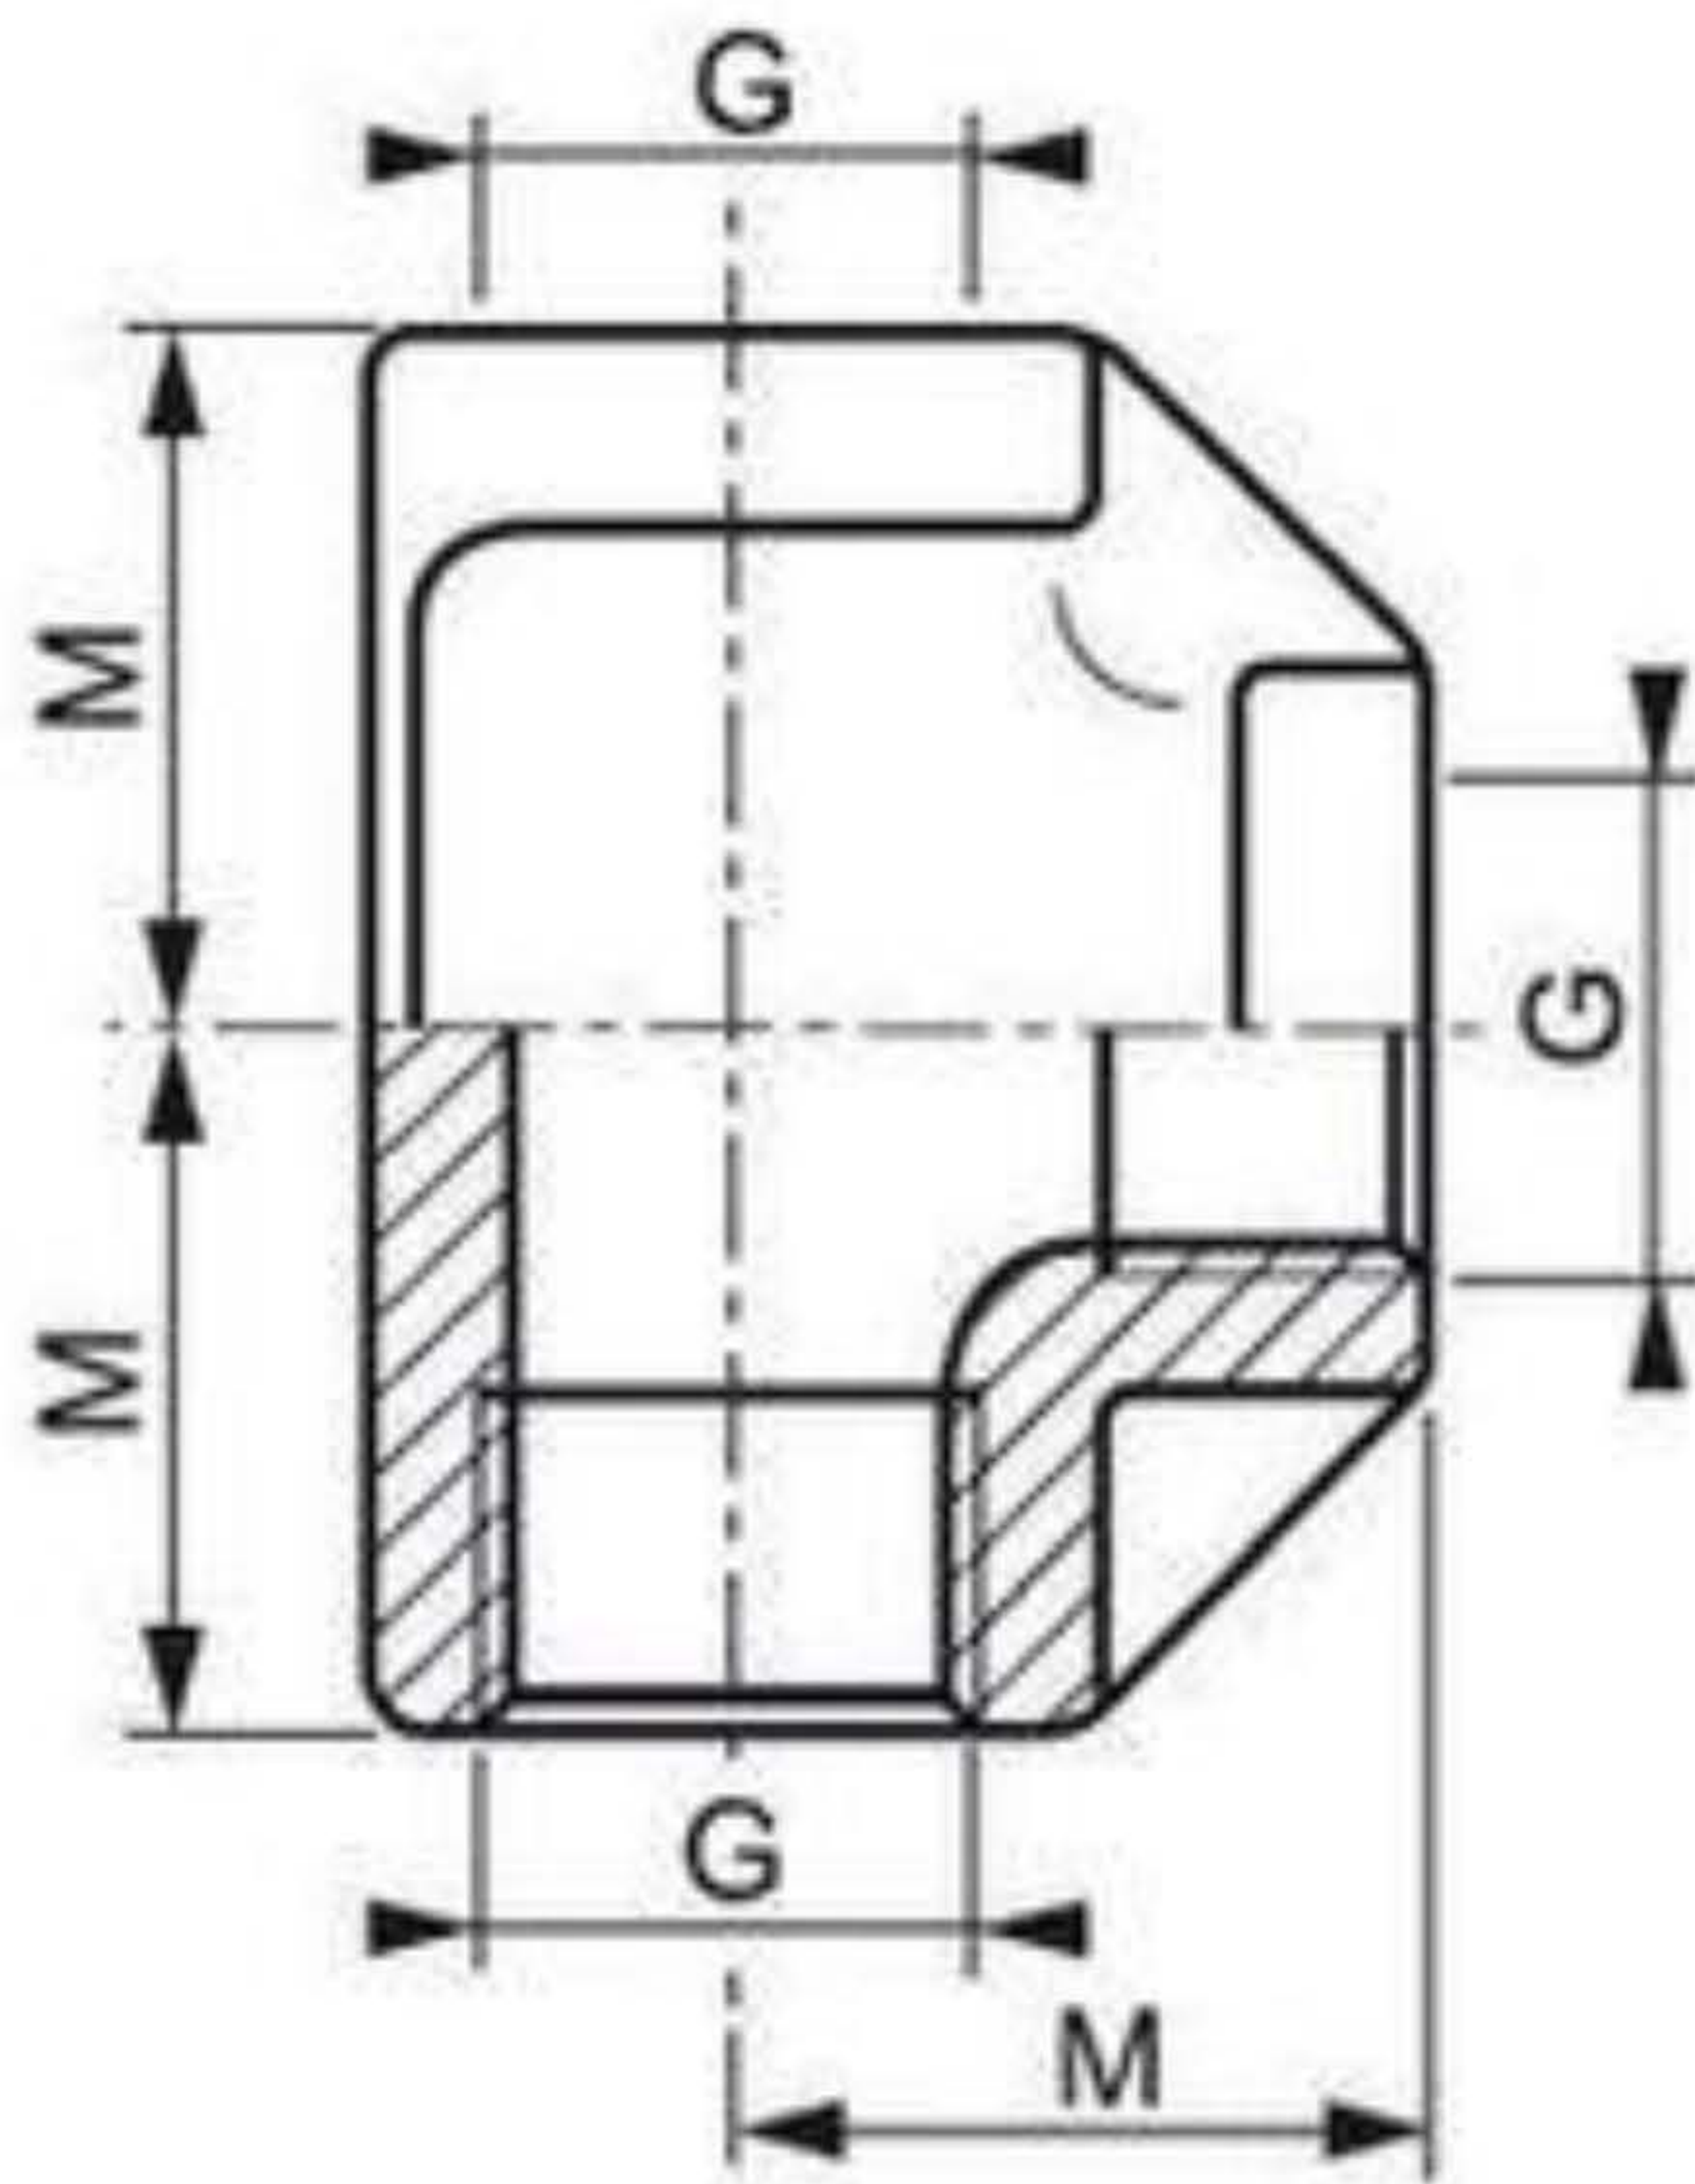

DN	G	M	Poids (Kg)	Raccordement
5	1/8"	17	0,033	Gaz/BSP
8	1/4"	20	0,050	Gaz/BSP
12	3/8"	24	0,069	Gaz/BSP
15	1/2"	28	0,085	Gaz/BSP
20	3/4"	32	0,121	Gaz/BSP
25	1"	38	0,185	Gaz/BSP
32	1"1/4	45	0,310	Gaz/BSP
40	1"1/2	50	0,385	Gaz/BSP
50	2"	58	0,630	Gaz/BSP
65	2"1/2	70	1,150	Gaz/BSP
80	3"	78	1,720	Gaz/BSP
100	4"	97	2,860	Gaz/BSP

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.