


Bouchons

Mâles tête hexagonale 316L usinés
DIN 2986

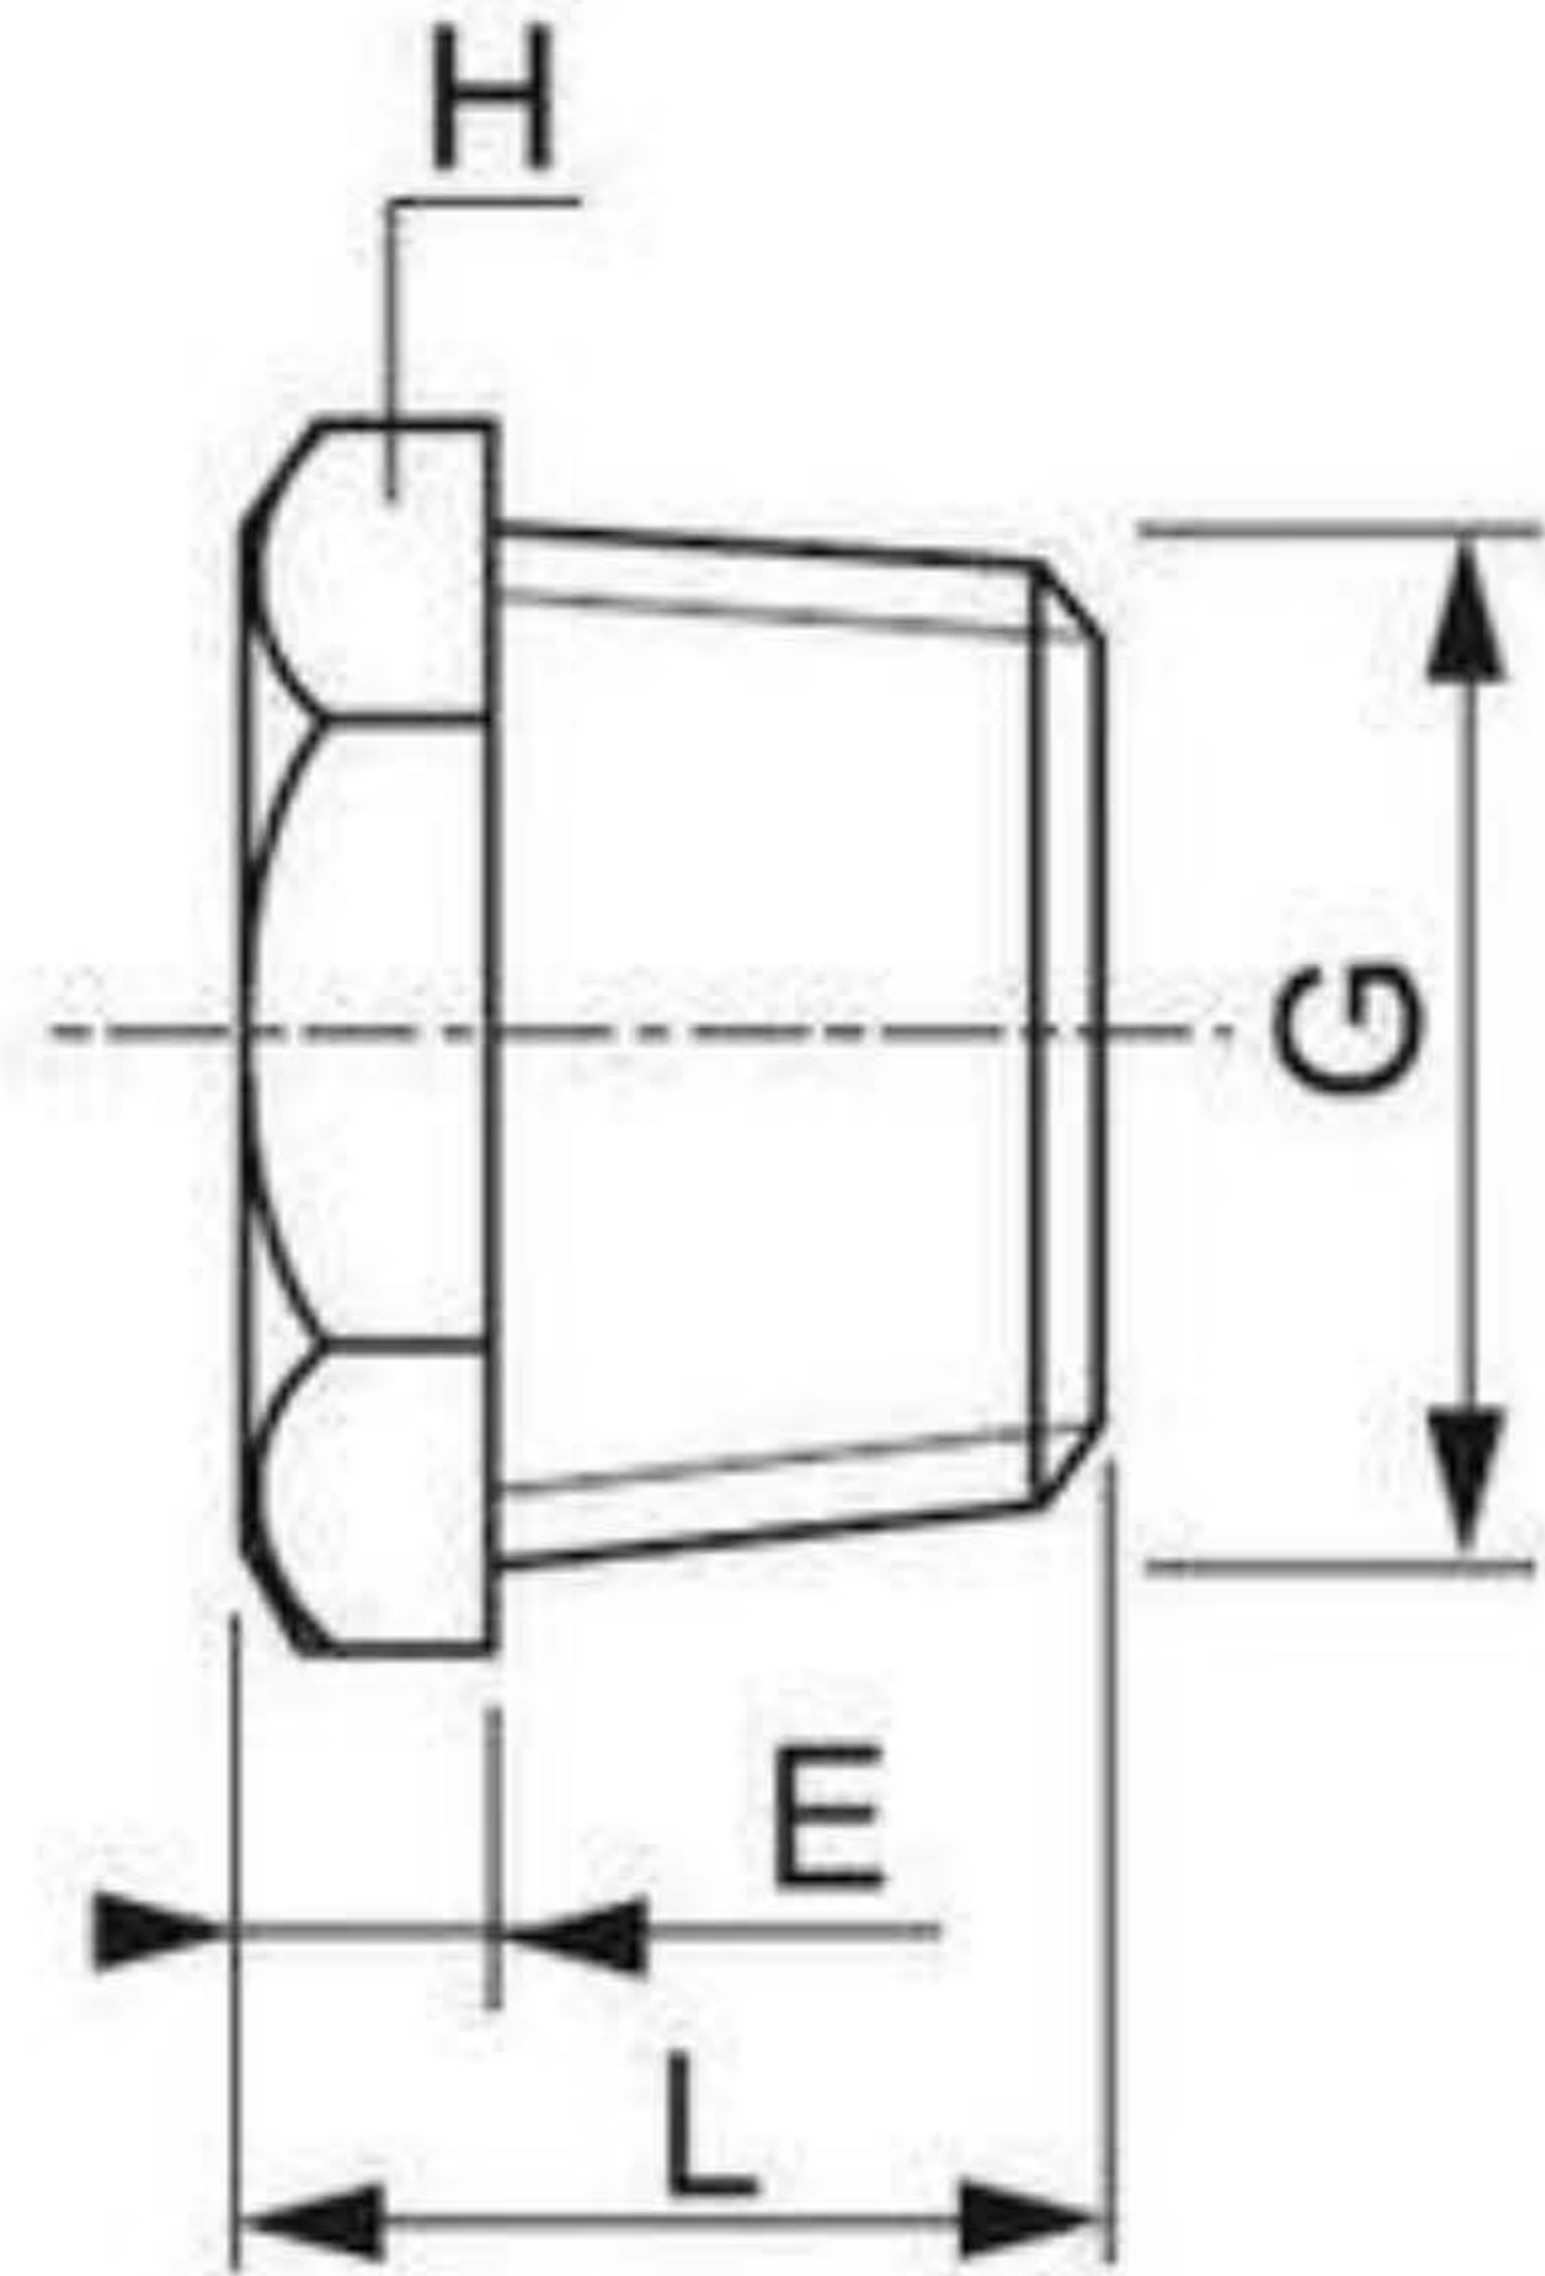

DN	G	L (Gaz/NPT)	E	H	Poids (Kg)	Raccordement
5	1/8"	13	5	10	0,01	Gaz/BSP
8	1/4"	15-16	5	14	0,015	Gaz/BSP
12	3/8"	15-16	5	19	0,03	Gaz/BSP
15	1/2"	20-21	7	23	0,055	Gaz/BSP
20	3/4"	22-23	7	27	0,095	Gaz/BSP
25	1"	23-25	7	36	0,165	Gaz/BSP
32	1"1/4	27-28	8	46	0,31	Gaz/BSP
40	1"1/2	30-32	10	50	0,44	Gaz/BSP
50	2"	34-36	11	60	0,795	Gaz/BSP
65	2"1/2	37	12	78	1,34	Gaz/BSP
80	3"	42	12	92	2,115	Gaz/BSP
100	4"	47	12	118	3,84	Gaz/BSP

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.