


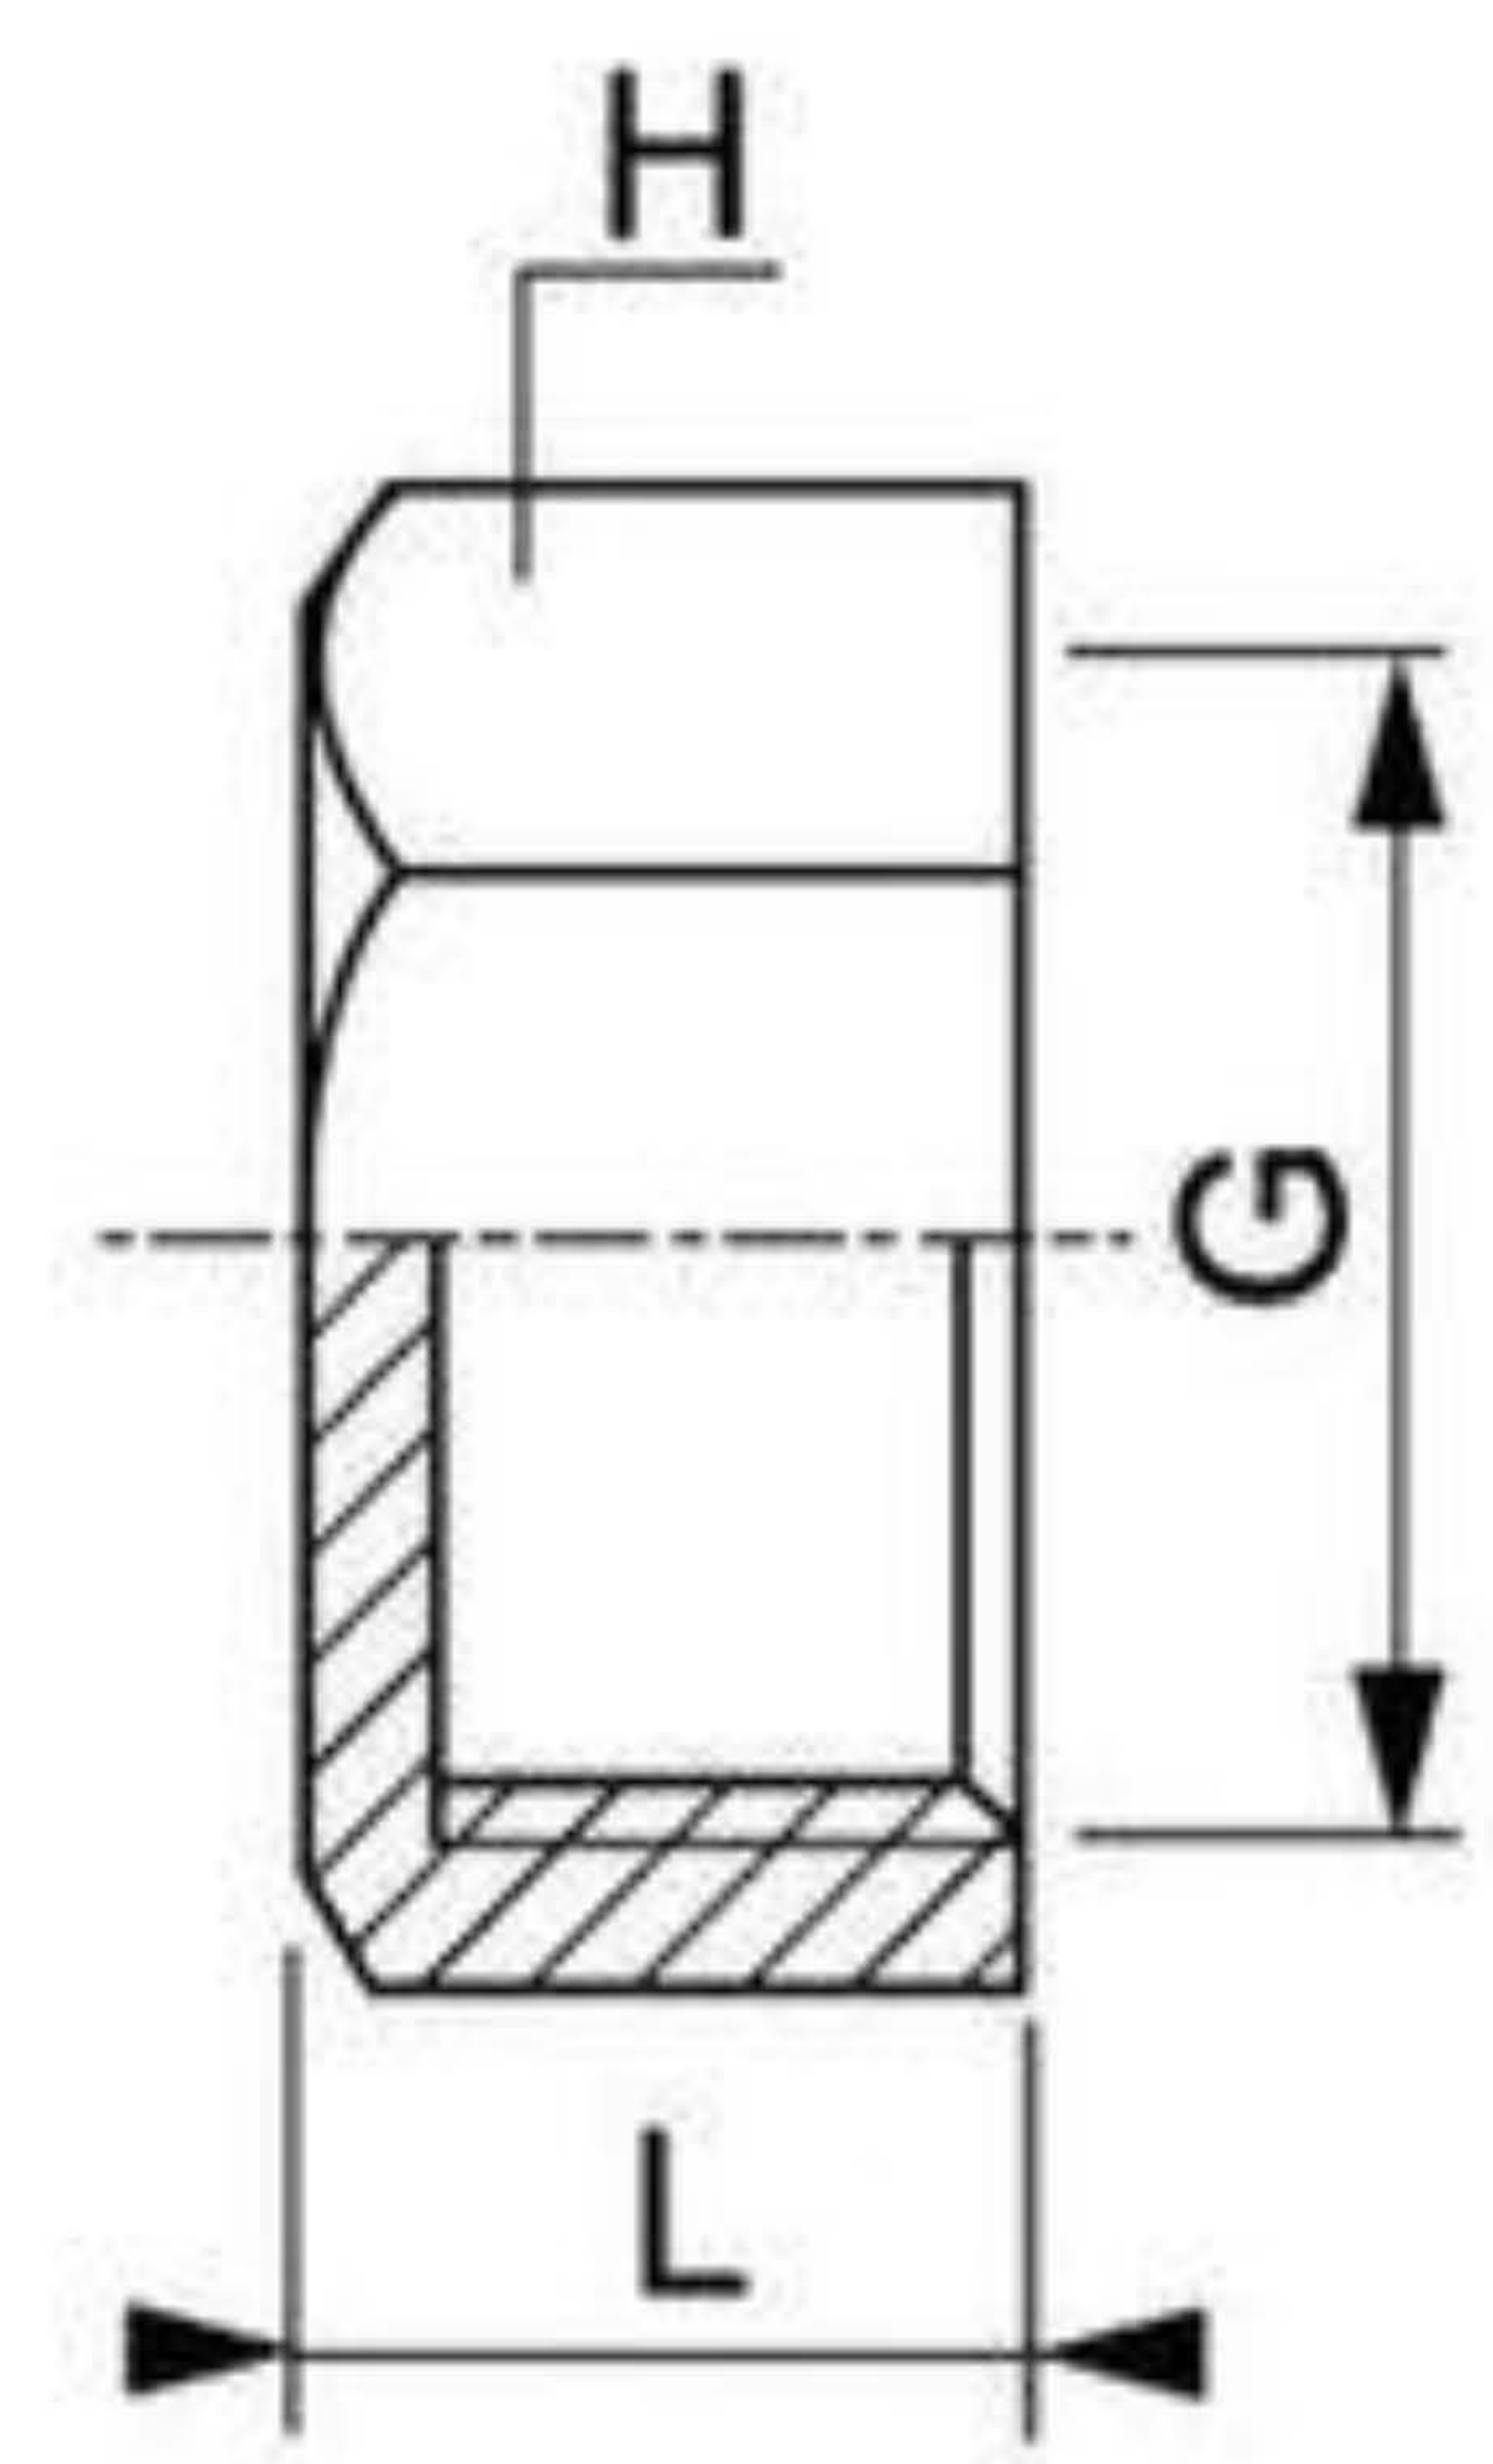

DN	G	L (Gaz/NPT)	H	Poids (Kg)	Raccordement
5	1/8"	10	13	0,005	Gaz/BSP
8	1/4"	10-12	17	0,01	Gaz/BSP
12	3/8"	12-16	21	0,02	Gaz/BSP
15	1/2"	14-18	24	0,025	Gaz/BSP
20	3/4"	16-18	30	0,05	Gaz/BSP
25	1"	17-22	38	0,075	Gaz/BSP
32	1"1/4	19-22	46	0,11	Gaz/BSP
40	1"1/2	23-26	55	0,22	Gaz/BSP
50	2"	25-26	65	0,26	Gaz/BSP
65	2"1/2	29	84	0,52	Gaz/BSP
80	3"	34	95	0,67	Gaz/BSP
100	4"	40	124	1,27	Gaz/BSP

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier.