


Raccords unions à joints coniques moulés

Femelles / Femelles moulés

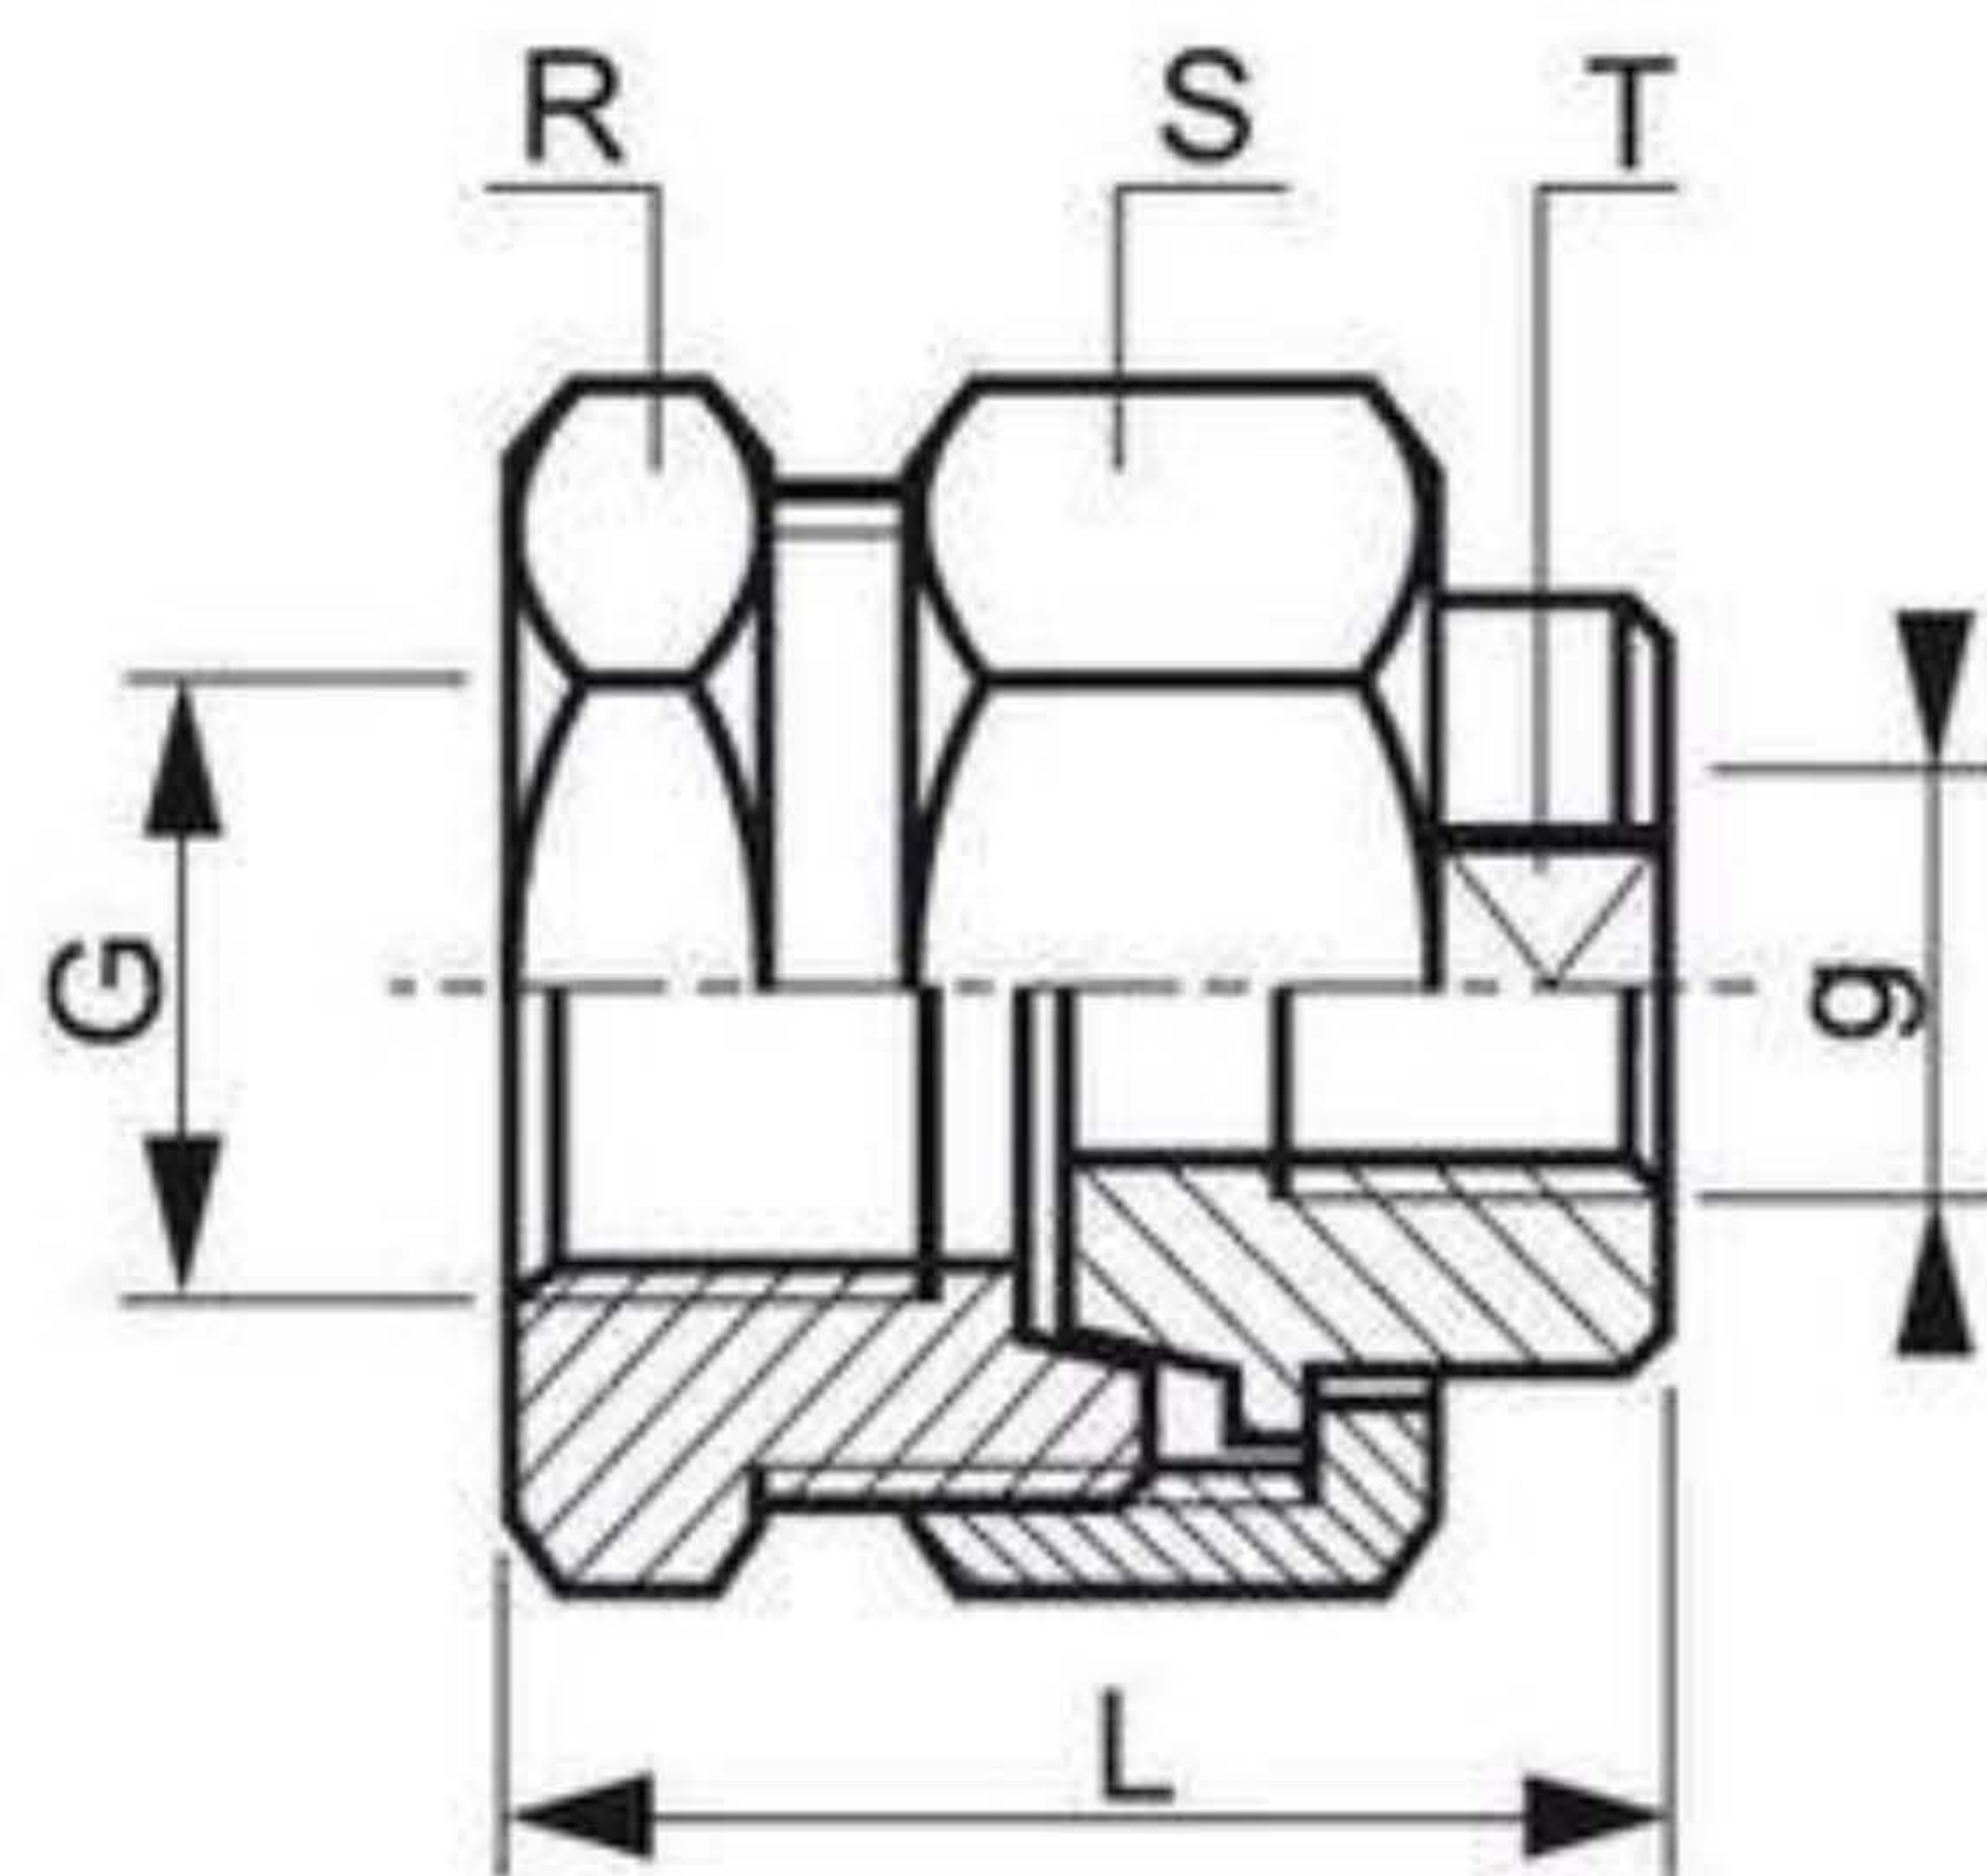

DN	Poids (Kg)	Nature
5	0,05	316
8	0,073	316
12	0,098	316
15	0,153	316
20	0,206	316
25	0,31	316
32	0,435	316
40	0,645	316
50	0,97	316
65	1,5	316
80	1,99	316

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.