


Raccords unions à joints coniques moulés

Mâles / Femelles moulés

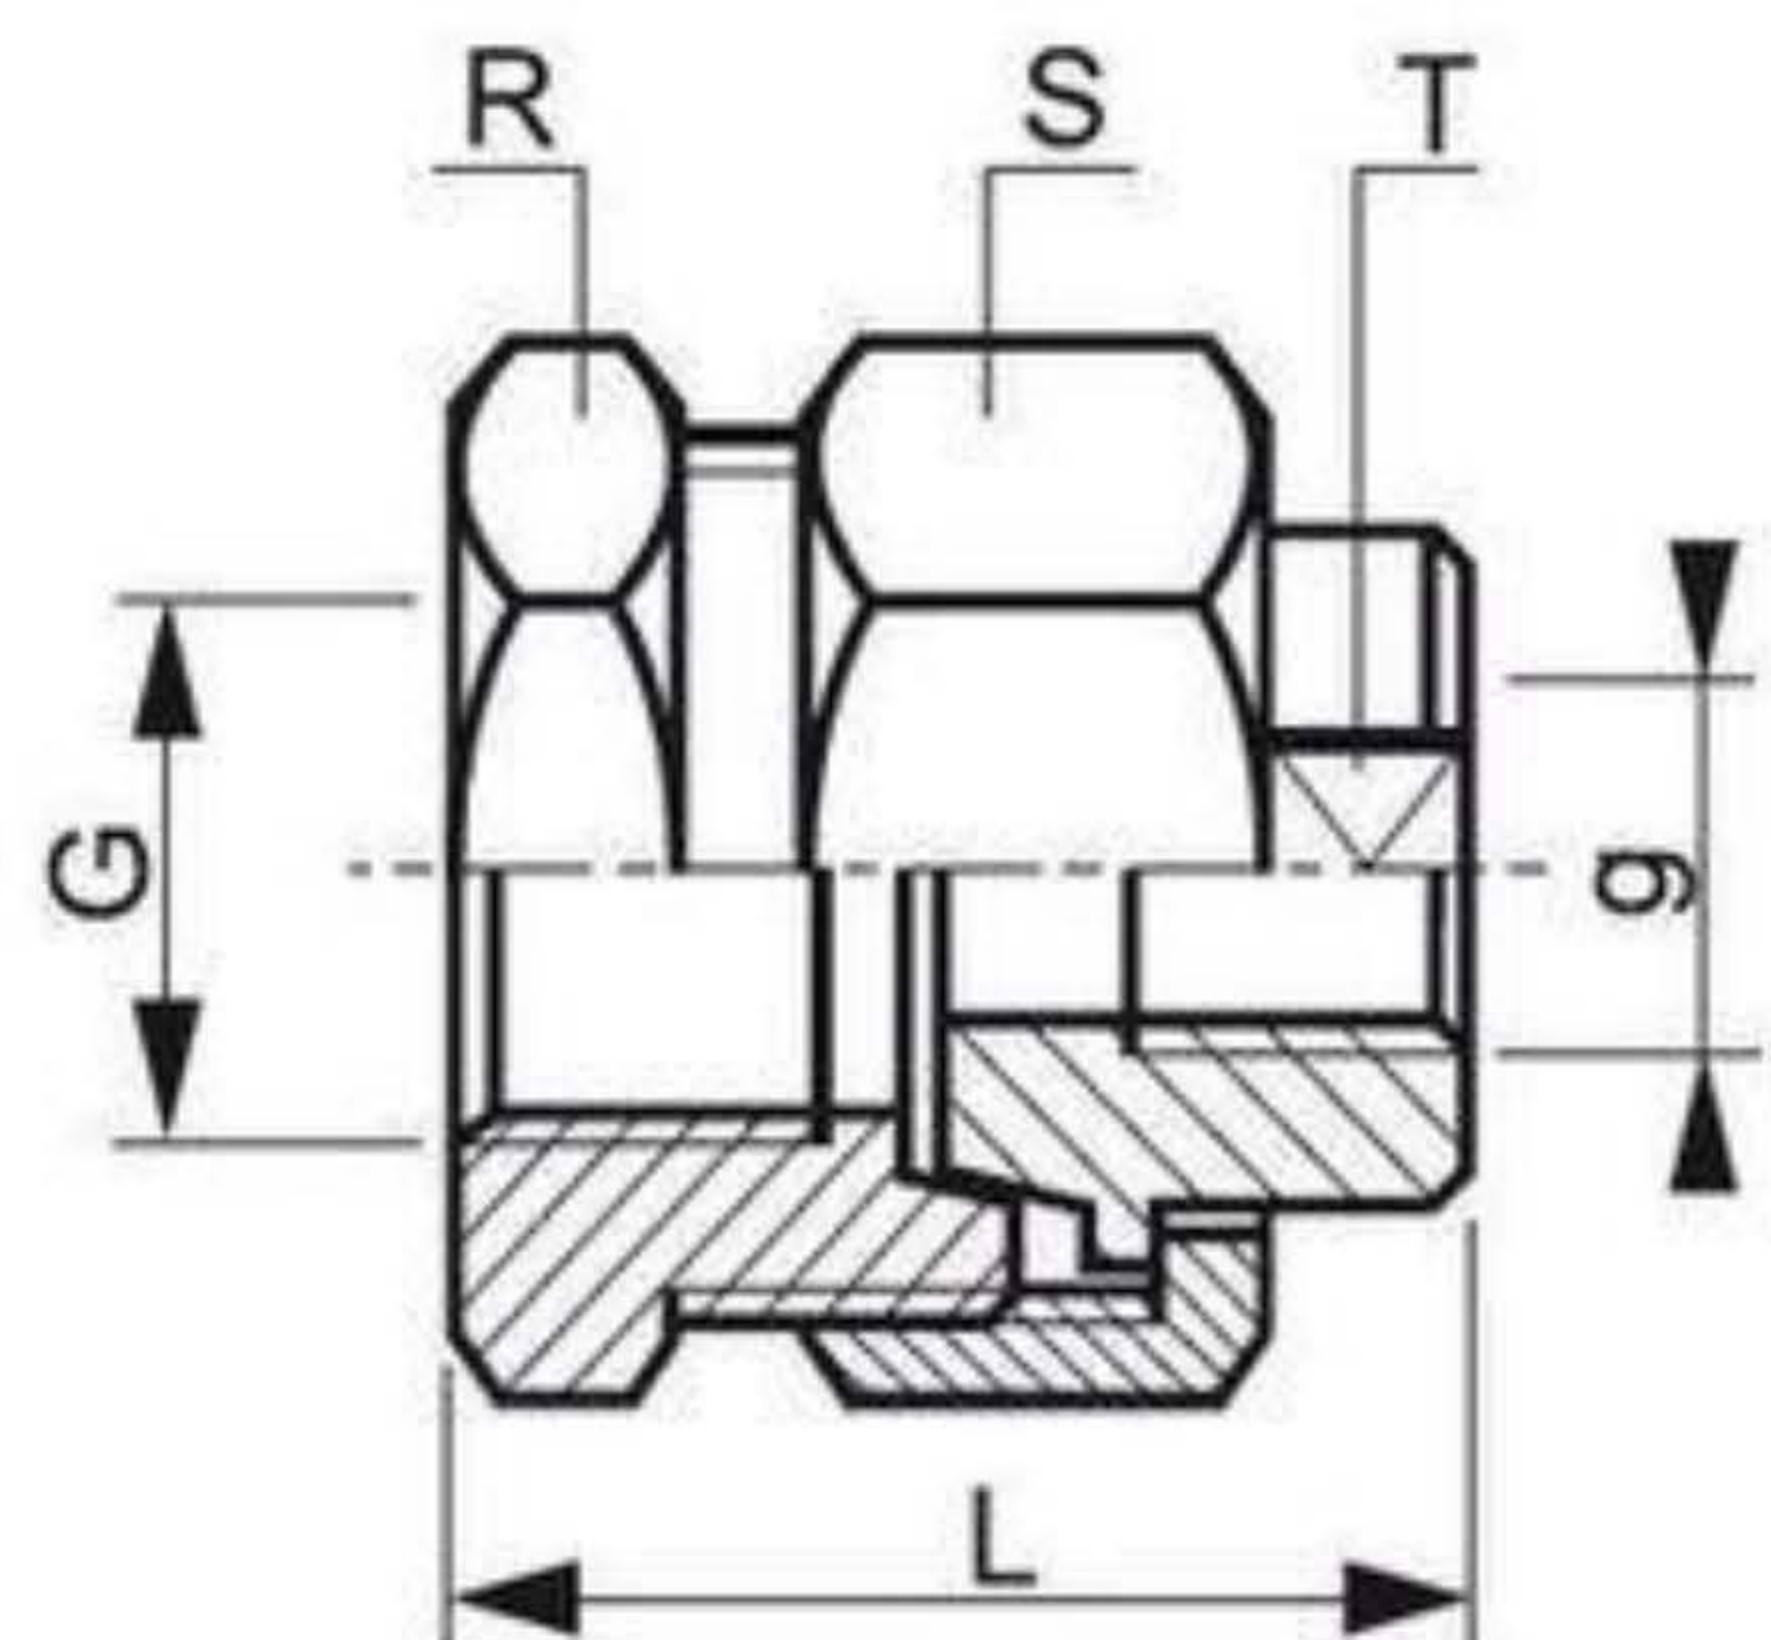

DN	Poids (Kg)	Nature
5	0,049	316
8	0,138	316
12	0,089	316
15	0,156	316
20	0,192	316
25	0,315	316
32	0,424	316
40	0,71	316
50	0,983	316
65	2,106	316
80	2,738	316

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier.