


Réductions

Adapteurs mâles / femelles Gaz BSP usinés *DIN*
2986

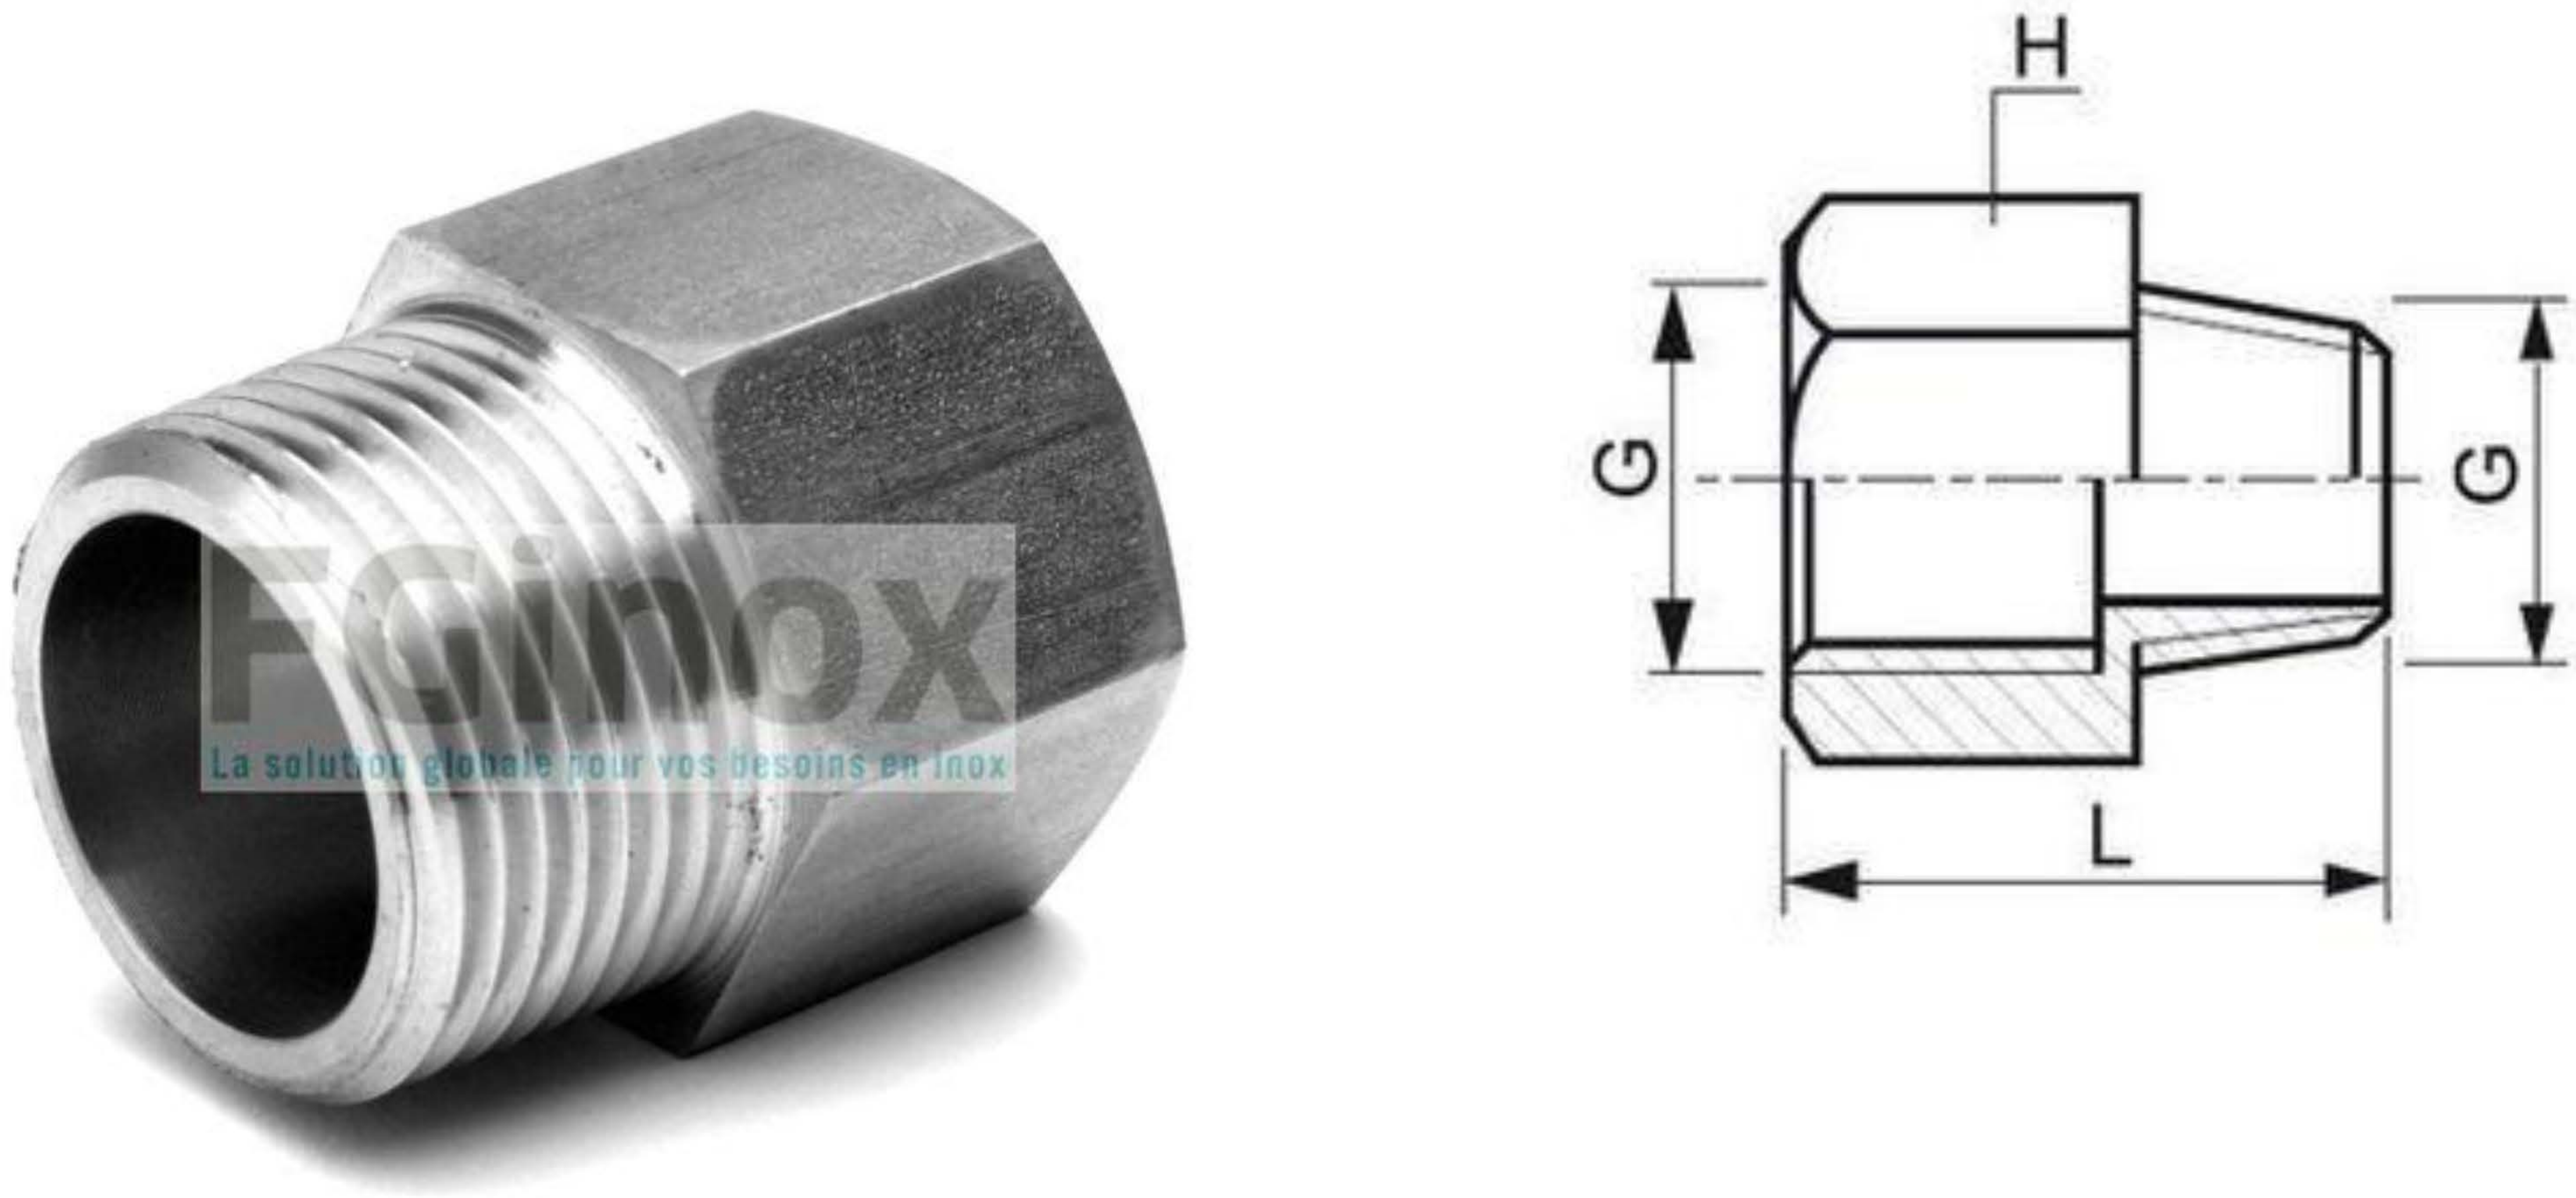

DN	G	L	H	Poids (Kg)	Nature
8	1/4"	26	17	0,025	316L
12	3/8"	29	21	0,04	316L
15	1/2"	33	24	0,045	316L
20	3/4"	40	30	0,075	316L
25	1"	46	38	0,12	316L
32	1"1/4	50	46	0,22	316L
40	1"1/2	50	55	0,36	316L
50	2"	57	65	0,41	316L

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.