


Adaptateurs cannelés

Hexagonaux mâles / Cannelés Gaz BSP

\*2 plats de serrage

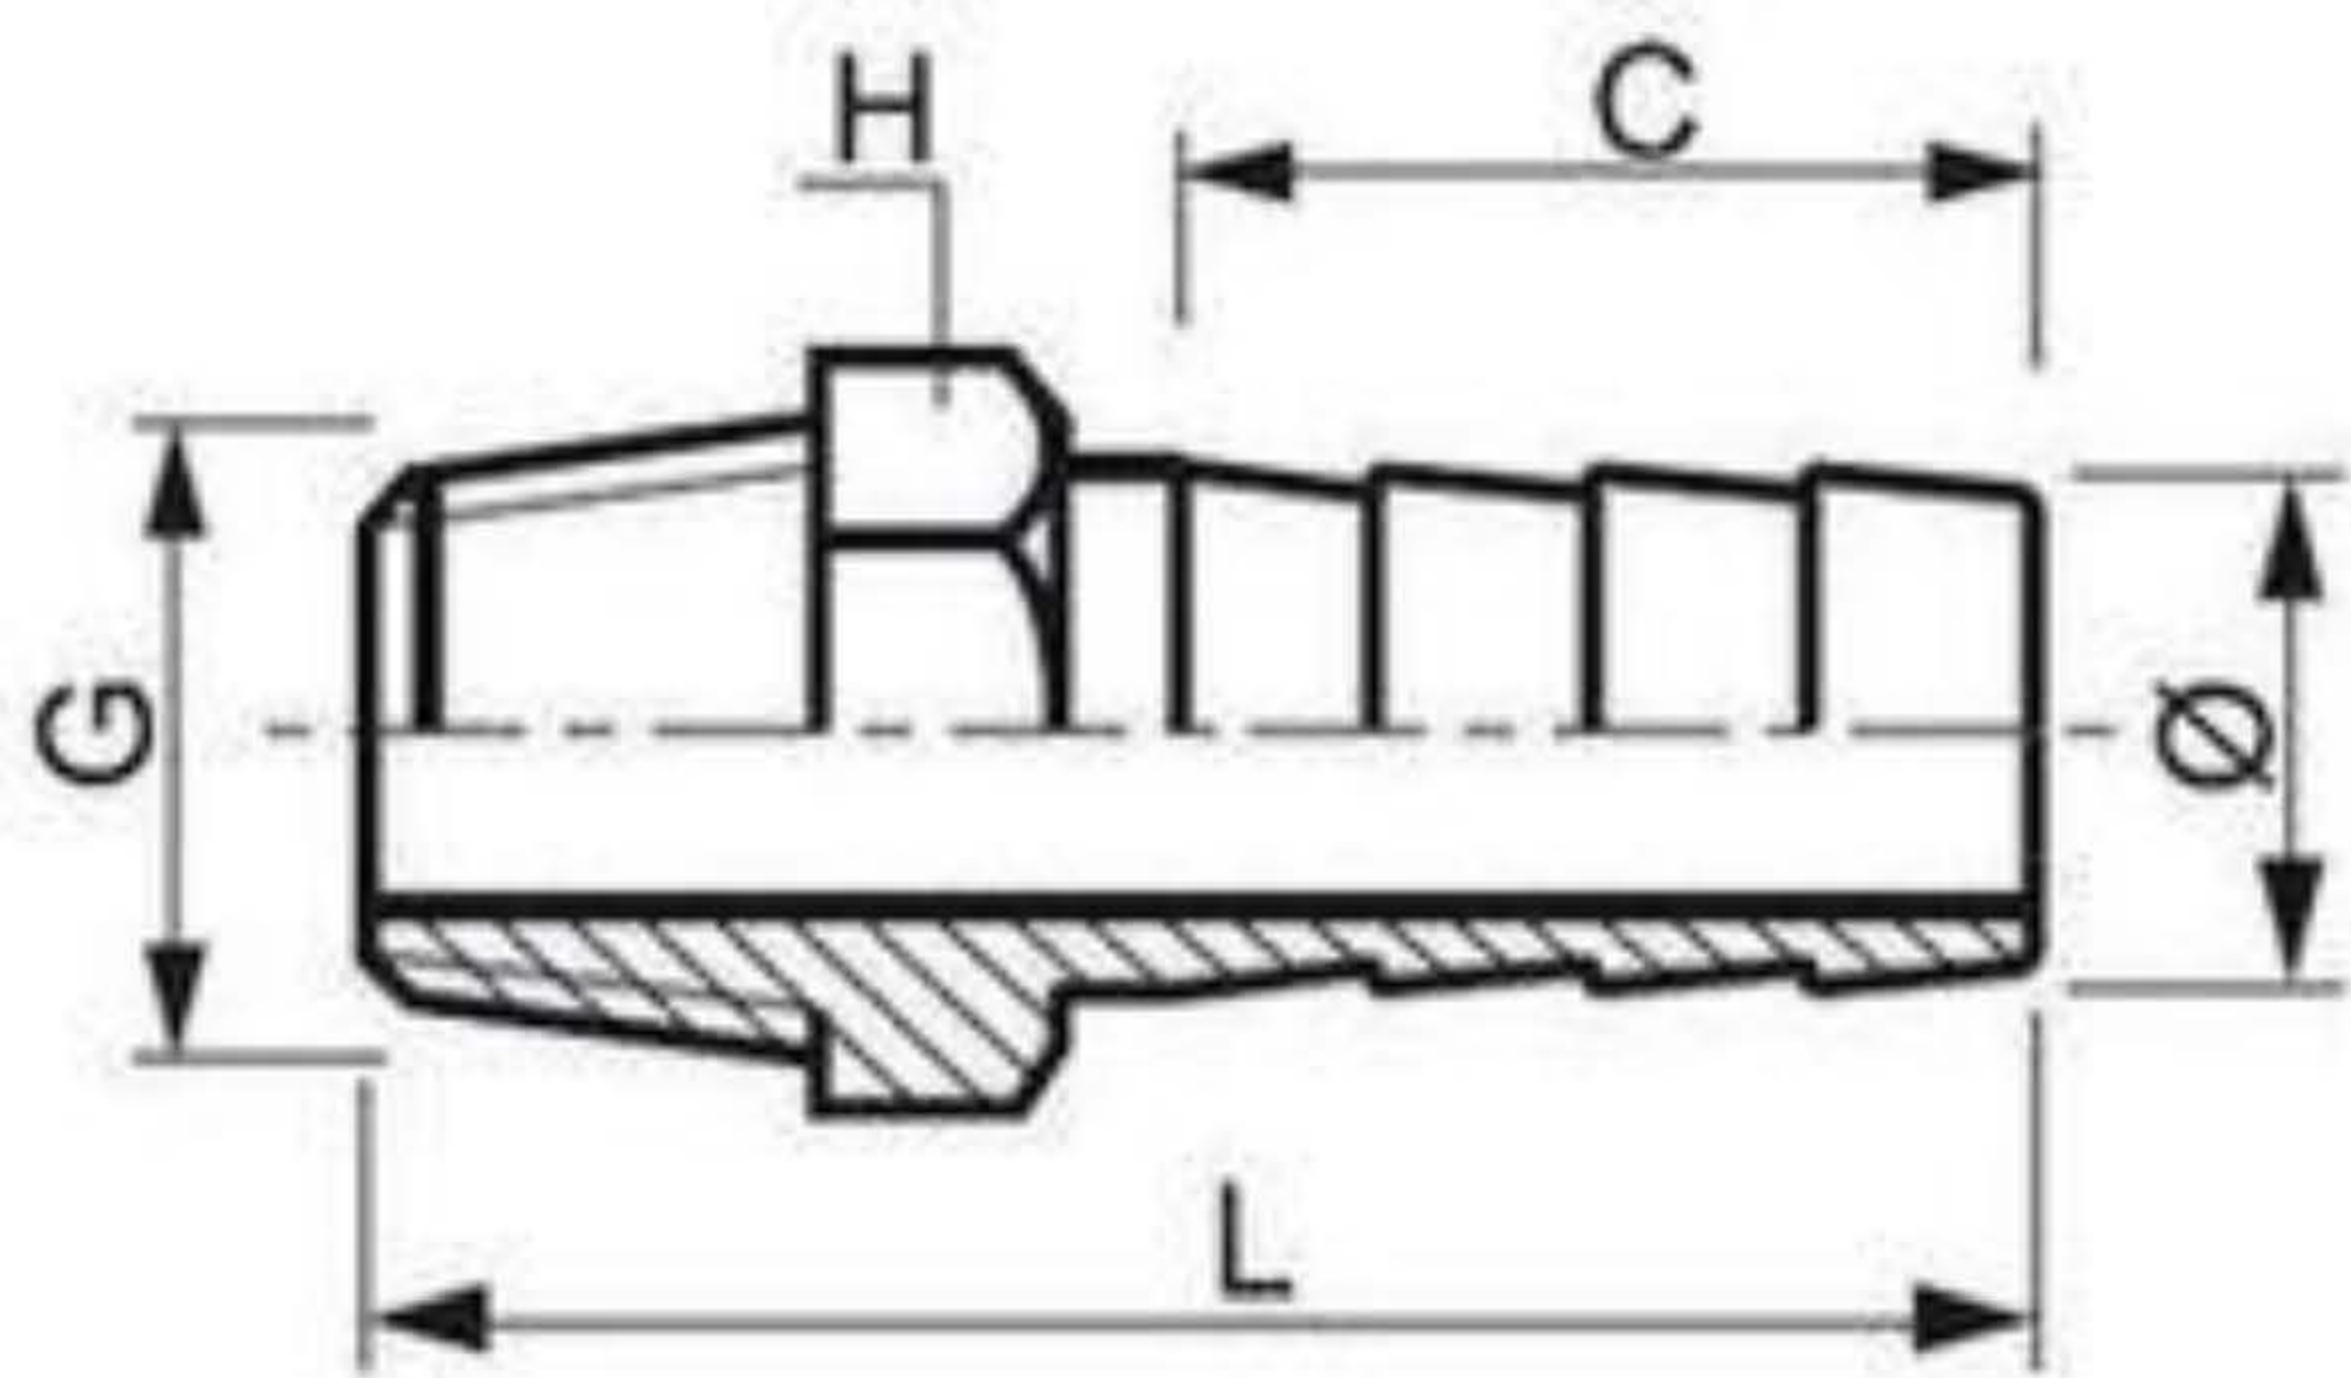

| DN | G     | Diam. | L   | C  | H  | Poids (Kg) | Nature |
|----|-------|-------|-----|----|----|------------|--------|
| 5  | 1/8"  | 7     | 33  | 16 | 12 | 0,015      | 316    |
| 8  | 1/4"  | 9     | 40  | 20 | 14 | 0,025      | 316    |
| 12 | 3/8"  | 11    | 46  | 20 | 19 | 0,040      | 316    |
| 15 | 1/2"  | 15    | 51  | 24 | 22 | 0,070      | 316    |
| 20 | 3/4"  | 20    | 58  | 28 | 27 | 0,105      | 316    |
| 25 | 1"    | 27    | 65  | 28 | 36 | 0,175      | 316    |
| 32 | 1"1/4 | 34    | 72  | 36 | 46 | 0,272      | 316    |
| 40 | 1"1/2 | 40    | 84  | 40 | 50 | 0,315      | 316    |
| 50 | 2"    | 52    | 100 | 50 | 65 | 0,575      | 316    |

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.