


Adapteurs cannelés

Hexagonaux Femelles / Cannelés Gaz BSP

*2 plats de serrage

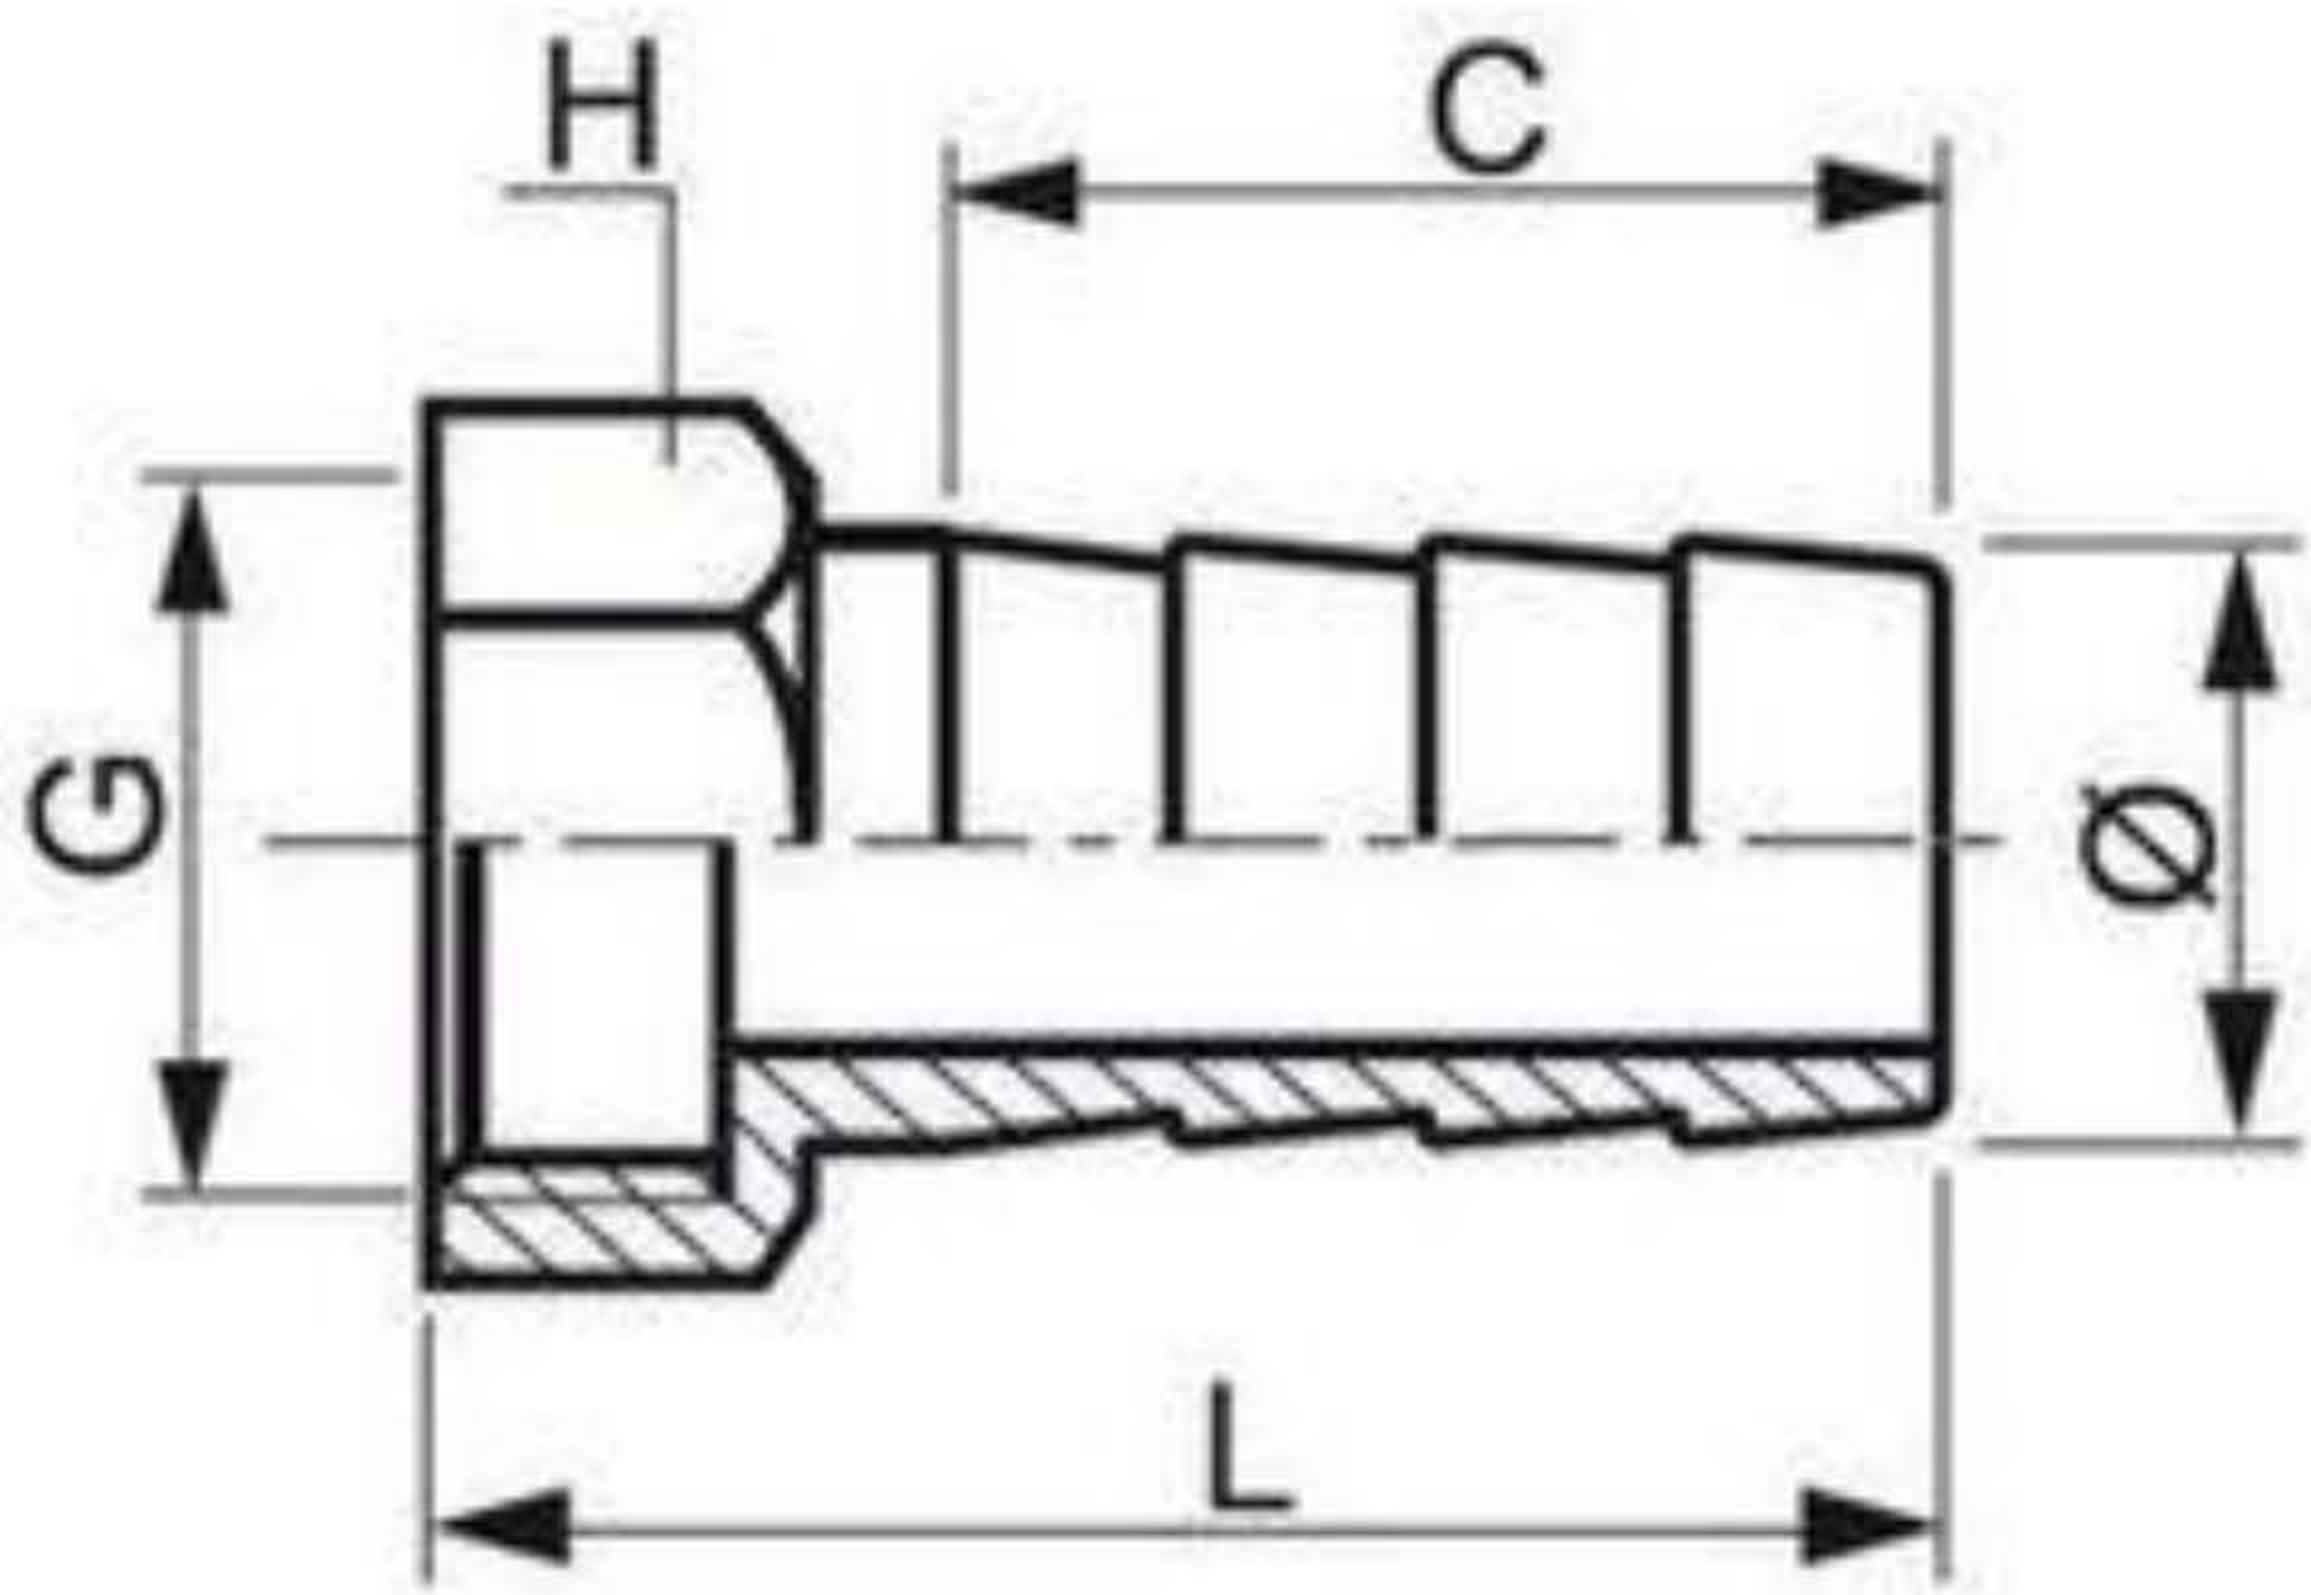

DN	G	Diam.	L	C	H	Poids (Kg)	Nature
5	1/8"	7	28	16	12	0,03	316L
8	1/4"	9	33	20	17	0,05	316L
12	3/8"	11	39	20	21	0,1	316L
15	1/2"	15	44	24	24	0,15	316L
20	3/4"	20	50	28	30	0,25	316L
25	1"	27	52	28	36	0,5	316L
32	1"1/4	34	59	36	46	0,6	316L
40	1"1/2	40	75	40	55	0,715	316L
50	2"	52	89	50	65	0,905	316L

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.