


Adapteurs cannelés

Cannelés / Cannelés

*2 plats de serrage

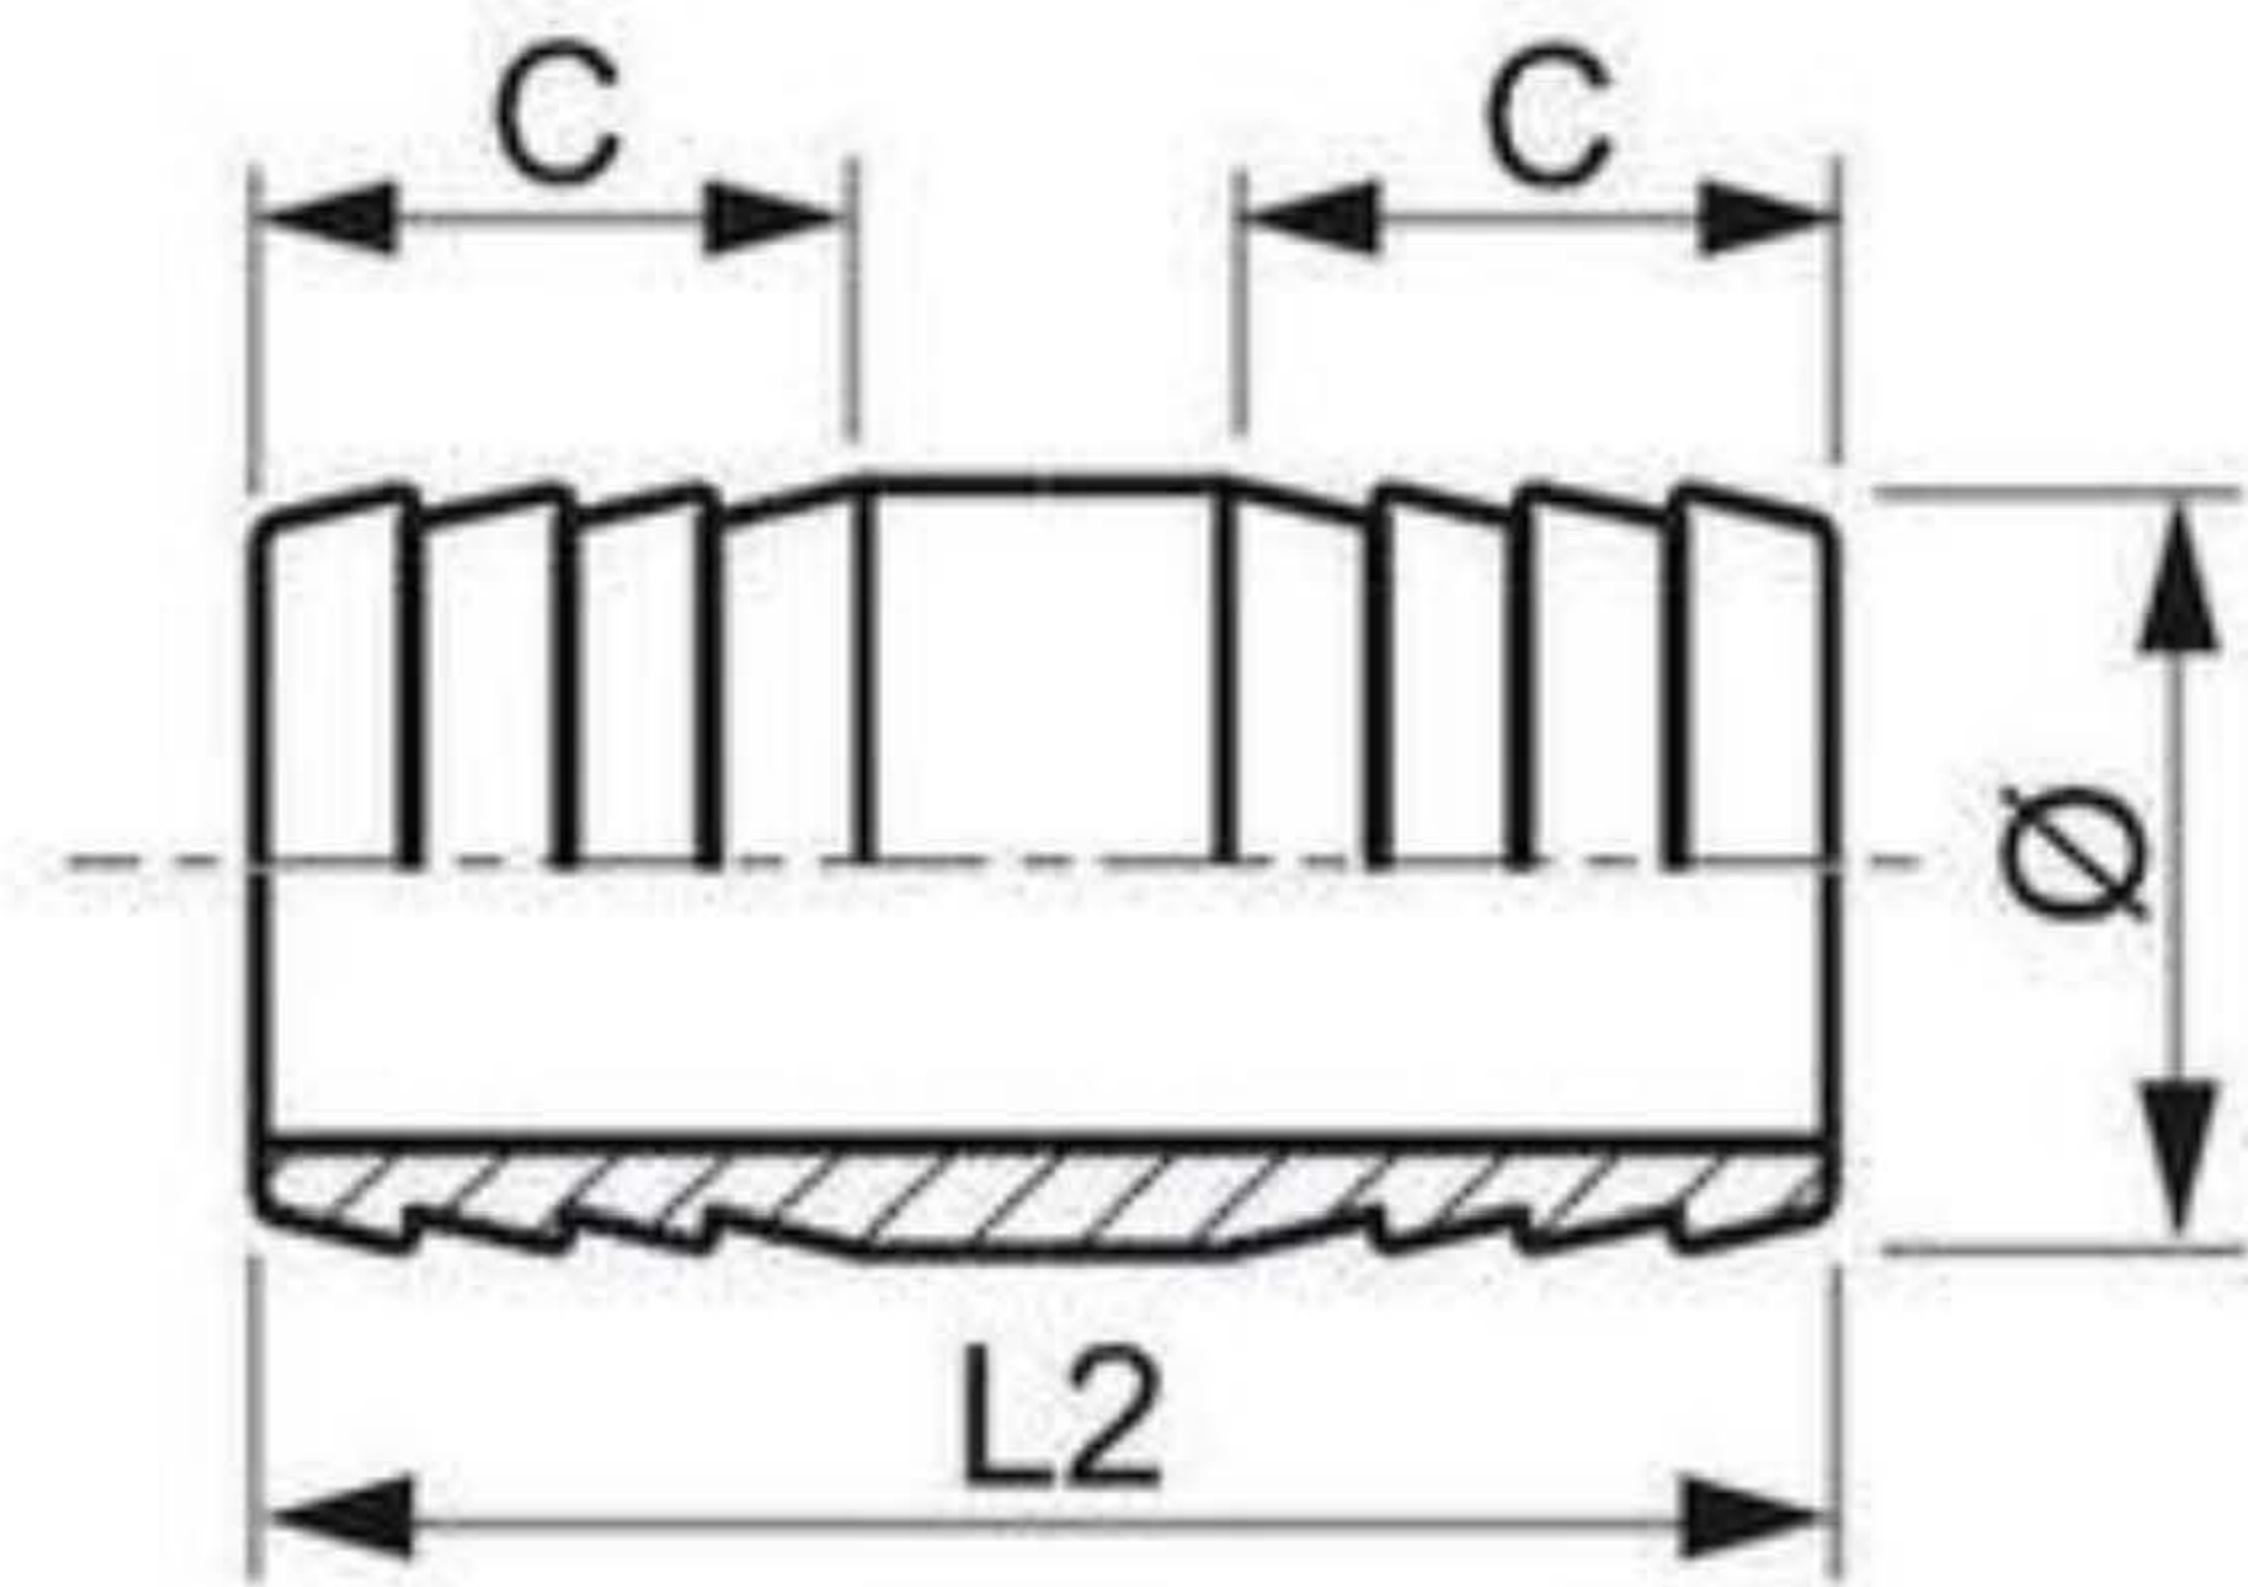

DN	Diam.	C	L2	Poids (Kg)	Nature
5	10,2	16	46	0,028	316L
8	13,5	16	46	0,03	316L
12	17,2	20	55	0,055	316L
15	21,3	20	60	0,06	316L
20	26,9	20	60	0,072	316L
25	33,7	28	75	0,15	316L
32	42,4	32	90	0,18	316L
40	48,3	32	90	0,27	316L
50	60,3	36	96	0,39	316L
65	76,1	50	130	0,65	316L
80	88,9	60	160	1,6	316L
100	114,3	66	185	2,59	316L

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.