

aquatherm green pipe
SDR 11 S / MF

- Structure du tube :

20–355 mm: S (single = monocouche)
400 & 450 mm: MF
(multilayer faser = tubes faser-alliage (multicouche))
- Matériau :

fusiolen PP-R
- Catégorie :

SDR 11/ S5
- Normes :

DIN 8077 / 78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11
- Couleur :

vert / 4 bandes bleues
- Présentation :

ø 20–125 mm Longueur de 4 m, * en rouleau
ø 160–450 mm Longueur de 5,8 m
- Unité de livraison :



LG en mètres
- Domaines d'utilisation :







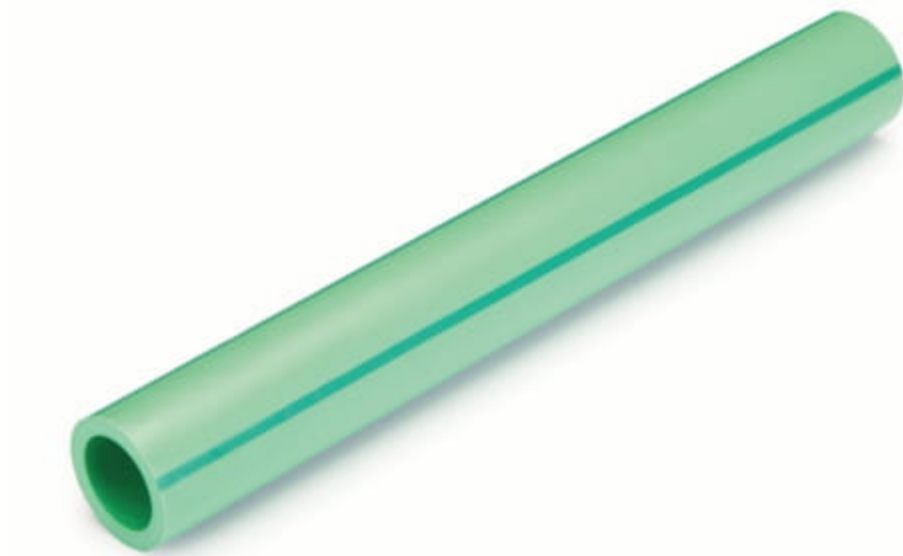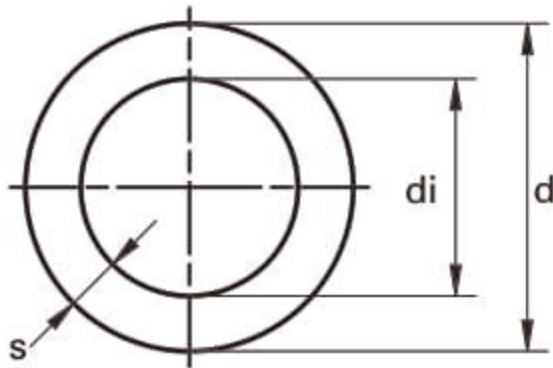

SDR	Art. Nr.	Diamètre d [mm]	Epaisseur s [mm]	Passage interne di [mm]	Capacité en eau [l/m]	Poids [kg/m]	DN	LG [m]	Groupe de produits	Prix € m/pièce
11	Assemblage par polyfusion dans la masse									
	10208	20	1,9	16,2	0,206	0,108	15	100	1	
	10210	25	2,3	20,4	0,327	0,165	20	100	1	
	10212	32	2,9	26,2	0,539	0,261	25	40	1	
	10214	40	3,7	32,6	0,834	0,414	32	40	1	
	10216	50	4,6	40,8	1,307	0,641	40	20	1	
	10218	63	5,8	51,4	2,074	1,012	50	20	1	
	10220	75	6,8	61,4	2,959	1,411	65	20	1	
	10222	90	8,2	73,6	4,252	2,043	80	12	1	
	10224	110	10,0	90,0	6,359	3,026	-	8	1	
	10226	125	11,4	102,2	8,199	3,924	100	4	1	
	10308*	20	1,9	16,2	0,206	0,108	15	100	1	
	10310*	25	2,3	20,4	0,327	0,165	20	100	1	
	10312*	32	2,9	26,2	0,539	0,261	25	50	1	
	Assemblage en bout à bout									
	10230	160	14,6	130,8	13,430	6,415	125	5.8	1	
	10234	200	18,2	163,6	21,010	9,992	150	5.8	1	
	10238	250	22,7	204,6	32,861	15,548	200	5.8	1	
	10242	315	28,6	257,8	52,172	24,664	250	5.8	1	
	10244	355	32,2	290,6	66,325	31,300	300	5.8	1	
	10246 ¹⁾	400	36,3	327,6	84,290	39,734	300	5.8	1	
	10248 ¹⁾	450	40,9	368,2	106,477	50,292	400	5.8	1	

¹⁾Stabilisé par incorporation de fibres dans la couche centrale du fusiolen® PP-R.