

ECON® Clapet anti-tempête fig. 1208 fonte nodulaire bride

Caractéristiques

Type: 1208

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard

Raccord: Bride

Face de joints: Face plate

Matière du chapeau: EN-JS1025

Matière du joint du couvercle: NBR


Température minimum de service: -10

Température maximum de service: 80

Pression maximum différentielle à 20 °C: 4

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

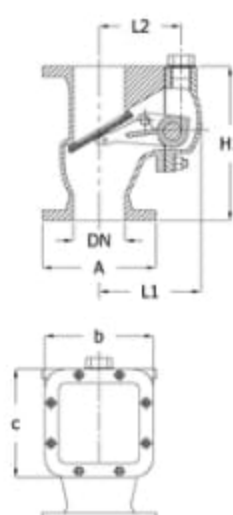

DN	A	b	c	L1	L2	H1	H2	Lift- height	Weight
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
50	165	160	165	137	110	200	369	55	15
65	185	180	175	148	120	240	407	55	19
80	200	195	190	174	139	260	418	55	27
100	220	220	205	195	154	300	508	42	36
125	250	270	240	216	175	350	541	58	54
150	285	300	255	242	195	400	583	77	65

Pressure rating

PN 4

Temperature range

-10°C - 50°C

Matériau du boîtier	Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale	Type de clapet	Joint	Matière du clapet	Article
						mm				
Fonte nodulaire	EN-JS1025	DN50	PN4	PN10	EN 558, Serie 48	200	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	11812056
Fonte nodulaire	EN-JS1025	DN65	PN4	PN10	EN 558, Serie 48	240	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	11812057
Fonte nodulaire	EN-JS1025	DN80	PN4	PN10	EN 558, Serie 48	260	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	11812058
Fonte nodulaire	EN-JS1025	DN100	PN4	PN10	EN 558, Serie 48	300	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	11812059
Fonte nodulaire	EN-JS1025	DN125	PN4	PN10	EN 558, Serie 48	350	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	11812060
Fonte nodulaire	EN-JS1025	DN150	PN4	PN10	EN 558, Serie 48	400	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	11812061