


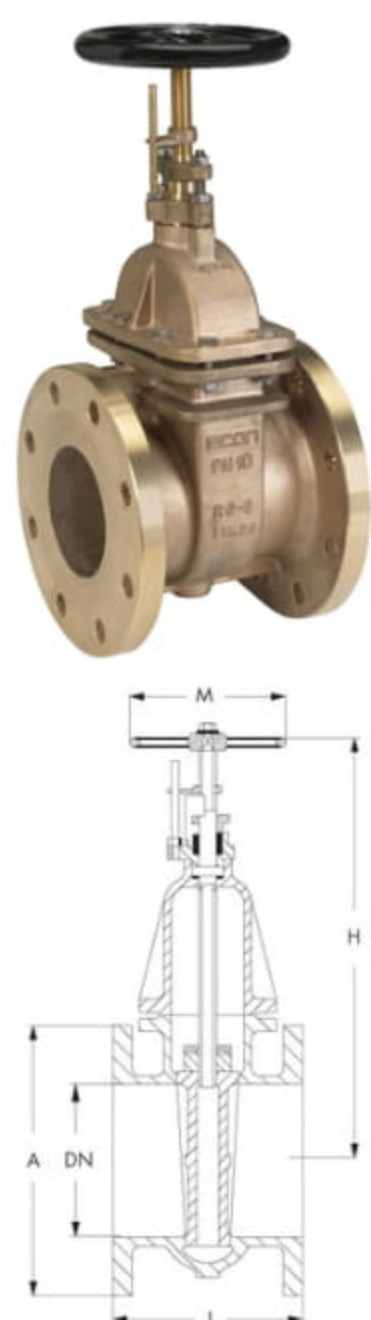

ECON® Robinet à opercule fig. 1317 bronze bride

Caractéristiques

Type: 1317
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Bride
Face de joints: Face plate
Norme de face à face: EN 558, Serie 14
Type de joint d'axe: Etoupe
Avec indicateur de position: 1
Matériau de l'axe: CuZn35Ni [SoMs59]
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE
Matériau du chapeau: CC491K [RG5]

Matériau du joint de chapeau: Joint fibre
Matériau de l'actionneur: Fonte
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 120

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime, Stockage en citerne

DN [mm]	Ø A mm	H mm	L mm	Ø M mm	Weight [kg]
40	150	260	140	140	11,5
50	165	260	150	140	14
65	185	320	170	160	18
80	200	350	180	160	21
100	220	410	190	200	29
125	250	440	200	200	38
150	285	520	210	250	50
200	340	630	230	250	79
250	395	720	250	315	108
300	445	820	270	400	187

Size	Press.- en temp. range	
	100°C	225°C
DN 40-- DN 150	16 bar	11 bar
DN 200	10 bar	6 bar
DN 250	6bar	4 bar
DN 300	4 bar	2,5 bar

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Type de commande	Type de chapeau	Joint	Matériau de la pelle	Pression maximum différentielle à 20 °C bar	Article
CC491K [RG5]	DN40	PN16	PN16	140	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	16	12667785

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Type de commande	Type de chapeau	Joint	Matière de la pelle	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
				mm					bar	
CC491K (RG5)	DN50	PN16	PN16	150	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	CC491K (RG5)	CC491K (RG5)	16	12648310
CC491K (RG5)	DN65	PN16	PN16	170	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	CC491K (RG5)	CC491K (RG5)	16	12711832
CC491K (RG5)	DN80	PN16	PN10	180	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	CC491K (RG5)	CC491K (RG5)	16	12711833
CC491K (RG5)	DN100	PN16	PN10	190	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	CC491K (RG5)	CC491K (RG5)	16	11812140
CC491K (RG5)	DN125	PN16	PN10	200	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	CC491K (RG5)	CC491K (RG5)	16	12711834
CC491K (RG5)	DN150	PN16	PN10	210	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	CC491K (RG5)	CC491K (RG5)	16	12711835
CC491K (RG5)	DN200	PN10	PN10	230	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	CC491K (RG5)	CC491K (RG5)	10	12711836
CC491K (RG5)	DN250	PN6	PN10	250	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	CC491K (RG5)	CC491K (RG5)	6	12711837
CC491K (RG5)	DN300	PN6	PN10	270	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	CC491K (RG5)	CC491K (RG5)	6	12711838