

Système :

Matériau :

Normes :

Couleur :

Attention :

RACCORD CAVALIER

Montage sur conduite neuve ou préalablement dépressurisée


aquatherm green pipe,
aquatherm blue pipe,
aquatherm lilac pipe

Fusiolen® PP-R

DIN 16962, DIN EN ISO 15874

vert

* pas utilisable sur aquatherm blue pipe OT

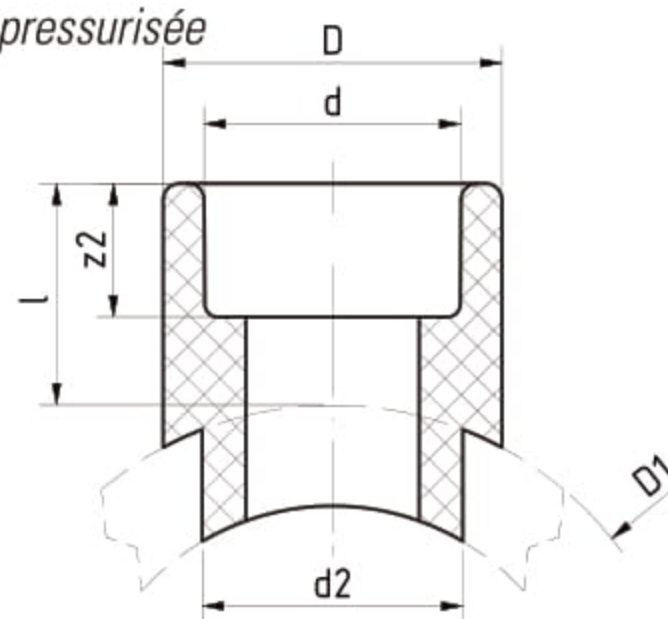

SDR	Art. Nr.	D1 [mm]	d [mm]	d2 [mm]	l [mm]	z2 [mm]	D [mm]	Poids [kg]	Système			Unité d'emballage	Groupe de produits	Prix € m/pièce
Assemblage par polyfusion dans la masse														
6 7,4 9 11 17,6	15156*	40	20	25	27,0	14,5	29,5	0,016	●	●	●	5	1	
	15158*	40	25	25	28,5	16,0	34,0	0,017	●	●	●	5	1	
	15160	50	20	25	27,5	14,5	29,5	0,018	●	●	●	5	1	
	15162	50	25	25	28,5	16,0	34,0	0,019	●	●	●	5	1	
	15164	63	20	25	27,5	14,5	29,5	0,017	●	●	●	5	1	
	15166	63	25	25	28,5	16,0	34,0	0,019	●	●	●	5	1	
	15168	63	32	32	30,0	18,0	43,0	0,028	●	●	●	5	1	
	15170	75	20	25	27,5	14,5	29,5	0,018	●	●	●	5	1	
	15172	75	25	25	28,5	16,0	34,0	0,019	●	●	●	5	1	
	15174	75	32	32	30,0	18,0	43,0	0,028	●	●	●	5	1	
	15175	75	40	40	34,0	20,5	52,0	0,049	●	●	●	5	1	
	15176	90	20	25	27,5	14,5	29,5	0,018	●	●	●	5	1	
	15178	90	25	25	28,5	16,0	34,0	0,019	●	●	●	5	1	
	15180	90	32	32	30,0	18,0	43,0	0,029	●	●	●	5	1	
	15181	90	40	40	34,0	20,5	52,0	0,048	●	●	●	5	1	
	15182	110	20	25	27,5	14,5	29,5	0,019	●	●	●	5	1	
	15184	110	25	25	28,5	16,0	34,0	0,020	●	●	●	5	1	
	15186	110	32	32	30,0	18,0	43,0	0,030	●	●	●	5	1	
	15188	110	40	40	34,0	20,5	52,0	0,050	●	●	●	5	1	
	15189	110	50	50	34,0	23,5	68,0	0,091	●	●	●	5	1	
	15190	125	20	25	27,5	14,5	29,5	0,019	●	●	●	5	1	
	15192	125	25	25	28,5	16,0	34,0	0,020	●	●	●	5	1	
	15194	125	32	32	30,0	18,0	43,0	0,029	●	●	●	5	1	
	15196	125	40	40	34,0	20,5	52,0	0,050	●	●	●	5	1	
	15197	125	50	50	34,0	23,5	68,0	0,090	●	●	●	5	1	
	15198	125	63	63	38,0	27,5	84,0	0,149	●	●	●	5	1	
	15206	160	20	25	27,5	14,5	29,5	0,021	●	●	●	5	1	
	15208	160	25	25	28,5	16,0	34,0	0,023	●	●	●	5	1	
	15210	160	32	32	30,0	18,0	43,0	0,034	●	●	●	5	1	
	15212	160	40	40	34,0	20,5	52,0	0,054	●	●	●	5	1	
	15214	160	50	50	34,0	23,5	68,0	0,094	●	●	●	5	1	
	15216	160	63	63	38,0	27,5	84,0	0,157	●	●	●	5	1	
	15218	160	75	75	42,0	30,0	100,0	0,238	●	●	●	5	1	
	15220	160	90	90	45,0	33,0	120,0	0,360	●	●	●	5	1	
	15228	200-250	20	25	27,5	14,5	29,5	0,020	●	●	●	5	1	
	15229	200-250	25	25	28,5	16,0	34,0	0,021	●	●	●	5	1	
	15230	200-250	32	32	30,0	18,0	43,0	0,031	●	●	●	5	1	
	15231	200	40	40	34,0	20,5	52,0	0,049	●	●	●	5	1	
	15232	200	50	50	34,0	23,5	68,0	0,087	●	●	●	5	1	
	15233	200	63	63	37,5	27,5	84,0	0,146	●	●	●	5	1	
	15234	200	75	75	42,0	30,0	100,0	0,225	●	●	●	5	1	
	15235	200	90	90	45,0	33,0	120,0	0,356	●	●	●	5	1	
	15236	200	110	110	49,0	37,0	147,0	0,638	●	●	●	5	1	
	15237	200	125	125	55,0	40,0	167,0	0,862	●	●	●	5	1	
	15251	250	40	40	34,0	20,5	52,0	0,053	●	●	●	5	1	
15252	250	50	50	34,0	23,5	68,0	0,090	●	●	●	5	1		
15253	250	63	63	37,5	27,5	84,0	0,152	●	●	●	5	1		
15254	250	75	75	42,0	30,0	100,0	0,222	●	●	●	5	1		
15255	250	90	90	45,0	33,0	120,0	0,348	●	●	●	5	1		
15256	250	110	110	49,0	37,0	147,0	0,602	●	●	●	5	1		
15257	250	125	125	55,0	40,0	167,0	0,820	●	●	●	5	1		