

MANOMETRE TOUT INOX A BAIN DE GLYCERINE Ø 100



ISO 9001 : 2015



Dimensions : Diamètre 100
Raccordement : Mâle BSP
Température Mini : + 0°C
Température Maxi : + 60°C
Pression : De -1 à 60 Bars
Caractéristiques : Tout inox
Mécanisme inox
A bain de glycérine
Vitre verre sécurit

Matière : Boitier inox 304

MANOMETRE TOUT INOX A BAIN DE GLYCERINE Ø 100

CARACTERISTIQUES :

- Tout inox
- Mechanisme inox
- A bain de glycérine
- Vitre verre sécurit
- Classe 1
- Protection IP65
- Raccord vertical BSP
- Avec évent de sécurité

UTILISATION :

- Pour fluides gazeux et liquides agressifs, non visqueux et non cristallisants, également sous atmosphères agressives
- Chimie, pétrochimie, production d'énergie, industrie minière, on et offshore, technologie de l'environnement, construction de machines et d'installations techniques
- Température mini et maxi admissible Ts : 0°C à + 60°C

GAMME :

- Manomètre tout inox à bain de glycérine Ø 100 avec raccord radial 1/2" , plage de -1/+1 à 0/60 bars **Ref. 1618**
- Manomètre tout inox à bain de glycérine Ø 100 avec raccord axial 1/2" , plage de -1/+1 à 0/60 bars **Ref. 1628**

ACCESSOIRES :



- Collerette avant inox avec 3 trous à 120° pour manomètre axial **1628**
 - Ø 100 **Ref. 9880112**



- Etrier zingué avec vis
 - Ø 100 **Ref. 9880012**



- Lyre inox PN20 Mâle / Femelle BSP
 - DN 1/2" **Ref. 9880208**



- Bidon de 250 ml de glycérine **Ref. 9880401**

MANOMETRE TOUT INOX A BAIN DE GLYCERINE Ø 100

GRADUATIONS :


Plage (bar)	Graduation (bar)
-1 / +1	0,05
0 / 1,6	0.02
0 / 2,5	0.05
0 / 4	0,1
0 / 6	0,1
0 / 10	0,2
0 / 16	0,2
0 / 25	0,5
0 / 40	1
0 / 60	1

NOMENCLATURE :

DESIGNATION	MATERIAUX
Boitier	Inox 304
Raccord	Inox 316
Organe moteur et mouvement	Inox 316
Cadran	Aluminium
Vitre	Verre sécurit
Aiguille	Aluminium

MANOMETRE TOUT INOX A BAIN DE GLYCERINE Ø 100


DIMENSIONS MODELE AVEC RACCORD RADIAL REF.1618 (en mm) :

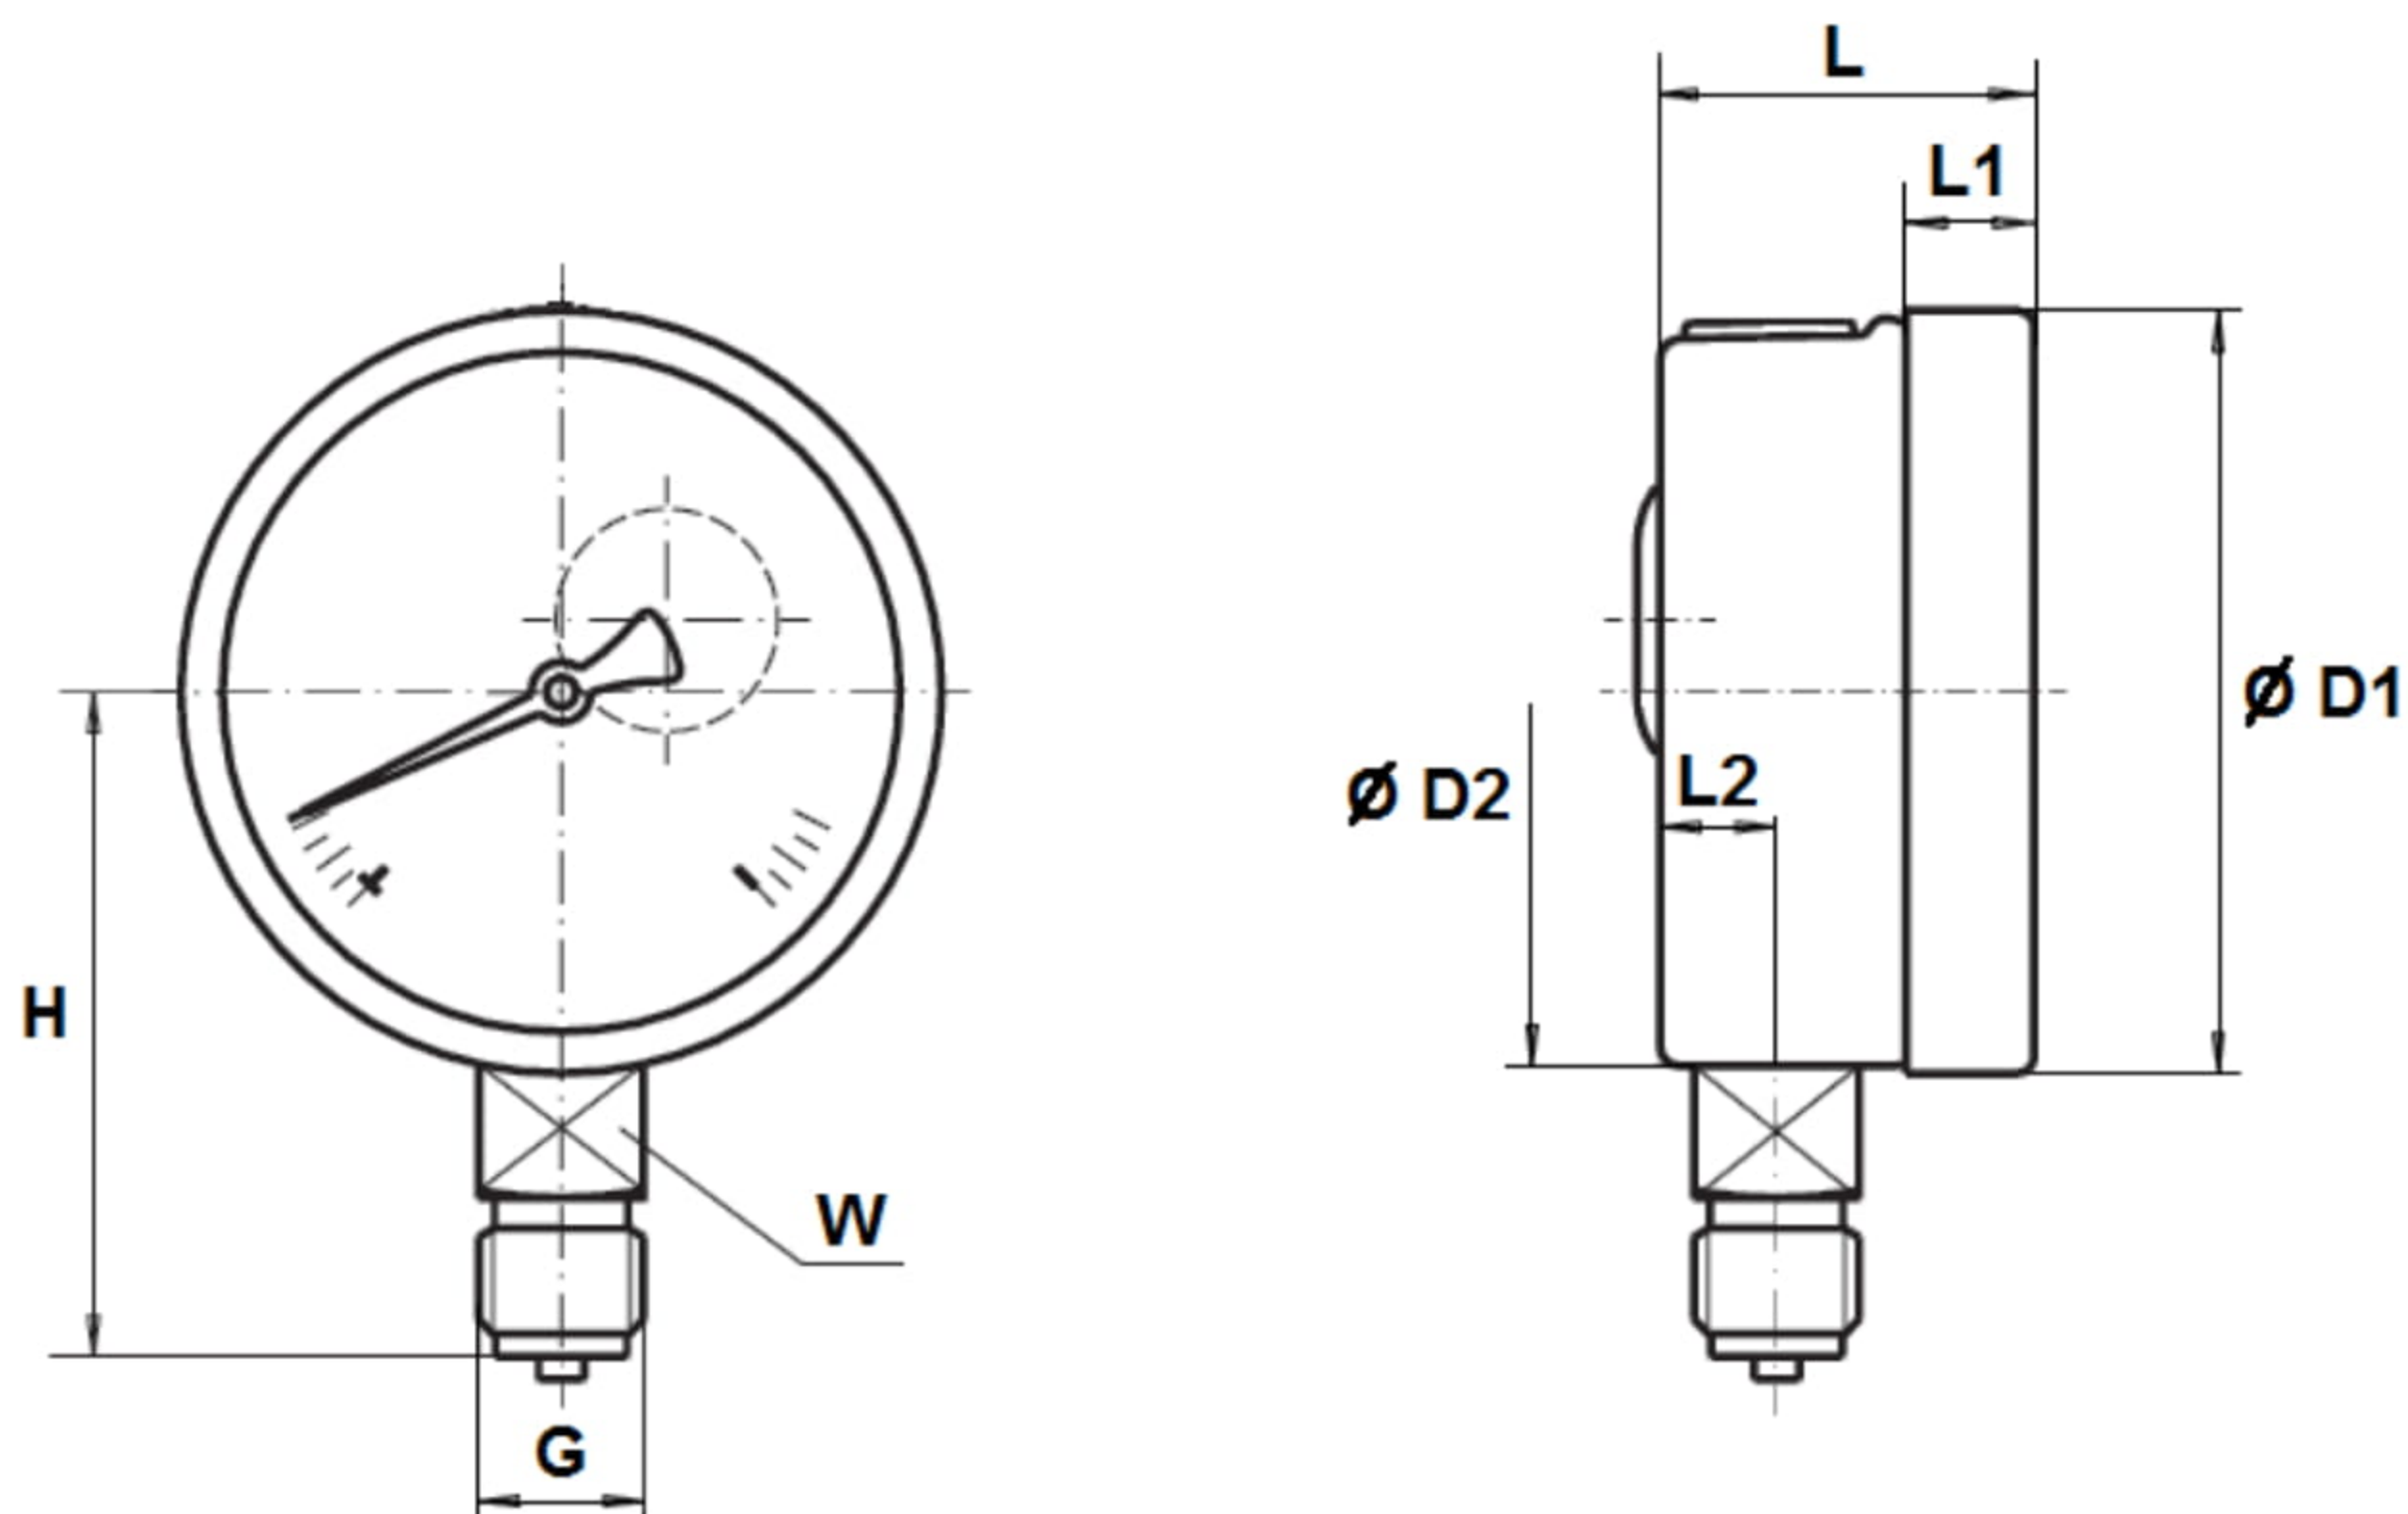

Ref.	DN	100
1618	Ø D1	100.8
	Ø D2	98.6
	H	90
	G	1/2" BSP
	L	48
	L1	14.5
	L2	16
	W	22
	Poids (Kg)	0.768

MANOMETRE TOUT INOX A BAIN DE GLYCERINE Ø 100

DIMENSIONS MODELE AVEC RACCORD AXIAL REF.1628 (en mm) :

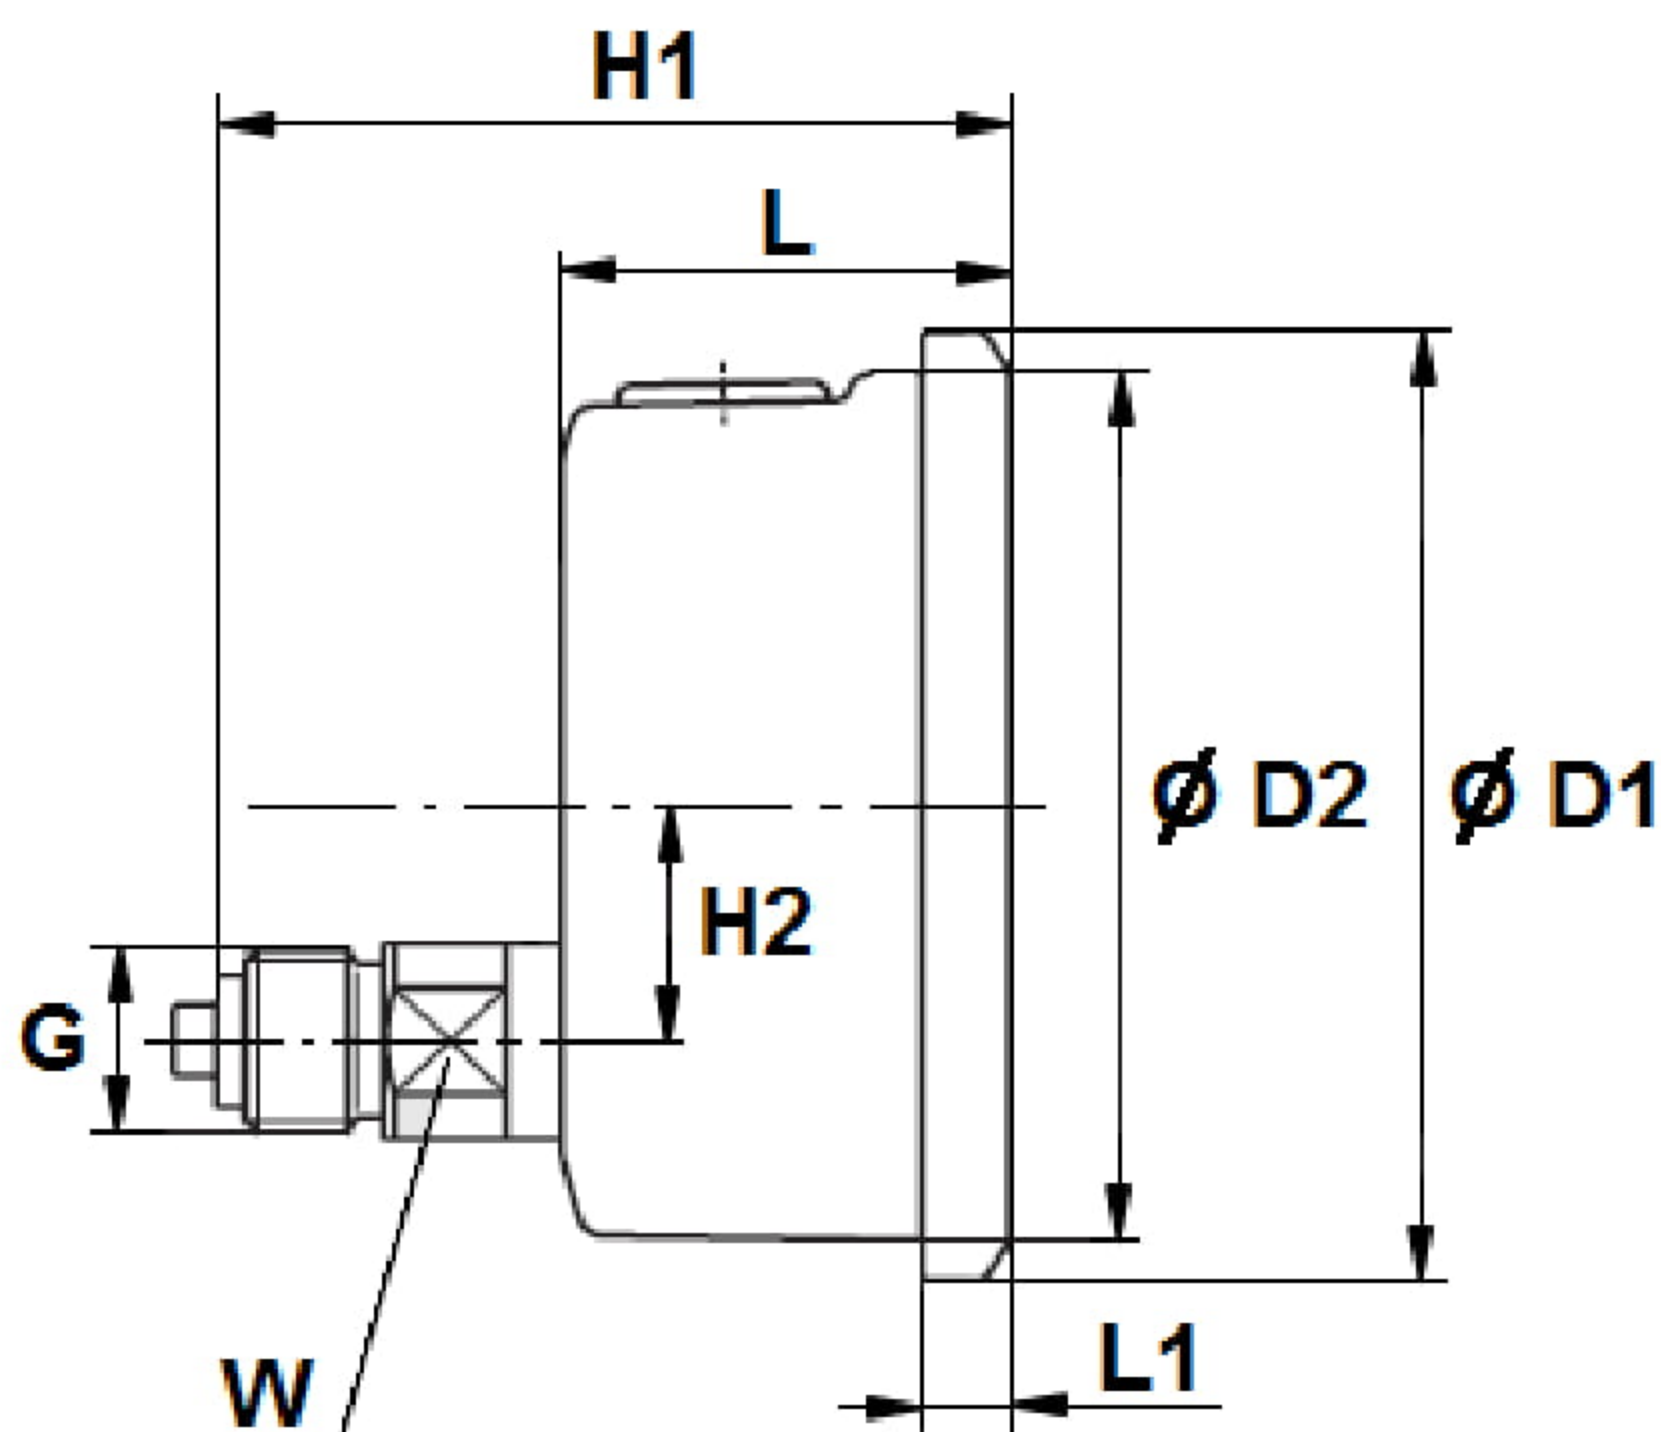

Ref.	DN	100
1628	Ø D1	112.5
	Ø D2	101
	H1	86
	H2	30.6
	G	1/2" BSP
	L	47.50
	L1	14.20
	W	22
	Poids (Kg)	0.76

MANOMETRE TOUT INOX A BAIN DE GLYCERINE Ø 100

NORMALISATIONS :

- Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2015
- Conception suivant la norme EN 837-1
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)
- Filetage mâle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.