

THERMOMETRES BI-METALLIQUES A CADRAN INOX

Thermomètre bimétallique à cadran inox pour les réseaux de gaz et liquides agressifs non visqueux et non cristallisants.

Vitre en verre instrumentation.

Indice de protection IP54.

Modèles tout inox.



Dimensions : Ø 100

Raccordement : Mâle 1/2" BSP

Température Mini : -30°C

Température Maxi : +200°C

Pression Maxi : 40 Bars

Caractéristiques : Tout inox

Mouvement bimétallique

Classe de précision 2

Verre instrumentation

Matière : Inox AISI 304

THERMOMETRES BI-METALLIQUES A CADRAN INOX

CARACTERISTIQUES :

- Tout inox
- Mouvement bimétallique
- Vitre verre instrumentation
- Plongeur Ø 8 mm
- Cadran Ø 100 mm
- Raccord mâle 1/2" BSP
- Classe 2
- Protection IP54
- Tube soudé étanche

UTILISATION :

- Pour gaz et liquides agressifs non visqueux et non cristallisants
- Température mini et maxi admissible Ts :- 30°C à + 200°C
- Pression maxi admissible Ps : 40 bars

GAMME :

- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord radial et plongeur 77 mm, graduation de -30 à + 50°C **Ref. 1680001**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord radial et plongeur 77 mm, graduation de 0 à + 120°C **Ref. 1680002**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord radial et plongeur 77 mm, graduation de 0 à + 160°C **Ref. 1680003**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord radial et plongeur 100 mm, graduation de -30 à + 50°C **Ref. 1681001**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord radial et plongeur 100 mm, graduation de 0 à + 120°C **Ref. 1681002**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord radial et plongeur 100 mm, graduation de 0 à + 160°C **Ref. 1681003**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord radial et plongeur 100 mm, graduation de 0 à + 200°C **Ref. 1681004**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord axial et plongeur 77 mm, graduation de -30 à + 50°C **Ref. 1685001**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord axial et plongeur 77 mm, graduation de 0 à + 120°C **Ref. 1685002**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord axial et plongeur 77 mm, graduation de 0 à + 160°C **Ref. 1685003**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord axial et plongeur 100 mm, graduation de -30 à + 50°C **Ref. 1686001**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord axial et plongeur 100 mm, graduation de 0 à + 120°C **Ref. 1686002**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord axial et plongeur 100 mm, graduation de 0 à + 160°C **Ref. 1686003**
- Thermomètre inox bimétallique à cadran avec raccord axial et plongeur 100 mm, graduation de 0 à + 200°C **Ref. 1686004**

ACCESSOIRES :



- Doigt de gant 1/2" BSP en inox usiné
 - Pour plongeur 77 mm **Ref. 9880210**
 - Pour plongeur 100 mm **Ref. 9880211**


THERMOMETRES BI-METALLIQUES A CADRAN INOX**NOMENCLATURE :**

DESIGNATION	MATERIAUX
Boitier	Inox AISI 304
Raccord	
Mouvement	
Cadran	Duralumin
Vitre	Verre instrumentation
Aiguille	Duralumin


THERMOMETRES BI-METALLIQUES A CADRAN INOX

DIMENSIONS THERMOMETRES (en mm) :

Ref. 1680-1681

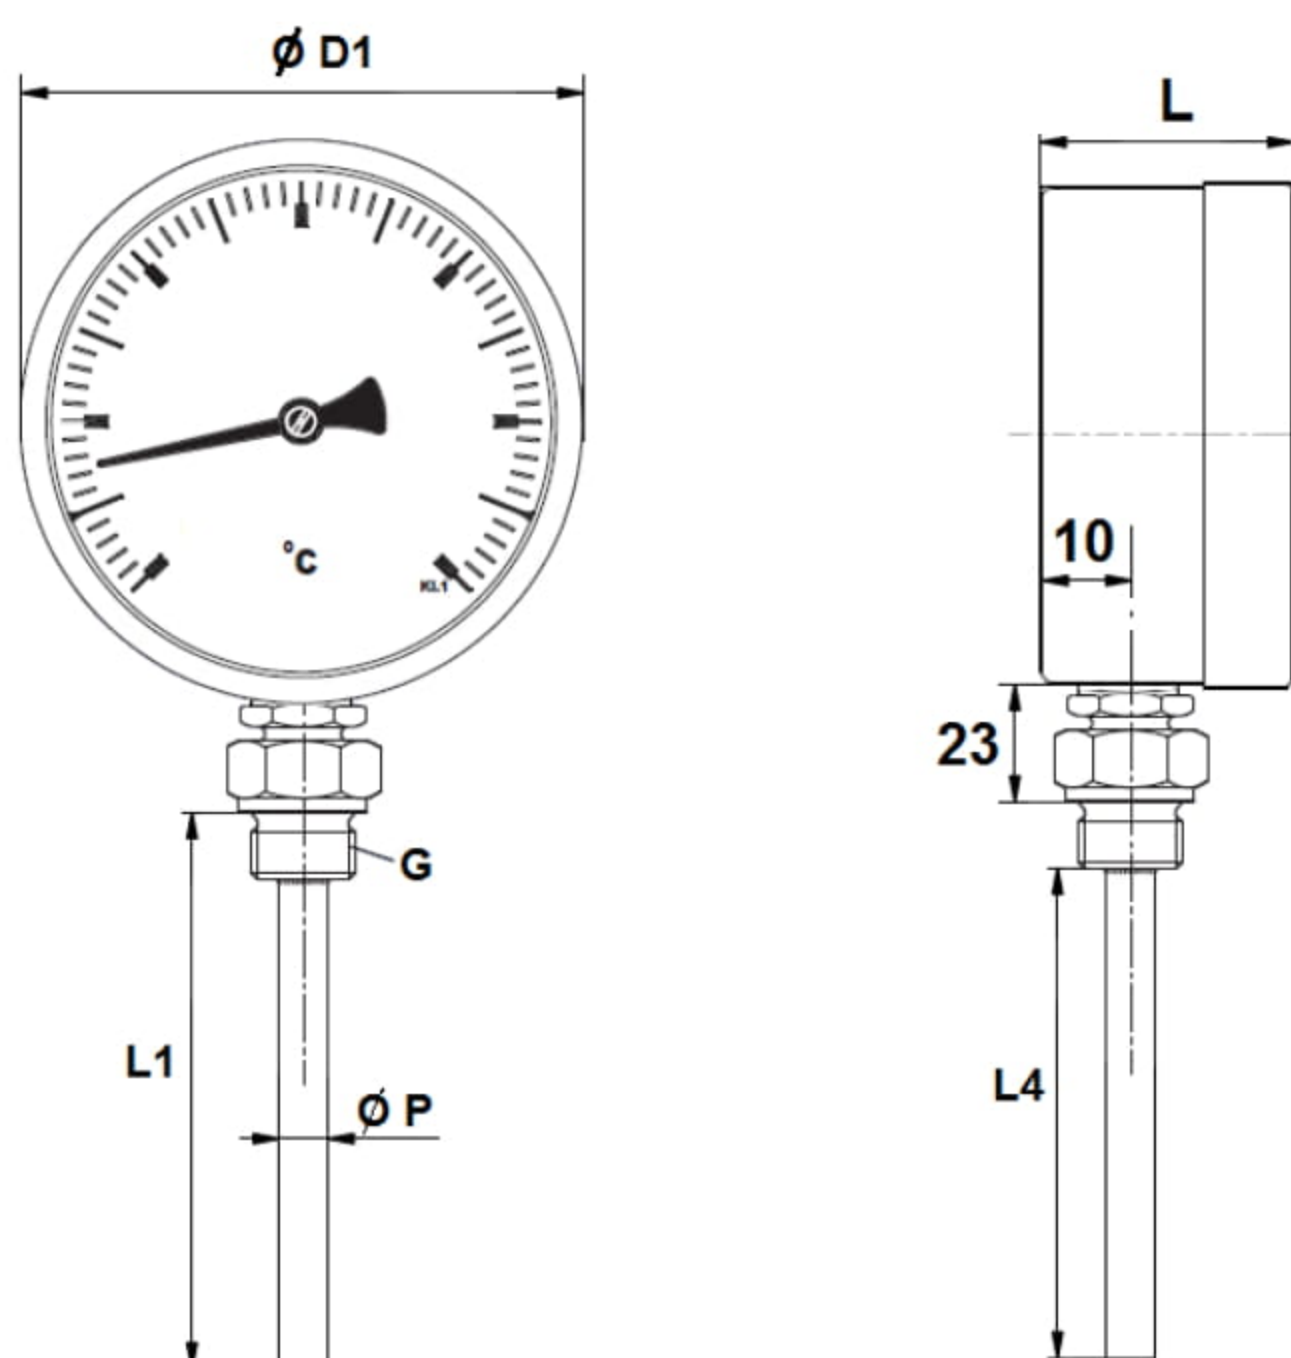


Ref. 1685-1686

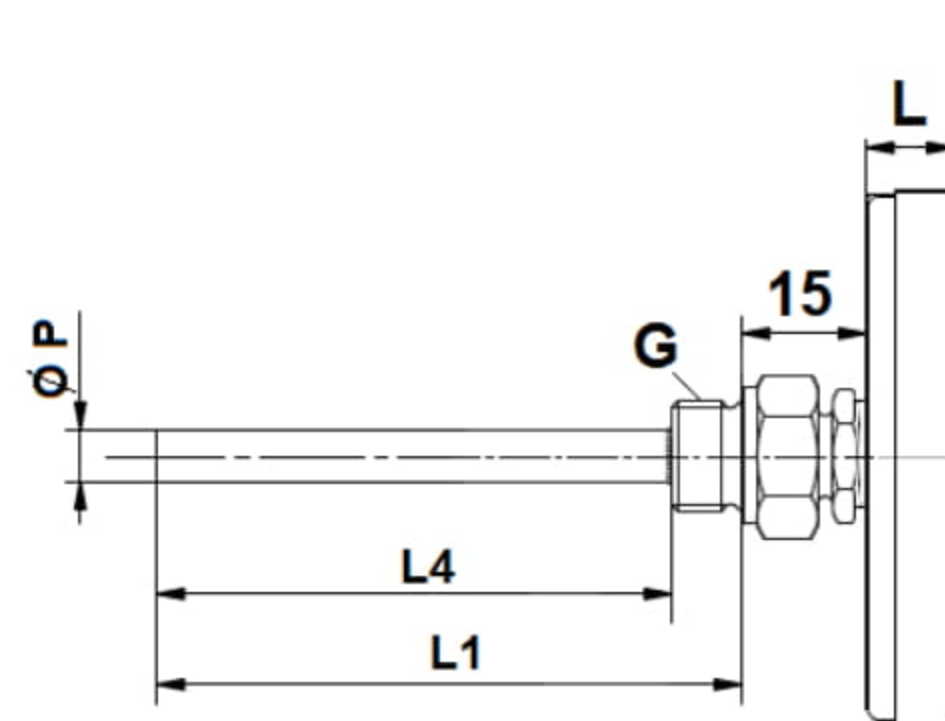

Ref.	1680	1681	1685	1686
Ø D1	109	109	109	109
L	50	50	21	21
L1	77	100	77	100
L4	63	85	63	85
G	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø P	8	8	8	8
Poids (kg)	0.31	0.33	0.26	0.28

THERMOMETRES BI-METALLIQUES A CADRAN INOX

DIMENSIONS DOIGT DE GANT (en mm) :

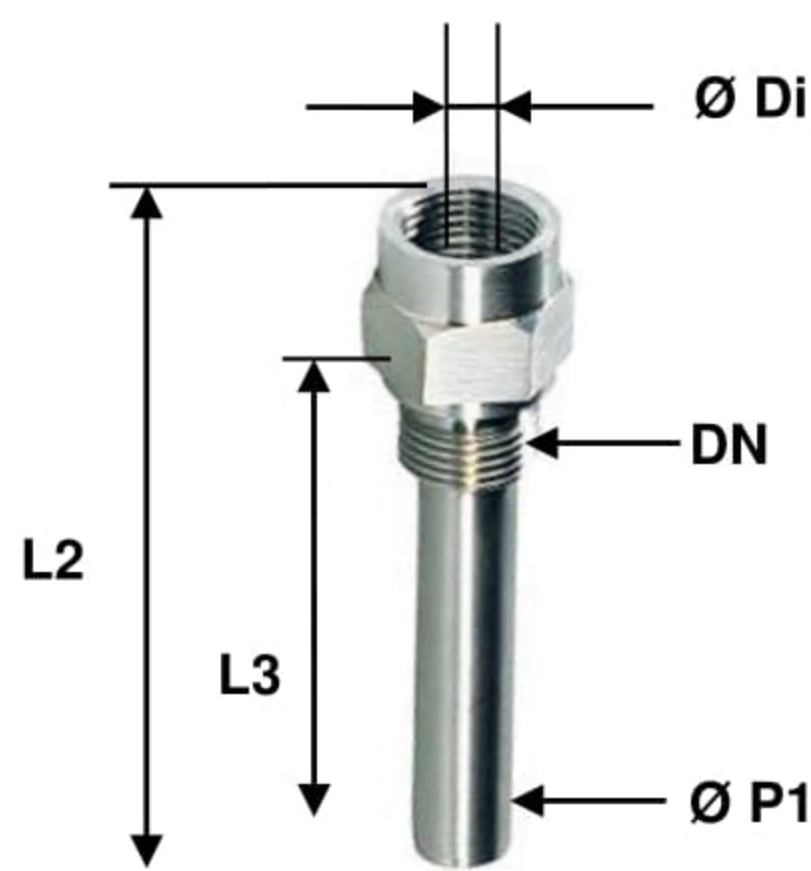

Ref.	9880210	9880211
DN	1/2"	1/2"
L2	90	110
L3	65	86
Ø Di	11	11
Ø P1	14	14
Poids (Kg)	0.11	0.14

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié **ISO 9001 : 2015**
- Conception suivant la norme **EN 13190**
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.