Robinetterie
Professionnelle Marine

SPACE®

SECTION / SECCIONADO

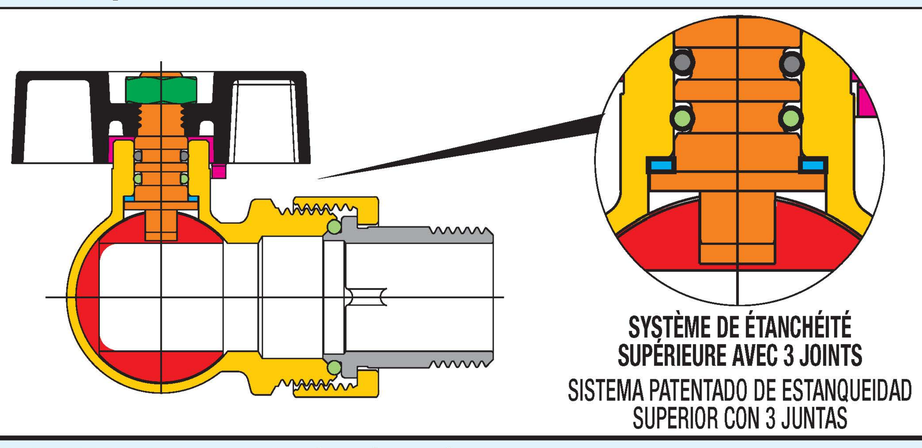

LISTE DE DETAILS: description/matériaux/traitements
LISTA DE LOS ELEMENTOS: descripción/materiales/tratamientos

Corps et manchon fileté Cuerpo y manguito roscado		**CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list**
Tige de manoeuvre Eje		**CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list**
Sphère chromée polie Esfera cromada brillante		**CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6) - UBA list**
Joints d'étanchéité Juntas de estanqueidad		**PTFE**
Joints torique sur la tige O-ring sobre el eje		**HNBR**
Joints torique inférieur tige O-ring bajo el eje		**EPDM PÉROXIDE** / EPDM PERÓXIDO
Organe de manoeuvre Organo de mando		**alliage d'aluminium** / aleación Al
Ecrou de fixation Tuerca de sujeción		**acier zingué** / acero cincado
Queue Codo		**CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)**
Ecrou Parte giratoria		**CW617N**
Traitement extérieur Tratamiento exterior	-	**Surface nickelée brillante extérieure laiton brut intérieur** superficie niquelada brillante exterior latón interior

DIMENSIONS / DIMENSIONES

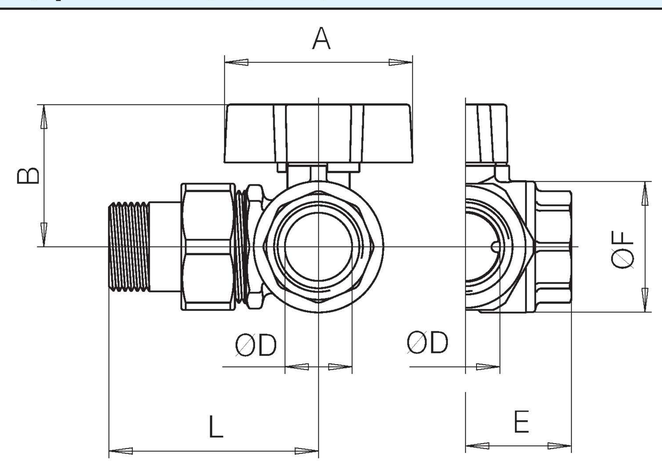

TABLEAU GENERAL: dimensions du robinet par type et mesure TABLA GENERAL: dimensiones de la válvula por tipo y tamaño					**Tailles femme femme** Tamaños femenino femenino		
Diamètre nominal mm diámetro nominal mm	**15**	**20**	**25**	**32**	**15**	**20**	**25**
Dimension gaz en pouces tamaño gas en pulgadas	**1/2"**	**3/4"**	**1"**	**1" 1/4**	**1/2"**	**3/4"**	**1"**
Ø D passage mm Ø D paso mm	**15**	**20**	**25**	**32**	**15**	**20**	**25**
A mm	47	57	57	56	47	57	57
B mm	35	41,5	47	51	35	41,5	46
E mm	26	31,6	38	40,5	26	31,6	38
Ø F mm	31	38,5	47	57,5	31	38,5	47
L mm	53,5	63,4	78,5	88,5	27,5	32,5	38,5

DIAGRAMME PRESSION/TEMPERATURE - DIAGRAMA PRESIÓN/TEMPERATURA

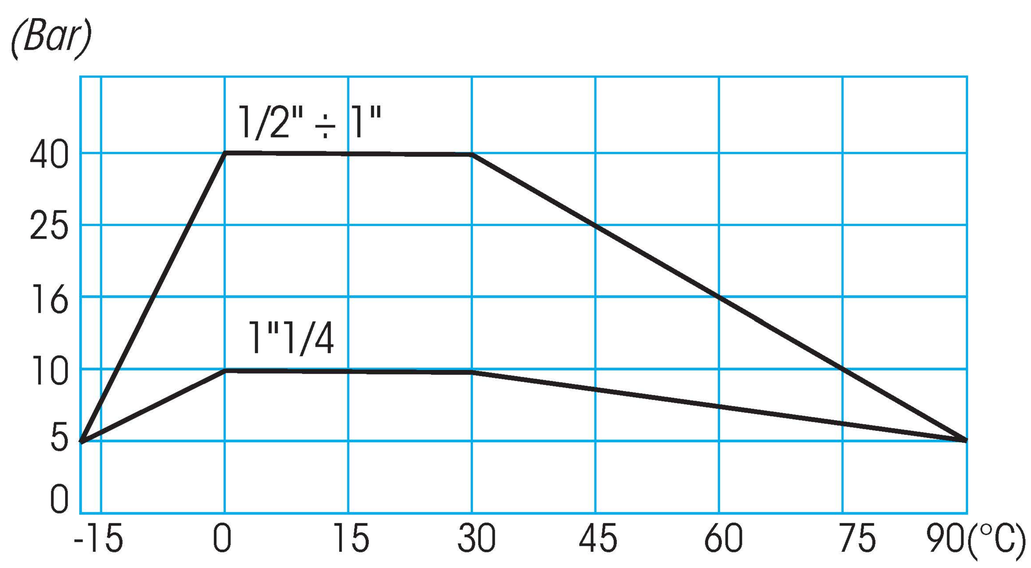

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Limites de température: pour fluides de –15°C à + 90°
pour gaz de – 15°C à + 60°C (FF)
Limites de pression: pour fluides 40 bar (20°C)
pour gaz : MOP5 (FF)

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:
- Le robinet SPACE unit dans un seul article un raccord en "L" et un robinet à boisseau sphérique.

Robinet frontal breveté: facilité d'accès pour les manœuvres.
Robinet équerre: montage rapide et économique.
Système compact: possibilité de monter plusieurs batteries de collecteurs rapprochées et emploi de boîtiers à encastrement plus petits.
Passage: intégral.
Tige: anti-explosion.
Joints latéraux: PTFE haute résistance.
Etanchéité supérieure: **3 joints**
1 bague PTFE haute résistance
2 joints toriques basse pression.
Finissage: surface intérieure non nickelée afin de répondre aux normes européennes sur l'eau potable.
Sphère: special système auto nettoyant pour eviter la stagnation de l'eau.

Domaines d'utilisation :
Le robinet SPACE est idéal dans les systèmes de chauffage pour batteries de collecteurs.
Mesures: 1/2" - 3/4" – 1"- 1" 1/4.
Extrémités filetées:
- femelle conforme à la norme ISO 228/1.
- queue et écrou (étanchéité métallique + Joint torique).

Organes de manoeuvres :
Manette papillon en aluminium rouge, bleue, jaune et noire.
La direction d'écoulement est marquée sur la tige de manoeuvre.

Tous les robinets sont conformes à la directive CE 2014/68/CE et sont tous testés 100% par un essai pneumatique à contrôle électronique.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rango de temperatura: Para fluidos de -15° a +90°
Para gases de -15° a +60° (HH)
Rango de presión: Para fluidos: 40 bar (20°C)
Para gases: MOP5 (HH)

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:
- La válvula SPACE agrupa en un solo artículo un racor en "L" y una válvula de esfera.

Mariposa frontal patentada: facilidad de maniobra.
Válvula de escuadra: permite ahorrar en el montaje.
Sitema compacto: permite baterias cercanas de colectores y utilización de cajas reducidas para empotrar.
Eje: a prueba de explosión.
Juntas laterales: PTFE de alta resistencia.
Estanqueidad superior: **3 juntas**
1 anillo PTFE alta resistencia.
2 juntas tóricas de estanqueidad – baja presión.
Acabado: superficie interna sin nickel en conformidad con las normativas europeas para el agua potable.
Esfera: especial sistema de autolavado para evitar el estancamiento del agua.

Campos de utilización:
la válvula SPACE está indicada en instalaciones de calefacción para las baterias de colectores.
Medidas: 1/2" - 3/4" – 1"- 1" 1/4.
Extremidades roscadas:
- hembra según norma ISO 228/1.
- codo y parte giratoria(estanqueidad metálica + O-ring).

Órganos de mando:
mariposa de aluminio roja, azul, amarilla y negra.
El sentido del flujo se determina por el marcado del eje.

Todas las válvulas respetan la directiva CE 2014/68/CE y son probadas al 100% según un procedimiento de estanqueidad neumática a control electrónico.

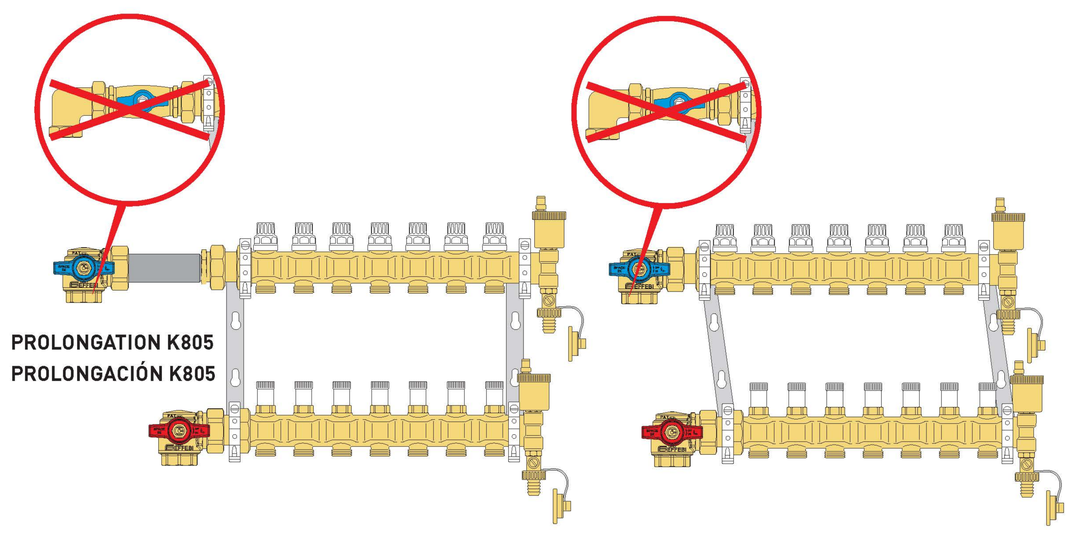

rpm
Robinetterie
Professionnelle Marine

SPACE®

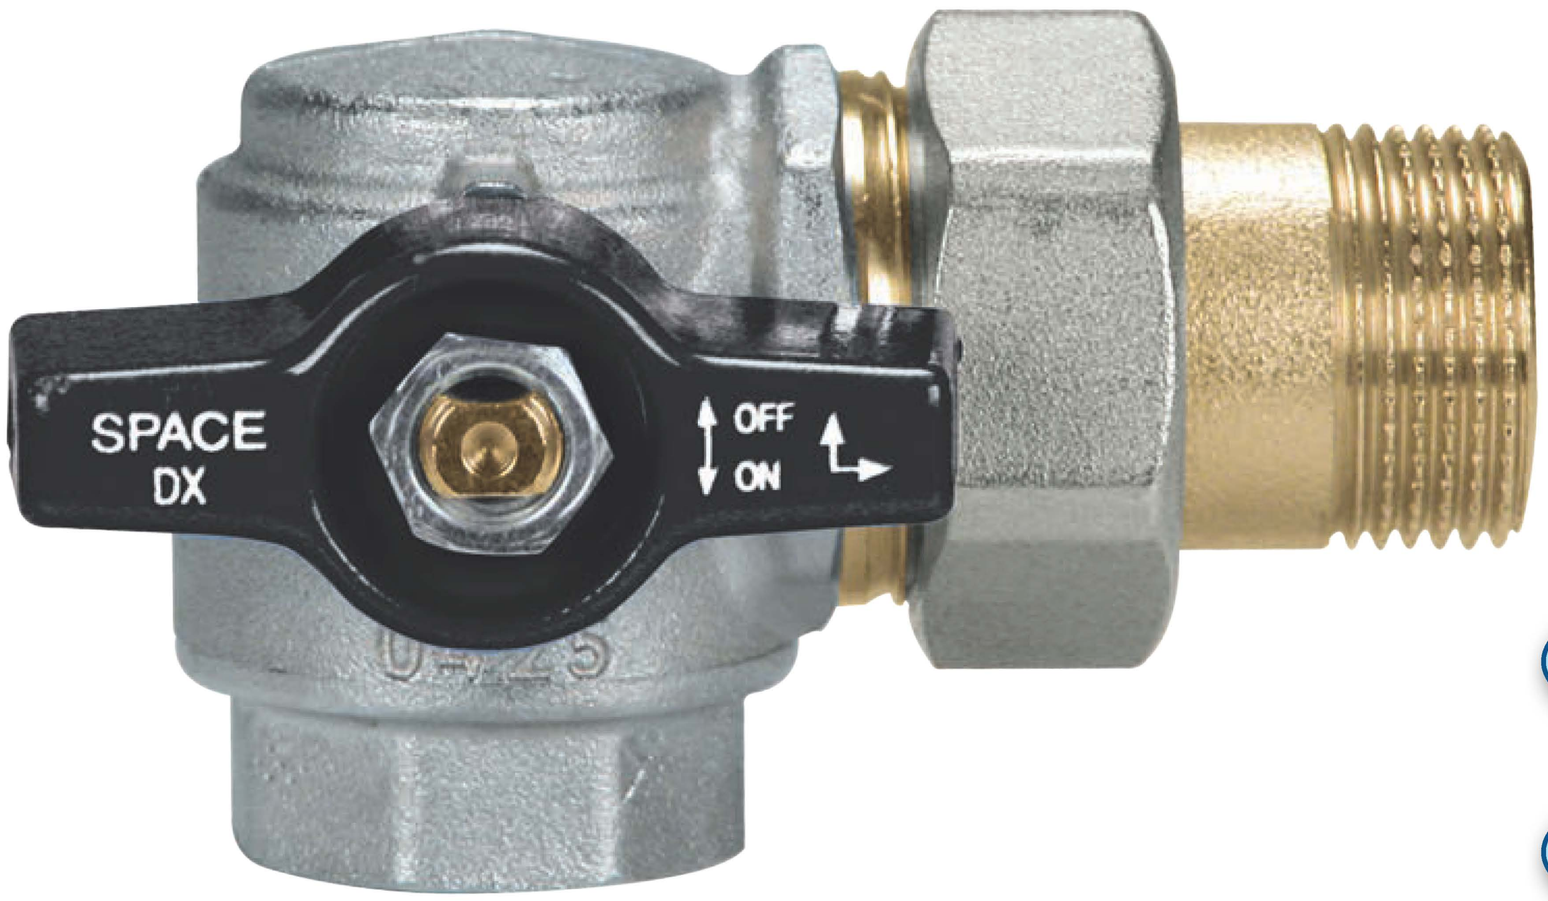

BREVETÉ PATENTADO

Voir diagramme pression température
PN 40
Ver diagrama presión/temperatura

SYSTÈME AUTO NETTOYANT INTÉRIEUR

SISTEMA CON AUTOLAVADO INTERIOR

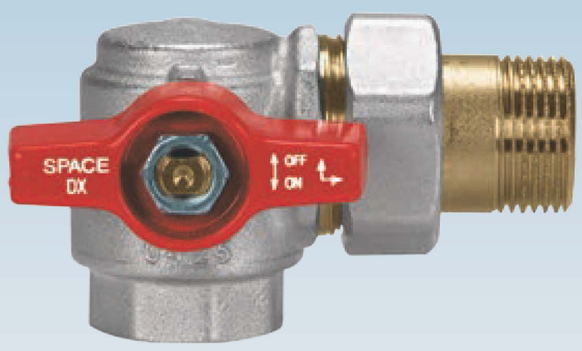

art. 2071R	FM coll. Droit de 1/2" à 1"1/4 manette papillon rouge H/M colect. DCHA de 1/2" a 1"1/4 mariposa roja
art. 2071N	FM coll. Droit de 1/2" à 1"1/4 manette papillon noire H/M colect. DCHA de 1/2" a 1"1/4 mariposa negra
art. 2071B	FM coll. Droit de 1/2" à 1"1/4 manette papillon bleue H/M colect. DCHA de 1/2" a 1"1/4 mariposa azul

art. 2073R	FM coll. Gauche de 1/2" à 1"1/4 manette papillon rouge H/M colect. IZDA de 1/2" a 1"1/4 mariposa roja
art. 2073N	FM coll. Gauche de 1/2" à 1"1/4 manette papillon noire H/M colect. IZDA de 1/2" a 1"1/4 mariposa negra
art. 2073B	FM coll. Gauche de 1/2" à 1"1/4 manette papillon bleue H/M colect. IZDA de 1/2" a 1"1/4 mariposa azul

EN 331

DIN DVGW product GAS

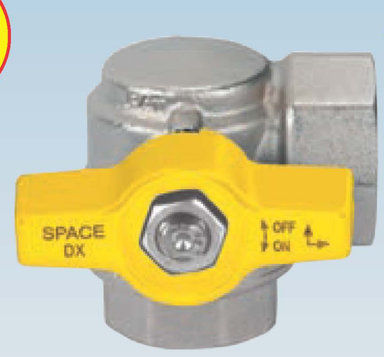

art. 2070G	FF de 1/2" à 1" manette papillon jaune H/H de 1/2" a 1" mariposa amarilla

art. 2070N	FF de 1/2" à 1" avec papillon noir FF de 1/2"a 1"1/4 con mariposa negra

art. K805N	Kit prolongateur queue + joint torique 3/4" L= 73 mm ; 1" L= 88 mm Kit de prolongación codo +o-ring 3/4" L=73mm; 1" L=88mm