


CLAPET DE RETENUE "YORK"

"YORK" CHECK VALVE

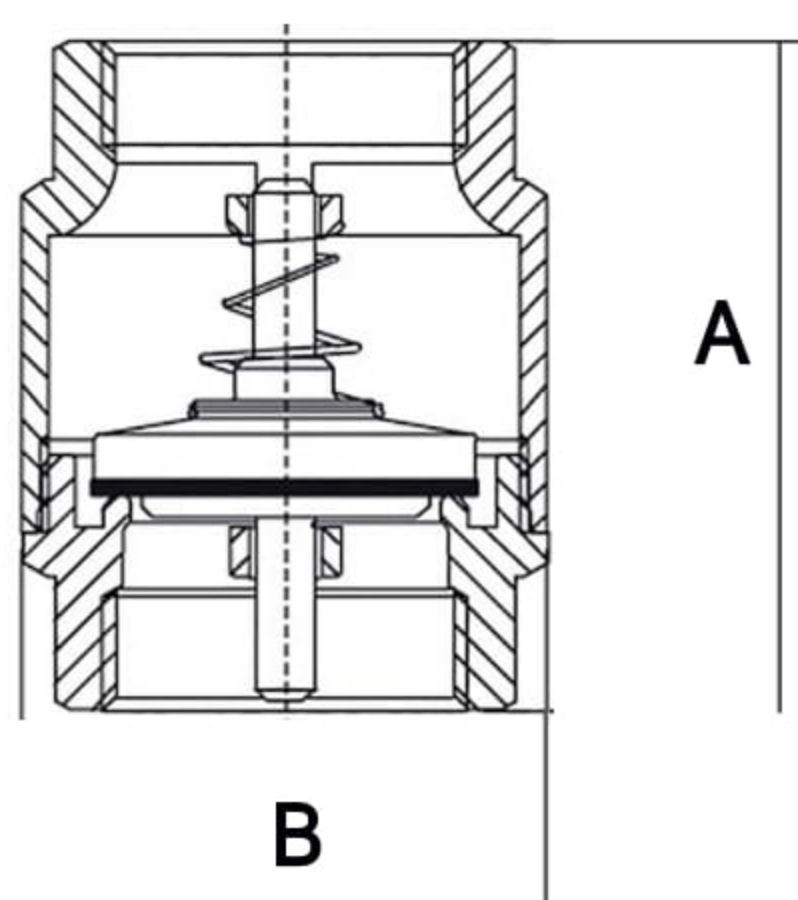

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

- 1 Installations industrielles, pneumatiques et hydrauliques. Idéal pour eau chaude/froide, différentes huiles et air comprimé.
- 1 Peut être positionné à l'horizontal, vertical ou oblique.
- 1 Température d'utilisation minimum et maximum:
 - air : -20°C / 110°C
 - eau : 0°C, 90°C
 - gaz : -20°C, 60°C
- 1 Disponibilité : toutes les dimensions du 3/8" ou 4"

TECHNICAL FEATURES AND USER CONDITIONS

- Industrial using pneumatic and hydraulic installations. Ideal for hot/cold water, different oils and compressed air.
- It can be fitted in horizontal, vertical, oblique position.
- Minimum and maximum working temperature
 - air : -20°C, 110°C
 - water : 0°C, 90°C
 - gas : -20°C, 60°C
- Available: in all sizes 3/8" up to 4"

■ MATIÈRE ■ MATERIALS

DESCRIPTION	PARTNAME	MATIERE	MATERIALS
Corps	Valve body	Laiton CW 617 N	Brass CW 617 N
Tige	Stem/seal	Nylon 6	Nylon6
Siège	Seat	NBR 60 SH/A	NBR 60SH/A
Ressort	Spring	Acier inox · AISI 302	Stainless steel · AISI/302

CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

- 1 Filetage : ISO228 · DIN259 · BS2779.
- ISO 9001

CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

- Thread: ISO228 · DIN259 · BS2779.
- ISO 9001

DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

■ ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

Dimension	Dimension	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A		46,	7	3	60, 5	66,5	74	80	98	103	118, 5
B		34,5	34,5			59,5	71	86,5		1 5	155
PN		12	12	12	12	10	10	0	8	8	
Press. atmosphère Kg/cm ² - bar	Press. atmosfere Kg/cm ² - bar	12	12	12	12	10	10	0	8	8	8
Pression de service	LBS working re	1 0	170	170	170	1 0	1 0	1 0	110	110	110
Conditionnement	Packing each box	10	10	8	8	6		2	1	1	1
Poids (grs)	Weigth (grs)	131	137	210	280	407	608	845	1404	2100	3050