
VANNES ANTIBLOCAGE “non-stick” valves

2270

Vanne “antiblocage ALEX”
filetée à passage totale
Threaded “non stick” valve “Alex” full flow

Homologation RINA
RINA validated



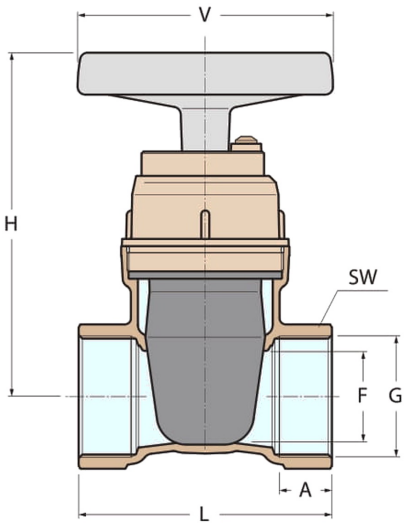


FILETAGE/ THREAD :
G = EN 10226/1 (BS 21)

2270	■	■	■	■	■	■	■
PN	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
Weight (gr)	490	480	650	840	1250	1500	2500
SW	25	25	31	38	47	54	67
F	15	15	20	25	33	38	48
A	11.4	15	16.3	19.1	21.4	21.4	25.7
V	80	80	80	80	100	100	100
L	67	67	73	84	97	103	124
H	95	95	120	125	150	158	179
G	**3/8”**	**1/2”**	**3/4”**	**1”**	**1”1/4**	**1”1/2**	**2”**

BRONZE NICKELE ■
Nickel-plated bronze

DIAGRAMME DE DEBIT-PERTE DE PRESSION
Flow rate - loss of pressure diagram

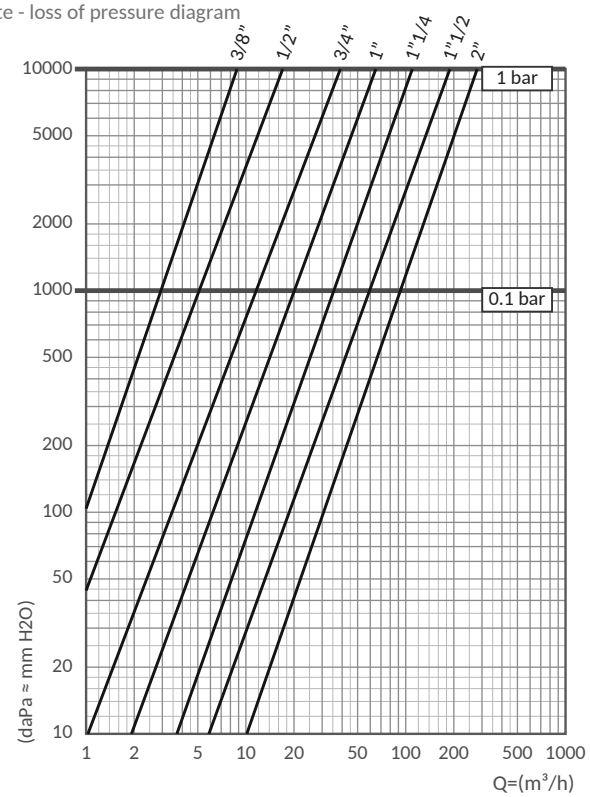

CORPS EN BRONZE NICKELE
Nickel-plated bronze body

GARNISON NEOPRENE
Neoprene gaskets

VOLANT THERMOPLASTIQUE
Thermoplastic handwheel

G	0.1 bar	1 bar
3/8”	8800	2940
1/2”	17000	5100
3/4”	39000	11600
1”	65000	20100
1”1/4	110000	35500
1”1/2	189000	59400
2”	280000	92600

DEBIT D'EAU - lt/h
Flow-rate capacity - lt/h