

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM (2410-2419)

Raccords symétriques aluminium pour irrigation, incendie, hydrocarbures, fluides courants compatibles du groupe 2.

Conforme à la norme NF-E 29572.

L'étanchéité est assurée par un joint NBR blanc ou noir.



Dimensions : DN20 à DN150
Raccordement : Femelle, Mâle BSP ou cannelé
Température Mini : -10°C
Température Maxi : +80°C
Pression Maxi : 16 Bars (jusqu'au DN100)
Caractéristiques : Raccords en aluminium
Joint NBR blanc ou noir
Conforme à la norme NF-E 29572

Matière : Aluminium

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM (2410-2419)

CARACTERISTIQUES :

- Raccords en aluminium
- Joint NBR (uniquement sur les raccords à verrou)
- Conforme à la norme NF-E 29572

UTILISATION :

- Irrigation, incendie, hydrocarbures, fluides courants compatibles du groupe 2
- Température mini et maxi admissible Ts : - 10°C à + 80°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars jusqu'au DN100, 7 bars en DN150

GAMME :

- Demi-raccord symétrique Guillemain à douille annelée à verrou avec joint **Ref.2410** du DN 20-25 au DN 150-152
- Demi-raccord symétrique Guillemain à douille annelée réduite à verrou avec collerette avec joint **Ref.2411** du DN 50-51 au DN150-152
- Demi-raccord symétrique Guillemain à douille annelée réduite à verrou sans oreilles avec joint **Ref.2411SO** du DN50-51 à DN100-110
- Jonction symétrique Guillemain à verrou avec joint **Ref.2412** du DN 32-25 au DN 150-80
- Transformation symétrique Guillemain vers raccord Storz avec joint* **Ref.2412ASA** du DN40 au DN100
- Transformation symétrique Guillemain vers raccord Express laiton avec joint NBR Ø16 **Ref.2412EX** du DN40 au DN100
- Demi-raccord symétrique Guillemain mâle BSP à verrou avec joint **Ref.2413** du DN 20 au DN 150
- Demi-raccord symétrique Guillemain mâle BSP à verrou sans oreilles avec joint **Ref.2413SO** du DN 50 au DN 100
- Demi-raccord symétrique Guillemain femelle BSP à verrou avec joint **Ref.2414** du DN 20 au DN 150
- Demi-raccord symétrique Guillemain femelle BSP à verrou sans oreilles avec joint **Ref.2414SO** du DN 40 au DN 100
- Demi-raccord symétrique Guillemain mâle BSP sans verrou **Ref.2415** du DN 20 au DN 100
- Demi-raccord symétrique Guillemain femelle BSP sans verrou **Ref.2416** du DN 20 au DN 100
- Bouchon symétrique Guillemain à verrou avec chaînette avec joint **Ref.2417** du DN 20 au DN 150
- Bouchon symétrique Guillemain cadénassable avec chaînette avec joint* **Ref. 2419** DN65 et DN100
- Bouchon symétrique Guillemain à poignée avec chaînette avec joint **Ref. 2419P** DN40 au DN100

*joint NBR noir

NOMENCLATURE :

Réparabilité :




*Joint (Repère 2)		
DN	Ref. NBR Blanc	Ref. EPDM Blanc
20	9830820	9830837
25	9830821	9830830
32	9830822	9830831
40	9830823	9830832
50	9830824	9830833
65	9830825	9830834
80	9830826	9830835
100	9830827	9830836

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Aluminium A356
2*	Joint	NBR Blanc ou Noir
3	Jonc d'arrêt	Acier Zingué

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM (2410-2419)

DIMENSIONS (en mm) :


- Tous les modèles (sauf bouchon)



REF.	DN	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Toutes	Ø A	47	54	58	75	92	108	131	151	236
	Ø B	32	37	42.5	55	69	84	103	123	193
	Ø D	31	37	41.5	54	68	83	101	121	190

- Demi-raccord symétrique Guillemin à douille annelée à verrou avec joint Ref.2410


Modification en cours sur le DN40 et 80

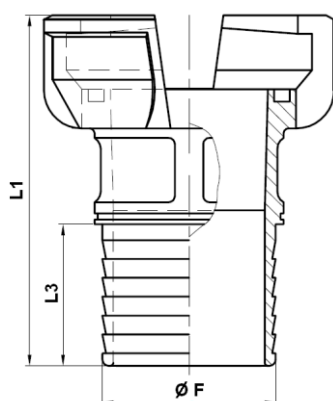

DN	20	25	32	40
Ø F	25	30	25	35
L1	74.2	75.5	75.5	79
L3	33	34	34	32
Poids (Kg)	0.06	0.07	0.06	0.09
Ref.	2410020	2410025	2410026	2410032

DN	50	65	80	100	100	150
Ø F	55	70	90	105	110	152
L1	111.5	116	146-158.5	192	172	238
L3	45	50	70-80.5	103	90	120
Poids (Kg)	0.38	0.47	0.8	0.98	1.13	3.06
Ref.	2410050	2410065	2410080	2410101	2410100	2410150

- Demi-raccord symétrique Guillemin à douille annelée réduite à verrou avec joint et collerette*
Ref.2411



Modification en cours sur le DN100


DN	50	65*	80	80	100	125	150
Ø F	51	63	76	81	102-101.6	100	128
L1	124	126	146	146	198-192	192	199
L3	50	60	59	58	100-95	95	92
Poids (Kg)	0.36	0.44	0.8	0.79	1.14	1.08	2.21
Ref.	2411050	2411065	2411080	2411081	2411100	2411101	2411125

* le DN65 est sans collerette

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM (2410-2419)


DIMENSIONS (en mm) :

- Demi-raccord symétrique Guillemin à douille annelée à verrou avec joint, sans oreilles Ref.2411SO

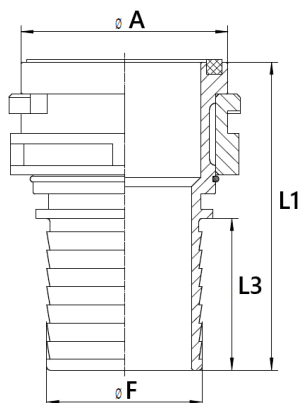

DN	50	80	100
Ø F	51	76	90
Ø A	68	101	121
L1	101.5	128	132
L3	50	66	80.5
Poids (Kg)	0.29	0.6	0.9
Ref.	2411SO050	2411SO080	2411SO100

- Jonction symétrique Guillemin à verrou avec joint Ref.2412

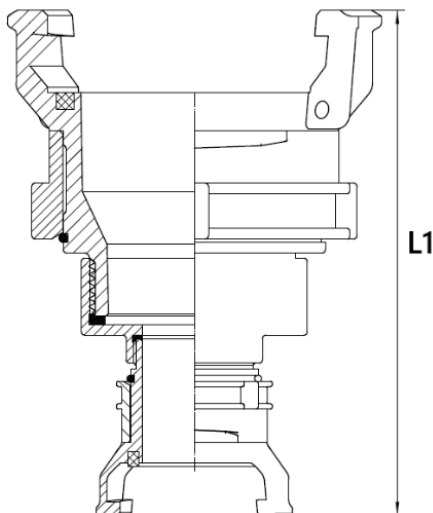


DN	32	40	40	40	50	50	50	65	65	65	80	80
DN1	25	20	25	32	25	32	40	32	40	50	40	50
L1	113.3	130	115	117	146	143	138	133	138	150	163	182
Poids (Kg)	0.19	0.28	0.25	0.24	0.43	0.44	0.44	0.5	0.52	0.62	0.70	0.83
Ref.	2412032	2412040	2412041	2412042	2412050	2412051	2412053	2412067	2412065	2412066	2412080	2412081

DN	80	100	100	100	100	125	125	150	150	150
DN1	65	40	50	65	80	80	100	125	100	80
L1	178	150	164	180	177	186	175	215	225	235.8
Poids (Kg)	0.86	0.93	1.08	1.08	1.31	2.6	2.28	4.5	3.97	4.01
Ref.	2412082	2412100	2412101	2412102	2412103	2412125	2412126	2412152	2412150	2412151

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM (2410-2419)


DIMENSIONS (en mm) :

- Transformation symétrique Guillemain avec joint vers raccord Storz Ref.2412ASA

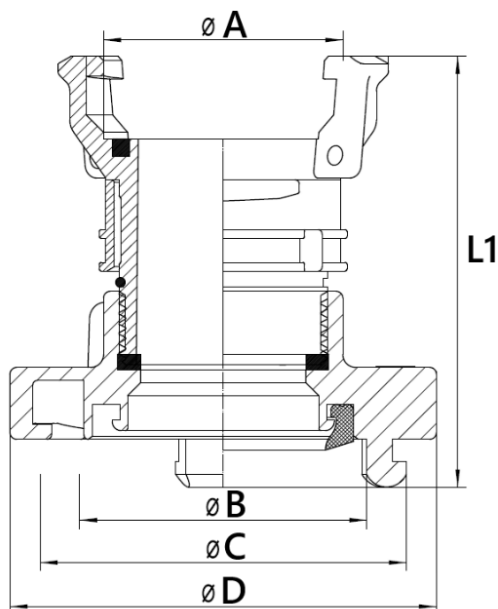

DN	40	50	65	80			100	
Storz	C52				B75	A110	B75	A110
Ø A	55	69	84	103	103	103	123	123
Ø B	66				89	133	89	133
Ø C	84.2				111	161	111	161
Ø D	98				126	182	126	180
L1	99.1	121,5	121	131	135	148	142	145
Poids (Kg)	0.42	0.54	0.65	0.86	0.94	2	1.2	1.7
Ref.	2412ASA040	2412ASA050	2412ASA065	2412ASA080	2412ASA081	2412ASA082	2412ASA100	2412ASA101

- Transformation symétrique Guillemain avec joint vers raccord Express laiton et joint NBR Ø16 Ref.2412EX

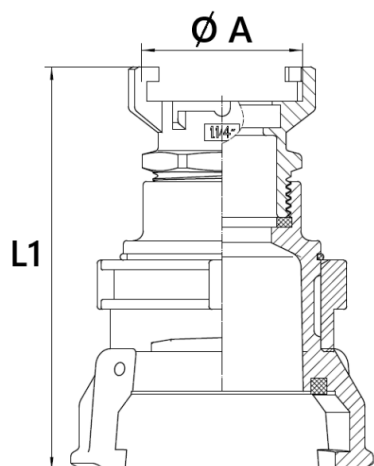


DN	40	50	65	80	100
Ø A	48				
L1	120	120	126	137.5	143.5
Poids (Kg)	0.38	0.47	0.55	0.87	1.09
Ref.	2412EX040	2412EX050	2412EX065	2412EX080	2412EX100

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM (2410-2419)


DIMENSIONS (en mm) :

- Demi-raccord symétrique Guillemin mâle BSP à verrou avec joint Ref.2413




DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
F	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"
L1	52.7	56.5	67	69.5	84.5	86	99	108	129.5	158
L3	12	13	13	15	18	20	24	26	42	34
Poids (Kg)	0.05	0.07	0.11	0.16	0.3	0.34	0.59	0.86	1.81	3.19
Ref.	2413020	2413025	2413032	2413040	2413050	2413065	2413080	2413100	2413125	2413150

- Demi-raccord symétrique Guillemin mâle BSP à verrou avec joint, sans oreilles Ref.2413SO

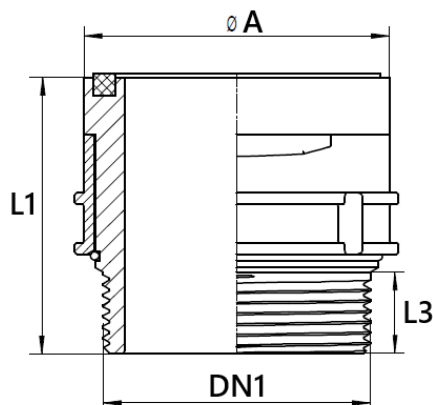

DN	50		65	80	100
DN1	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø A	68	68	83	101	121
L1	64	62	64	76	80
L3	18	18	20	24	25
Poids (Kg)	0.24	0.23	0.27	0.41	0.64
Ref.	2413SO040	2413SO050	2413SO065	2413SO080	2413SO100

- Demi-raccord symétrique Guillemin femelle BSP à verrou Avec joint Ref.2414

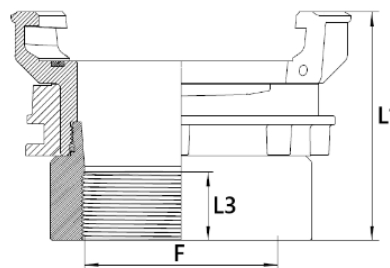


DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
F	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"
L1	59	68	68	86	106	109	103	136	129.5	122
L3	12	14.5	14	17	21	22	26	27	42	37
Poids (Kg)	0.05	0.09	0.12	0.21	0.37	0.44	0.76	1	1.75	2.4
Ref.	2414020	2414025	2414032	2414040	2414050	2414065	2414080	2414100	2414125	2414150

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM (2410-2419)

DIMENSIONS (en mm) :


- Demi-raccord symétrique Guillemin femelle BSP à verrou avec joint, sans oreilles Ref.2414SO

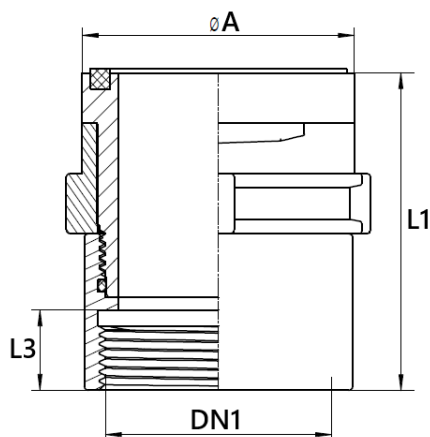

DN	40	50	65	80	100
DN1	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø A	54	68	83	101	121
L1	65.8	76	86,2	76	104
L3	16	20	22.5	26	26
Poids (Kg)	0.18	0.29	0.38	0.41	0.91
Ref.	2414SO040	2414SO050	2414SO065	2414SO080	2414SO100

- Demi-raccord symétrique Guillemin mâle BSP sans verrou Ref.2415


Modification en cours

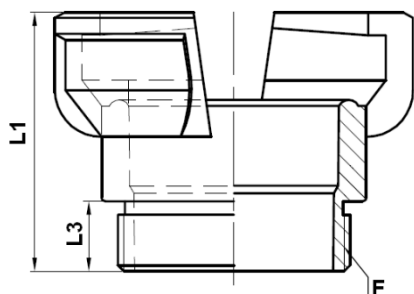

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
F	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
L1	40	43	43.5	53-57	66.5	66.5-70	78-79.5	83-79.5
L3	12	13	13.5	15	18	20	24	25-26
Poids (Kg)	0.03	0.05	0.07	0.12	0.20	0.29	0.35	0.52
Ref.	2415020	2415025	2415032	2415040	2415050	2415065	2415080	2415100

- Demi-raccord symétrique Guillemin femelle BSP sans verrou Ref.2416

Modification en cours

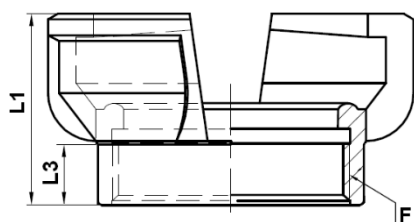


DN	20	25	32	40	50	65	80	100
F	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø C	19.8	25	30	40	53	65	82	101
Ø E	30	40	48	54	67	86	102	122
L1	30	34	48	44.5-41	48-50	59.5-51.5	59	63-62
L2	19.2	22	22.5	27.5	36	33	39	42
L3	12	14	14	18-16	18-19	22	26	27
Poids (Kg)	0.02	0.02	0.08	0.08	0.16	0.17	0.32	0.36
Ref.	2416020	2416025	2416032	2416040	2416050	2416065	2416080	2416100

RACCORDS SYMETRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM (2410-2419)


DIMENSIONS (en mm) :

- Bouchon symétrique Guillemín à verrou avec joint et chaînette Ref.2417




DN	20	25	32	40	50	65	80	100	150
L1	28	30	31	35	43	43	49	53	85
Poids (Kg)	0.06	0.06	0.08	0.12	0.24	0.3	0.48	0.69	2.28
Ref.	2417020	2417025	2417032	2417040	2417050	2417065	2417080	2417100	2417150

- Bouchon symétrique Guillemín cadenassable avec joint et chaînette Ref.2419

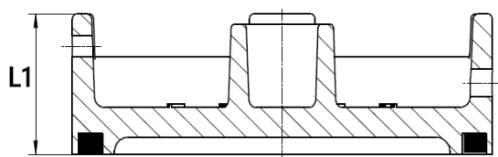

DN	65	100
L1	34.5	40.5
Poids (Kg)	0.21	0.47
Ref.	2419065	2419100

- Bouchon symétrique Guillemín à poignée avec joint et chaînette Ref.2419P

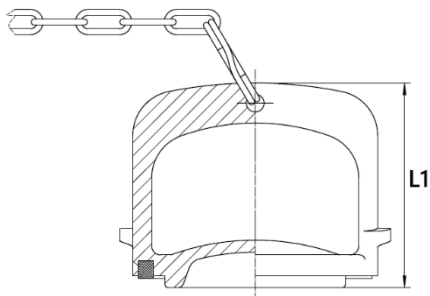

DN	40	50	65	80	100
L1	52	63	69	70.5	85
Poids (Kg)	0.09	0.14	0.16	0.27	0.4
Ref.	2419P040	2419P050	2419P065	2419P080	2419P100

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 :2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Construction suivant la norme NF-E 29572
- Taraudage mâle et femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.