



Robinet à soupape ECON® type 275 - bronze / bronze - soupape fixe - passage droit - PN25 - à bride DN40

Robinet d'arrêt en bronze, avec étanchéité bronze, clapet fixe ou libre et raccordement à brides.

Caractéristiques

Marque : ECON®

Type : 275

Norme : EN (DIN)

Construction : Passage droit

Matériau du corps : Bronze

Raccordement : À brides

Face de joint : Face plate

Étanchéité de tige : Presse-étoupe

Garniture de tige : Graphite

Application

- Industrie en général.
- À bord des navires (domaine maritime).
- Liquides et gaz neutres.
- Eau chaude ou froide, huile, etc.
- Pour l'huile thermique, nous recommandons un robinet à soufflet.


Informations techniques

- Essais : EN 12266-1.
- Chapeau vissé avec écrou de serrage.

Options

- Inspection et certification par toutes les principales sociétés de classification.
- Version à raccords taraudés BSP : type 1275.
- Clapet de réglage.

Dimensions et données techniques

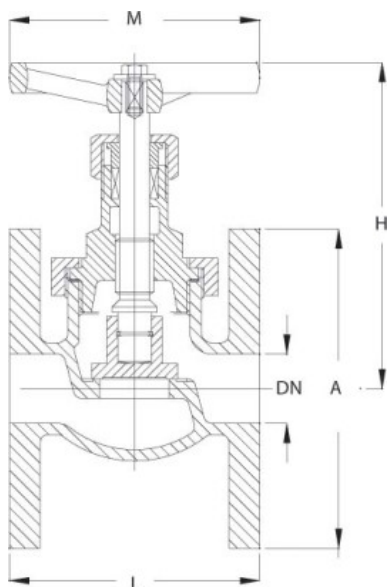

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	DN40
Pression nominale	PN25
A	150 mm
H	150 mm
L (longueur totale)	120 mm
M	100 mm
Poids	6 kg
Face à face	Norme du fabricant
Manœuvre	Volant, tige montante tournante
Type de clapet	Clapet fixe
Type de chapeau	Chapeau vissé avec écrou de sécurité
Étanchéité du siège	Bronze
Nuance du corps	CC491K (RG5)
Matériau du clapet	CC491K (RG5)
Matériau de la tige	CuZn35Ni (SoMs59)
Matériau du chapeau	CC491K (RG5)
Joint de chapeau	PTFE
Matériau du volant	Fonte
Température mini de service	-10 °C
Température maxi de service	+200 °C
Pression différentielle maxi à 20 °C	25 bar
Valeur Kv	39,5 m³/h

Pression / température

Diamètres	Pression maxi	Température maxi
DN15 à DN50	25 bar à 120 °C	200 °C à 12 bar
DN65 à DN100	16 bar à 120 °C	200 °C à 12 bar