



Robinetterie
Professionnelle Marine

RACCORDS CAVALIERS AVEC FILET MÂLE

Montage sur conduite neuve ou préalablement dépressurisée


Système : aquatherm green pipe,
aquatherm blue pipe,
aquatherm lilac pipe

Matériau : Fusiolen® PP-R / laiton

Normes : DIN 16962, DIN EN ISO 15874

Couleur : vert

Attention : * pas utilisable sur aquatherm blue pipe OT

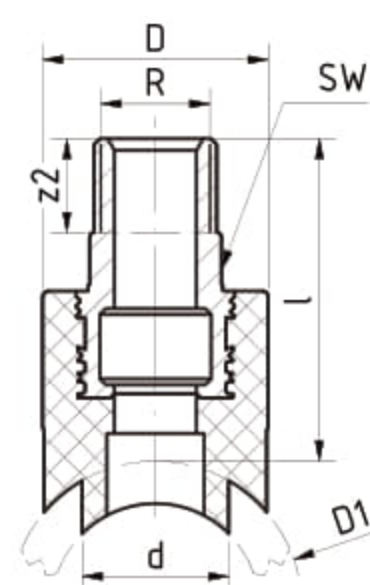

SDR	Art. Nr.	D1 [mm]	d [mm]	l [mm]	z2 [mm]	D [mm]	R	SW [mm]	Poids [kg]	Système	UE	Groupe de produits	Prix € m/pièce
Assemblage par polyfusion dans la masse													
6 7,4 9 11 17,6	28314*	40	25	55,0	16,0	38,5	1/2"	21	0,088	• • •	5	1	
	28316	50	25	55,0	16,0	38,5	1/2"	21	0,090	• • •	5	1	
	28318	63	25	55,0	16,0	38,5	1/2"	21	0,089	• • •	5	1	
	28320	75	25	55,0	16,0	38,5	1/2"	21	0,097	• • •	5	1	
	28322	90	25	55,0	16,0	38,5	1/2"	21	0,090	• • •	5	1	
	28324	110	25	55,0	16,0	38,5	1/2"	21	0,089	• • •	5	1	
	28326	125	25	55,0	16,0	38,5	1/2"	21	0,092	• • •	5	1	
	28330	160	25	55,0	16,0	38,5	1/2"	21	0,092	• • •	5	1	
	28334*	40	25	56,0	17,0	43,5	3/4"	24	0,107	• • •	5	1	
	28336	50	25	56,0	17,0	43,5	3/4"	24	0,110	• • •	5	1	
	28338	63	25	56,0	17,0	43,5	3/4"	24	0,109	• • •	5	1	
	28340	75	25	56,0	17,0	43,5	3/4"	24	0,109	• • •	5	1	
	28342	90	25	56,0	17,0	43,5	3/4"	24	0,110	• • •	5	1	
	28344	110	25	56,0	17,0	43,5	3/4"	24	0,110	• • •	5	1	
	28346	125	25	56,0	17,0	43,5	3/4"	24	0,112	• • •	5	1	
	28350	160	25	56,0	17,0	43,5	3/4"	24	0,112	• • •	5	1	

Avec évasement et embout soudable pour une fusion parfaite et interne au tube.