




Robinetterie
Professionnelle Marine

MANCHETTE SILICONE

2 ONDULATIONS

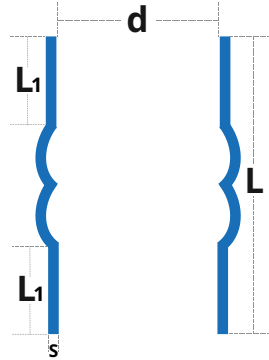

STRUCTURE

Manchons à deux ondes en silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), avec renforts textiles en polyester.

APPLICATIONS

Systèmes d'évacuation de gaz brûlés humides en environnement marin.

NORMES DE RÉFÉRENCE

SAE J2006 R3, certification Lloyd's Register.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION

-60 °C / +180 °C con punte a + 200 °C

COULEUR

Bleu extérieur, rouge intérieur (standard).
Autres couleurs disponibles sur demande.

						
Code article	d (mm)	S (mm)	Renfort	Pression d'exercice (bar)	L (mm)	L1 (mm)
RPM2OND-15235	152	7,5	5	1,4	355	125
RPM2OND-20535	205	7,5	6	1,2	355	125
RPM2OND-22036	220	8	6	1,2	355	125
RPM2OND-25436	254	8	6	0,9	355	125
RPM2OND-27035	270	8	6	0,9	355	125
RPM2OND-30536	305	8	6	0,9	355	125
RPM2OND-35535	355	8	6	0,9	355	125
RPM2OND-40636	406	8	6	0,9	355	125
RPM2OND-50830	508	8	6	0,9	300	125
RPM2OND-50835	508	8	6	0,9	350	125
RPM2OND-50847	508	8	6	0,9	470	182,5

