


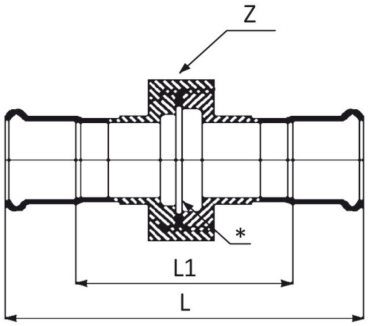

RACCORD UNION À SERTIR INOX 35

Raccord à sertir en acier inoxydable AISI 316L, profil M

- **Joint EPDM noir**
- **16 bar maximum**
- **Profil de sertissage M**

Application

Eau potable, chauffage, circuits de refroidissement et de réfrigération, eau traitée, eau dessalée, eau de pluie, air comprimé (classes 1 à 4).

Caractéristiques

Matière	Acier inoxydable austénitique AISI 316L (1.4404)
Joint torique	EPDM noir
Température de fonctionnement	-20 °C à +120 °C (jusqu'à -30 °C de façon occasionnelle)
Pression de fonctionnement maximale	16 bar
Profil de sertissage	M

Dimensions

Réf. RPM	Ø ext. (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	Joint (mm)	Poids (g)
RPM353-24	35	127	75	67	56x42 thk 2,5	617

Avertissement : le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Il est toutefois possible que certaines informations évoluent avec le temps, deviennent inexactes ou incomplètes. Aucune garantie n'est donnée quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies ; celles-ci ne constituent pas un conseil. Aucune responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation de ces informations. — Réf. RPM353