



Réducteur manuel ECON® type 4023, série AB 210N - corps fonte, IP65 - carré 17 mm (90°) selon ISO - platines F05 / F07 / F10

Caractéristiques

Marque : ECON®

Série : AB

Type : 4023

Matériau du corps : Fonte

Nuance du corps : EN-JL1040

Protection de surface : Polyuréthane

Platine supérieure : ISO 5211


Matériau de l'indicateur de position : PP

Matériau de la vis sans fin : 1.4305

Indice de protection : IP65

Domaine d'utilisation : Intérieur

Utilisation immergée : Non

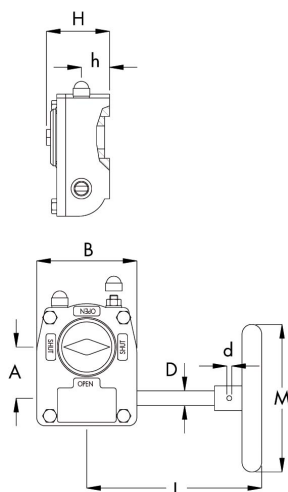

Caractéristique	Valeur
Forme de l'entraînement	Carré (90°) selon ISO
Dimension de l'entraînement	17 mm
Platine de fixation	F05
Platine de fixation 2	F07
Platine de fixation 3	F10
Entraxe des trous de fixation	80 x 30
Couple maxi	330 Nm

Dimensions de la gamme de réducteurs série AB

Série	Couple	A	B	D	d	L	M	H	h
	(Nm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(mm)
AB 150N	150	42,5	80	ø12	ø4	Voir 1)	Voir 1)	53	26,5
AB 210N	330	52	102	ø15	ø5	Voir 1)	Voir 1)	63	28,6
AB 215N	500	52	102	ø15	ø5	Voir 1)	Voir 1)	63	28,6
AB 550N	1000	71	138	ø20	ø6	Voir 1)	Voir 1)	87	40,5
AB 880N	2000	86	200	ø20	ø6	Voir 1)	Voir 1)	94,5	42
AB 1250N	2350	104,5	220	ø20	ø6	Voir 1)	Voir 1)	103	48
AB 1950N	5500	130	285	ø25	ø8	Voir 1)	Voir 1)	124	55

1) Les dimensions dépendent du type de vanne papillon et du DN.