
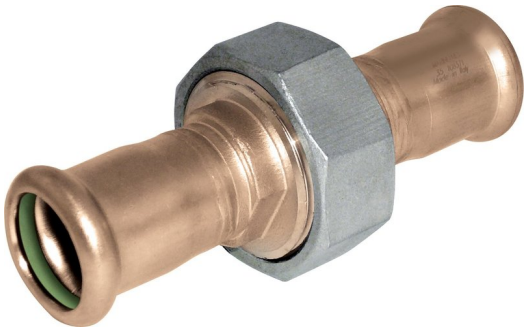


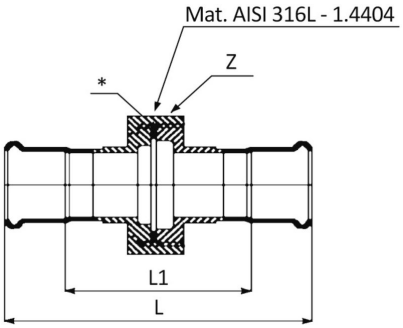

RACCORD UNION DOUBLE F/F CUPRONICKEL

Raccord à sertir en cupronickel 90/10, profil M

- **Joint FKM vert**
- **16 bar maximum**
- **Profil de sertissage M**

Application

Naval, eau de mer, air comprimé (classe 5), huile et carburant diesel, solaire.

Caractéristiques

Matière	Cupronickel CuNi10Fe1,6Mn (WL 2.1972)
Joint torique	FKM vert
Température de fonctionnement	-20 °C à +220 °C ; eau de mer : -20 °C à +120 °C
Pression de fonctionnement maximale	16 bar
Profil de sertissage	M

Dimensions

Réf. RPM	Ø ext. (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	Joint (mm)	Poids (g)
RPM4087-0015	15	97	57	34	24x14 thk 3	146
RPM4087-0018	18	98	58	39	30x20 thk 3	187
RPM4087-0022	22	100	58	39	30x20 thk 3	194
RPM4087-0028	28	118	72	58	47,5x37 thk 3	450
RPM4087-0035	35	128	76	67	56x42 thk 3	617
RPM4087-0042	42	141	81	77	66x56 thk 3	797
RPM4087-0054	54	157	86	90	79,5x69 thk 3	1176

Avertissement : le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Il est toutefois possible que certaines informations évoluent avec le temps, deviennent inexactes ou incomplètes. Aucune garantie n'est donnée quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies ; celles-ci ne constituent pas un conseil. Aucune responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation de ces informations. — Réf. RPM4087