


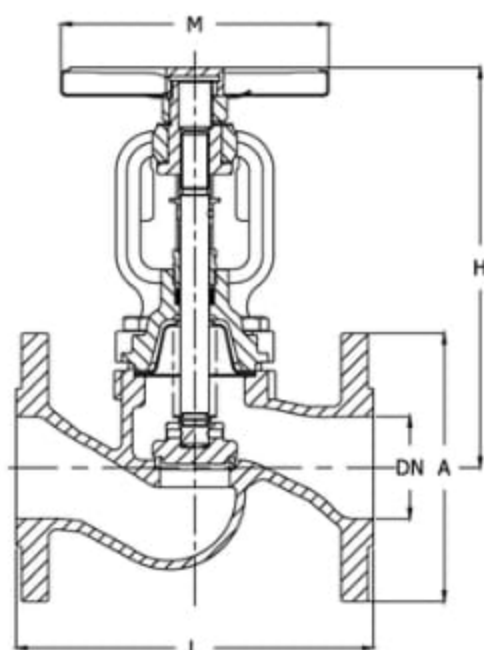

ECON® Robinet à soupape à soufflet fig. 434 fonte ductile bride

Vannes à soufflet ECON® nodulaires en fonte, intérieur en inox, double soufflet, modèle droit, raccordement à bride, taraudage extérieur et volant non surélevé.

Application

Industrie générale, centrales électriques, nettoyage des gaz de fumées, installations de vapeur, installations d'ammoniac, systèmes de chauffage, installations à vide.

Caractéristiques

Type: 434
Norme: EN [DIN]
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte nodulaire
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard
Raccord: Bride
Face de joints: Face surélevée
Norme de face à face: EN 558, Serie 1
Type de joint d'axe: Soufflet
Joint: 1.4021
Matériau du clapet: 1.4021+QT
Matériau de l'axe: 1.4021
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

Caractéristiques [2]

Matériau du soufflet: 1.4571
Matériau du chapeau: EN-JS1025
Matériau du joint de chapeau: Acier inoxydable/graphite
Matériau de l'actionneur: Acier
Température minimum de service: -10
Température maximum de service: 350
Avec indicateur de position: Oui

DN [mm]	A mm	L mm	H mm	M mm	Weight [kg]	Kvs-value m3/h
15	95	130	178	125	3,2	3,4
20	105	150	178	125	3,9	6,3
25	115	160	193	125	5	9,4
32	140	180	201	125	6,7	16
40	150	200	224	150	9,3	26
50	165	230	228	150	11,5	40
65	185	290	270	175	16,3	70
80	200	310	295	200	21,4	106
100	235	350	325	250	36	170
125	270	400	380	300	51,5	245
150	300	480	427	400	78	360

	-10/120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	
PN25	25	24,3	23	21,8	20	17,5	[bar]

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Pression maximum différentielle à 20 °C	Valeur de Kv	Article
				mm				bar	m³/h	
EN-JS1025	DN15	PN25	PN25	130	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	25	6	13288260
EN-JS1025	DN20	PN25	PN25	150	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	25	8.7	13288261
EN-JS1025	DN25	PN25	PN25	160	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	25	15.5	13468789
EN-JS1025	DN32	PN25	PN25	180	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	25	25.3	13490498
EN-JS1025	DN40	PN25	PN25	200	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	25	28.8	13144200
EN-JS1025	DN50	PN25	PN25	230	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	25	46.5	13288262
EN-JS1025	DN65	PN25	PN25	290	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	25	76.4	13288278
EN-JS1025	DN80	PN25	PN25	310	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	25	113.2	13288279
EN-JS1025	DN100	PN25	PN25	350	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	25	180.2	13288280
EN-JS1025	DN125	PN25	PN25	400	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	25	238.7	13288281
EN-JS1025	DN150	PN25	PN25	480	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	21	358.2	13252761