




ECON® Vanne à papillon fig. 4621 fonte ductile/bronze d'aluminium double brides levier

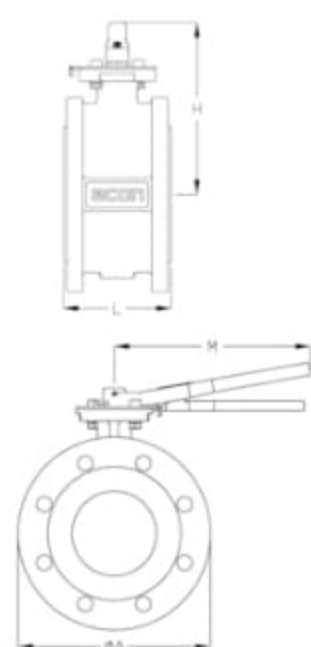

Caractéristiques

Série: 46
Type: 4621
Norme: EN (DIN)
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Revêtement du surface: Couche min. 60 µm
Raccord: Bride
Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211
Manchette: Vulcanisée

Nuance du papillon: CC333G

Matière de l'axe: Acier inoxydable

Matière de l'actionneur: EN-JS1030

Température minimum de service: -10

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

DN [mm]	A mm	H mm	L mm	M mm	Weight [kg]	Kvs-value m ³ /h
50	165	175	108	232	11	70
65	185	183	112	232	13	220
80	200	190	114	232	15	351
100	228	204	127	232	17	610
125	254	229	140	329	21	1078
150	285	249	140	329	26	1552
200	343	273	152	329	36	2759

Size	Lining	Press. rating	Temperature range	Max. oper. press.	
DN50-DN600	NBR or EPDM	PN16	NBR -10°/+80°C, EPDM -10°/+120°C	16	[bar]
DN200-DN600	NBR or EPDM	PN10	NBR -10°/+80°C, EPDM -10°/+120°C	10	[bar]

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Matière de la manchette	Matière du papillon	Température maximum de service °C	Article
DN50	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	108	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	120	12036375
DN50	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	108	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	80	12036374
DN65	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	112	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	120	12036377
DN65	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	112	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	80	12036376
DN80	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	114	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	120	12036379
DN80	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	114	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	80	12036378
DN100	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	127	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	120	12036381

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Matière de la manchette	Matière du papillon	Température maximum de service °C	Article
DN100	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	127	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	80	12036380
DN125	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	140	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	120	12036383
DN125	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	140	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	80	12036382
DN150	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	140	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	120	12036385
DN150	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	140	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	80	12036384
DN200	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	152	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	120	13418694
DN200	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 13	152	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	80	13418684
DN200	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	152	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	120	12036387
DN200	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 13	152	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	80	12036386