


ECON® Clapet anti-retour fig. 496 bronze bride

Caractéristiques

Type: 496
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Raccord: Bride
Face de joints: Face plate
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de clapet: Disque
Avec ressort de rappel: Oui
Joint: Bronze
Matière du chapeau: CC491K (RG5)

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

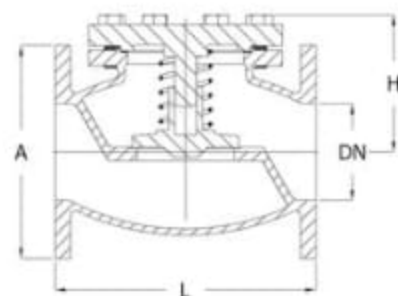

DN	L	H	A
mm	mm	mm	mm
15	120	65	95
20	120	65	105
25	140	75	115
32	150	75	140
40	155	95	150
50	180	105	165
65	200	115	185
80	240	130	200
100	270	150	220
125	320	175	250
150	370	195	285

Size	Press. rating	Max. temperature	120	200	°C
DN 15 - 150	PN 16	200°C	16	12	[bar]

Matériau du boîtier	Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Matière du clapet	Matière du joint du couvercle	Température maximum de service	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
					mm			°C	bar	
Bronze	CC491K	DN15	PN16	PN16	120	CC491K (RG5)	Graphite	200	16	12711840
Bronze	CC491K	DN20	PN16	PN16	120	CC491K (RG5)	Graphite	200	16	12711839
Bronze	CC491K	DN25	PN16	PN16	140	CC491K (RG5)	Graphite	200	16	12711841
Bronze	CC491K	DN32	PN16	PN16	150	CC491K (RG5)	Graphite	200	16	12711842
Bronze	CC491K	DN40	PN16	PN16	155	CC491K (RG5)	Graphite	200	16	12711843
Bronze	CC491K	DN50	PN16	PN16	180	CC491K (RG5)	Graphite	200	16	12711844
Bronze	CC491K	DN65	PN16	PN16	200	CC491K (RG5)	Graphite	200	16	12350678
Bronze	CC491K	DN80	PN16	PN16	240	CC491K (RG5)	Graphite	200	16	12711845

Matériau du boîtier	Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Matière du clapet	Matière du joint du couvercle	Température maximum de service	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
					mm			°C	bar	
Bronze	CC491K	DN100	PN16	PN16	270	CC491K [RG5]	Graphite	200	16	12187557
Bronze	CC491K	DN125	PN16	PN16	320	CC491K [RG5]	Graphite	200	16	13374490
Bronze	CC491K	DN150	PN16	PN16	370	CC491K [RG5]	Graphite	200	16	13374491
Bronze	CC491K	DN200	PN10	PN10	500					13393324