


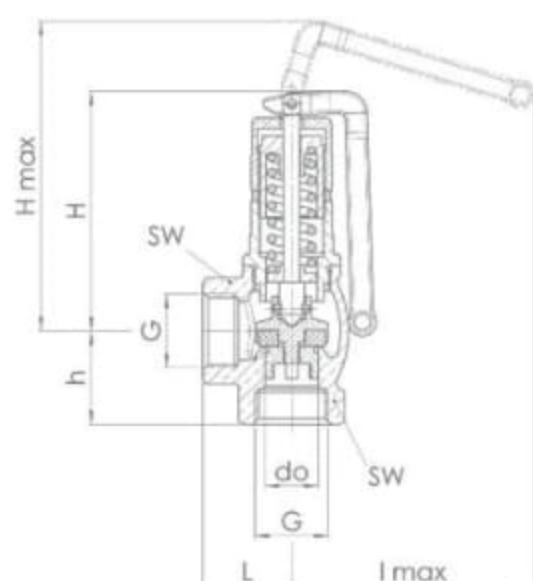

ECON® Soupape de sécurité à ressort fig. 518 bronze levée standard taraudé

Caractéristiques

Type: 518
Norme: ISO 4126-1
Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Bronze
Catégorie de qualité d'entrée: CC499K
Matériau du boîtier de sortie: Bronze
Catégorie de qualité de sortie: CC499K
Raccordement amont: Taraudé [BSPP]
Norme de raccord d'entrée: ISO 228-1
Raccordement aval: Taraudé [BSPP]

Norme de raccord de sortie: ISO 228-1

Caractéristique d'échappement: Course normale

Matière du clapet: Laiton

Matière du siège: Laiton

Matière du ressort: 1.4310

Température du fluide: -60 / 220 °C

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

DN	do	L	h	H	SW	Weight
G ["]	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
½	13	30	30	89	28	0,5
¾	19	33	35	101	34	0,7
1	25	40	41	119	41	1
1 ¼	30	45	45	140	52	2
1 ½	38	50	51	166	58	2,6
2	50	60	60	172	70	3,6

Pressure range	Temperature range
0,2 - 20 barg	-60 °C / + 220 °C
Note: upto 2,5bar with Viton seal (Tmax 150°C)	

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage	Diamètre de passage	Levier	Joint	Etanchéité par soufflet	Article
		bar	mm				
1/2" [15]	1/2" [15]	0.2 / 0.8	13	Ouvert	FPM	Non	13362330
1/2" [15]	1/2" [15]	0.5 / 2.5	13	Ouvert	FPM	Non	13480192
1/2" [15]	1/2" [15]	2 / 6	13	Ouvert	PTFE	Non	13480156
1/2" [15]	1/2" [15]	5.5 / 9	13	Ouvert	PTFE	Non	13480157
1/2" [15]	1/2" [15]	8.5 / 12	13	Ouvert	PTFE	Non	13480158
1/2" [15]	1/2" [15]	11 / 15	13	Ouvert	PTFE	Non	13480159
1/2" [15]	1/2" [15]	14 / 20	13	Ouvert	PTFE	Non	13480160
3/4" [20]	3/4" [20]	0.2 / 0.8	19	Ouvert	FPM	Non	13362365
3/4" [20]	3/4" [20]	0.5 / 2.5	19	Ouvert	FPM	Non	13480193
3/4" [20]	3/4" [20]	2 / 6	19	Ouvert	PTFE	Non	13480161
3/4" [20]	3/4" [20]	5.5 / 9	19	Ouvert	PTFE	Non	13480162
3/4" [20]	3/4" [20]	8.5 / 12	19	Ouvert	PTFE	Non	13480163
3/4" [20]	3/4" [20]	11 / 15	19	Ouvert	PTFE	Non	13480164
3/4" [20]	3/4" [20]	14 / 20	19	Ouvert	PTFE	Non	13480165

Diamètre nominal d'entrée	Diamètre nominal de sortie	Plage de réglage	Diamètre de passage	Levier	Joint	Etanchéité par soufflet	Article
		bar	mm				
1" [25]	1" [25]	0.2 / 0.8	25	Ouvert	FPM	Non	13362351
1" [25]	1" [25]	0.5 / 2.5	25	Ouvert	FPM	Non	13477674
1" [25]	1" [25]	2 / 6	25	Ouvert	PTFE	Non	13480166
1" [25]	1" [25]	5.5 / 9	25	Ouvert	PTFE	Non	13480167
1" [25]	1" [25]	8.5 / 12	25	Ouvert	PTFE	Non	13480168
1" [25]	1" [25]	11 / 15	25	Ouvert	PTFE	Non	13480169
1" [25]	1" [25]	14 / 20	25	Ouvert	PTFE	Non	13480170
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	0.2 / 0.8	30	Ouvert	FPM	Non	13362344
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	0.5 / 2.5	30	Ouvert	FPM	Non	13480194
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	2 / 6	30	Ouvert	PTFE	Non	13480171
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	5.5 / 9	30	Ouvert	PTFE	Non	13480172
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	8.5 / 12	30	Ouvert	PTFE	Non	13480173
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	11 / 15	30	Ouvert	PTFE	Non	13480174
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	14 / 20	30	Ouvert	PTFE	Non	13480175
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	0.2 / 0.8	38	Ouvert	FPM	Non	13362337
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	0.5 / 2.5	38	Ouvert	FPM	Non	13480195
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	2 / 6	38	Ouvert	PTFE	Non	13480176
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	5.5 / 9	38	Ouvert	PTFE	Non	13480177
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	8.5 / 12	38	Ouvert	PTFE	Non	13480178
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	11 / 15	38	Ouvert	PTFE	Non	13480179
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	14 / 20	38	Ouvert	PTFE	Non	13480180
2" [50]	2" [50]	0.2 / 0.8	50	Ouvert	FPM	Non	13362358
2" [50]	2" [50]	0.5 / 2.5	50	Ouvert	FPM	Non	13477675
2" [50]	2" [50]	2 / 6	50	Ouvert	PTFE	Non	13480181
2" [50]	2" [50]	5.5 / 9	50	Ouvert	PTFE	Non	13480182
2" [50]	2" [50]	8.5 / 12	50	Ouvert	PTFE	Non	13480183
2" [50]	2" [50]	11 / 15	50	Ouvert	PTFE	Non	13480184
2" [50]	2" [50]	14 / 20	50	Ouvert	PTFE	Non	13480185