


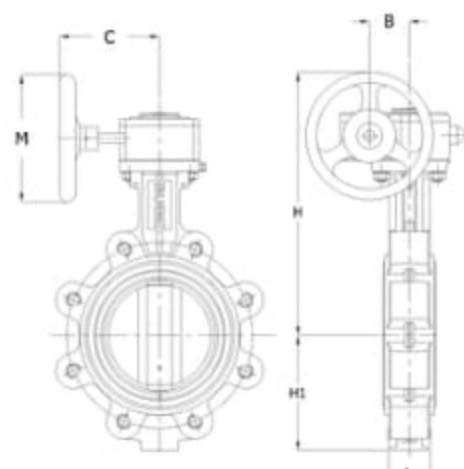

ECON® Vanne à papillon fig. 6423 fonte ductile/bronze d'aluminium oreilles taraudées réducteur

Caractéristiques

Série: 64
Type: 6423
Norme: EN (DIN)
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Revêtement du surface: Revêtu époxy (extérieur)
Raccord: Type à oreilles

Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211

Manchette: Remplaçable

Matière de l'axe: Acier inoxydable

Matière de l'actionneur: EN-JL1040

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

DN	A	B	H	H1	L	M	Type gearbox	Weight	Kvs-value
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		[kg]	m3/h
50	152	42.5	168	83	43	100	AB 150	4.3	190
65	178	42.5	205	93	46	100	AB 150	6	280
80	200	42.5	212	98	46	100	AB 150	6.3	430
100	229	42.5	231	111	52	100	AB 150	7.7	710
125	254	42.5	242	127	56	100	AB 150	9.4	1100
150	280	52	267	143	56	125	AB 210	12.9	1600
200	343	52	309	172	60	125	AB 210	17.4	2800
250	406	52	362	204	68	200	AB 215	26.8	4700
300	483	52	402	242	78	200	AB 215	35.7	6900
350	535	86	397	291	78	400	AB 880	57.2	8600
400	597	86	432	325	102	400	AB 880	79.2	11200

Size	Liner	Pressure rating	Temperature range	Max. oper. pressure	
DN50-DN300	NBR or EPDM	PN16	NBR -15°/+100°C, EPDM -15°/+120°C	16	[bar]
DN350-DN400	NBR or EPDM	PN10	NBR -15°/+100°C, EPDM -15°/+120°C	10	[bar]

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale	Type de commande	Matière de la manchette	Matière du papillon	Nuance du papillon	Article
					mm					
DN50	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	43	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357431
DN50	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	43	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357422
DN65	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357432

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Matière de la manchette	Matière du papillon	Nuance du papillon	Article
DN65	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357423
DN80	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357433
DN80	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357424
DN100	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	52	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357434
DN100	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	52	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357425
DN125	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357435
DN125	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357426
DN150	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357436
DN150	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357427
DN200	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	60	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357437
DN200	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	60	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357428
DN250	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	68	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357438
DN250	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	68	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357429
DN300	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	78	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357439
DN300	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	78	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357430