


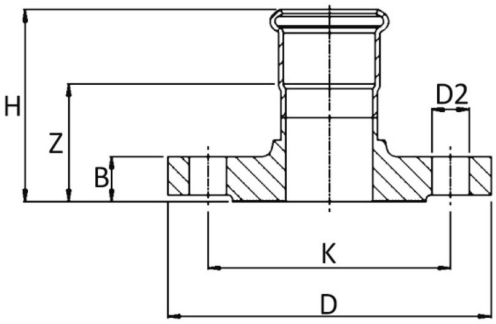

MANCHON À BRIDE

Raccord à sertir en acier inoxydable AISI 316L, profil M

- **Joint EPDM noir**
- **16 bar maximum**
- **Profil de sertissage M**

Application

Eau potable, chauffage, circuits de refroidissement et de réfrigération, eau traitée, eau dessalée, eau de pluie, air comprimé (classes 1 à 4).

Caractéristiques

Matière	Acier inoxydable austénitique AISI 316L (1.4404)
Joint torique	EPDM noir
Température de fonctionnement	-20 °C à +120 °C (jusqu'à -30 °C de façon occasionnelle)
Pression de fonctionnement maximale	16 bar
Profil de sertissage	M

Dimensions

Réf. RPM	Ø ext. (mm)	DN	H (mm)	Z (mm)	B (mm)	D (mm)	D2 (mm)	Trous	K (mm)	Poids (g)
RPM6555-21	15	15	53	33	12	80	11	4	55	406
RPM6555-23	18	15	53,5	33,5	12	80	11	4	55	406
RPM6555-25	22	20	56,5	35,5	14	90	11	4	65	610
RPM6555-27	28	25	59,5	36,5	14	100	11	4	75	757
RPM6555-29	35	32	63	37	14	120	14	4	90	1063
RPM6555-31	42	40	67	37	14	130	14	4	100	1192
RPM6555-33	54	50	74	38	14	140	14	4	110	1355
RPM6555-35	76,1	65	101	45,5	14	160	14	4	130	1879
RPM6555-37	88,9	80	112	52	16	190	18	4	150	2927
RPM6555-39	108	100	128	53	16	210	18	4	170	3548

Avertissement : le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Il est toutefois possible que certaines informations évoluent avec le temps, deviennent inexactes ou incomplètes. Aucune garantie n'est donnée quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies ; celles-ci ne constituent pas un conseil. Aucune responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation de ces informations. — Réf. RPM6555