



ECON® Robinet à boisseau sphérique fig. 7285 acier inoxydable bride



Caractéristiques

Type: 7285

Norme: ASME

Forme de construction: 2 voies

Construction du corps: 2 pièces

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M

Raccord: Bride

Face de joints: Face surélevée

Norme de face à face: ASME B16.10, T1, Serie 18

Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211

Matière du siège: TFM 1600

Matière de l'axe: ASTM A276 316

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE

Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)

Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe: Graphite

Matière du joint de corps: SWG 316L/PTFE/Graphite



Température minimum de service: -29

Température maximum de service: 200

Pression maximum de service [Bar]: 20

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons, Stockage en citerne

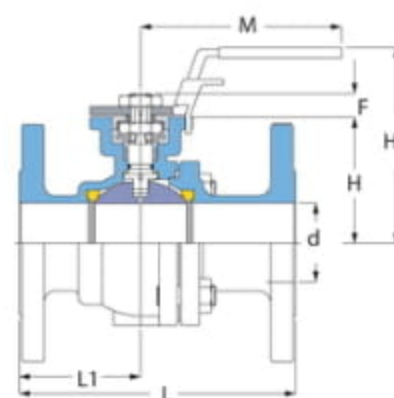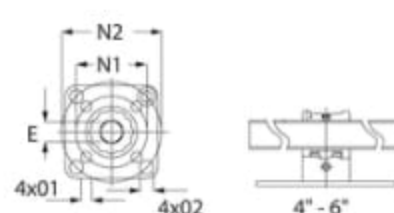

Size table												
DN	d	L	L1	M	F	H	H1	E	O1	O2	ISO5211 N1/N2	Weight kg
mm												
1/2"	15	108	45.5	145	9	48	79	9	6	6	F03/F04	1.7
3/4"	20	117	50	145	9	53	84	9	6	7	F03/F05	2.2
1"	25	127	54	175	11	58.5	95	11	6	7	F04/F05	2.9
1.1/2"	38	165	64	194	14	76	111	14	7	9	F05/F07	5.9
2"	50	178	78	194	14	81	120	14	7	9	F05/F07	8.4
3"	76	203	91.5	265	17	111.5	163	17	9	11	F07/F10	17.8
4"	100	229	108	400	22	140	182	22	-	11	F10	30.5
6"	150	394	162	800	27	202	280	27	-	14	F12	72
8"	200	457	191	-	27	252.5	279.5	27	14	18	F12/F14	131.4

Pressure and temperature range						
DN	-29	38	93	149	200	[°C]
1/2" - 4"	19	19	16	15	13	[bar]
6" - 8"	19	19	16	15	12	[bar]

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale mm	Type de commande	Dimension platine	Dimension platine 2	Passage intégral	Avec un dispositif de verrouillage	Matière de la sphère	Matière de l'actionneur	Article
1/2" [15]	Class 150	108	Levier	F03	F04	Oui	Oui	ASTM A351 CF8M	1.4301	13291037
3/4" [20]	Class 150	117	Levier	F03	F05	Oui	Oui	ASTM A351 CF8M	1.4301	13291121
1" [25]	Class 150	127	Levier	F04	F05	Oui	Oui	ASTM A351 CF8M	1.4301	13291036
1.1/2" [40]	Class 150	165	Levier	F05	F07	Oui	Oui	ASTM A351 CF8M	1.4301	13291169
2" [50]	Class 150	178	Levier	F05	F07	Oui	Oui	ASTM A351 CF8M	1.4301	13291122
3" [80]	Class 150	203	Levier	F07	F10	Oui	Oui	ASTM A351 CF8M	1.4301	13291123
4" [100]	Class 150	229	Levier en T	F10		Oui	Non	ASTM A351 CF8M	Acier galvanisé	13291136
6" [150]	Class 150	394	Levier en T	F12		Oui	Non	ASTM A351 CF8M	Acier galvanisé	13291124
8" [200]	Class 150	457	Bout d'arbre nu	F12	F14	Oui	Non	ASTM A351 CF8M		13291125