




ECON® Robinet à boisseau sphérique fig. 7289 acier inoxydable bride

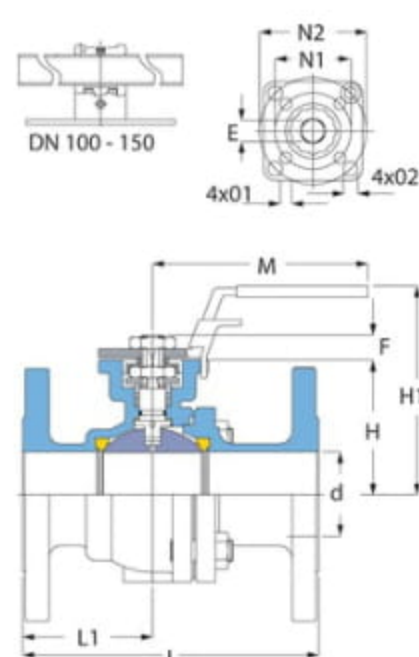

Caractéristiques

Type: 7289
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4408
Raccord: Bride
Face de joints: Face surélevée
Norme de face à face: EN 558, Serie 27
Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211
Matériau de la sphère: 1.4408
Matériau du siège: TFM 1600
Matériau de l'axe: 1.4401
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: PTFE

Matériau de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)

Matériau de l'étanchéité tertiaire à l'axe: Graphite

Matériau du joint de corps: SWG 316L/PTFE/Graphite

Température minimum de service: -29

Température maximum de service: 200

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons, Stockage en citerne

Size table														
DN	d	L	L1		M	H	F	H1	nxO1	nxO2	E	ISO5211	Weight	
			PN16	PN40									PN16	PN40
	mm											N1/N2	Kg	
15	15	115	-	49.5	145	48	9	79	4x6	4x6	9	F03/F04	-	2.4
20	20	120	-	54	145	53	9	84	4x6	4x6	9	F03/F04	-	3.2
25	25	125	-	56	175	58.5	11	90.5	4x6	4x7	11	F04/F05	-	4.2
32	32	130	-	57.4	175	71	11	103	4x6	4x7	11	F04/F05	-	5.5
40	38	140	-	58	194	76	14	111	4x7	4x9	14	F05/F07	-	6.9
50	50	150	-	63	194	85	14	120	4x7	4x9	14	F05/F07	-	9.5
65	63.5	170	69	64	265	101.5	17	150	4x9	4x11	17	F07/F10	13.8	13.8
80	76	180	74.5	69.5	265	111.5	17	160	4x9	4x11	17	F07/F10	17.7	17.8
100	100	190	83	78	400	140	22	182	-	4x11	22	F10	25.2	30.5
125	125	325	153	160	600	183	27	260	-	4x14	27	F12	60	62.5
150	150	350	162	176	800	202	27	280	-	4x14	27	F12	71.8	73.8
200	200	400	191	221	-	252.5	27	279.5	4X14	4x18	27	F12/F14	127	152

Pressure and temperature range							
DN	Pressure rating	-29	50	100	150	200	[°C]
DN15-DN200	PN16	16	15	13	13	11	[bar]
DN15-DN50	PN40	39	37	33	30	19	[bar]
DN65-DN100	PN40	39	37	33	28	16	[bar]
DN125-DN200	PN40	30	28	25	19	12	[bar]

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Type de commande	Dimension platine	Dimension platine 2	Passage intégral	Avec un dispositif de verrouillage	Matière de l'actionneur	Pression maximum de service	Article
		mm							bar	
DN15	PN40	115	Levier	F03	F04	Oui	Oui	1.4301	40	13290332
DN20	PN40	120	Levier	F03	F04	Oui	Oui	1.4301	40	13290353
DN25	PN40	125	Levier	F04	F05	Oui	Oui	1.4301	40	13290354
DN32	PN40	130	Levier	F04	F05	Oui	Oui	1.4301	40	13290355
DN40	PN40	140	Levier	F05	F07	Oui	Oui	1.4301	40	13290356
DN50	PN40	150	Levier	F05	F07	Oui	Oui	1.4301	40	13290357
DN65	PN16	170	Levier	F07	F10	Oui	Oui	1.4301	16	13290364
DN65	PN40	170	Levier	F07	F10	Oui	Oui	1.4301	40	13290358
DN80	PN16	180	Levier	F07	F10	Oui	Oui	1.4301	16	13290365
DN80	PN40	180	Levier	F07	F10	Oui	Oui	1.4301	40	13290359
DN100	PN16	190	Levier en T	F10		Oui	Non	Acier galvanisé	16	13290366
DN100	PN40	190	Levier en T	F10		Oui	Non	Acier galvanisé	40	13290360
DN125	PN16	325	Levier en T	F12		Oui	Non	Acier galvanisé	16	13290367
DN125	PN40	325	Levier en T	F12		Oui	Non	Acier galvanisé	40	13290361
DN150	PN16	350	Levier en T	F12		Oui	Non	Acier galvanisé	16	13290368
DN150	PN40	350	Levier en T	F12		Oui	Non	Acier galvanisé	40	13290362
DN200	PN16	400	Bout d'arbre nu	F12	F14	Oui	Non		16	13290369
DN200	PN40	400	Bout d'arbre nu	F12	F14	Oui	Non		40	13290363