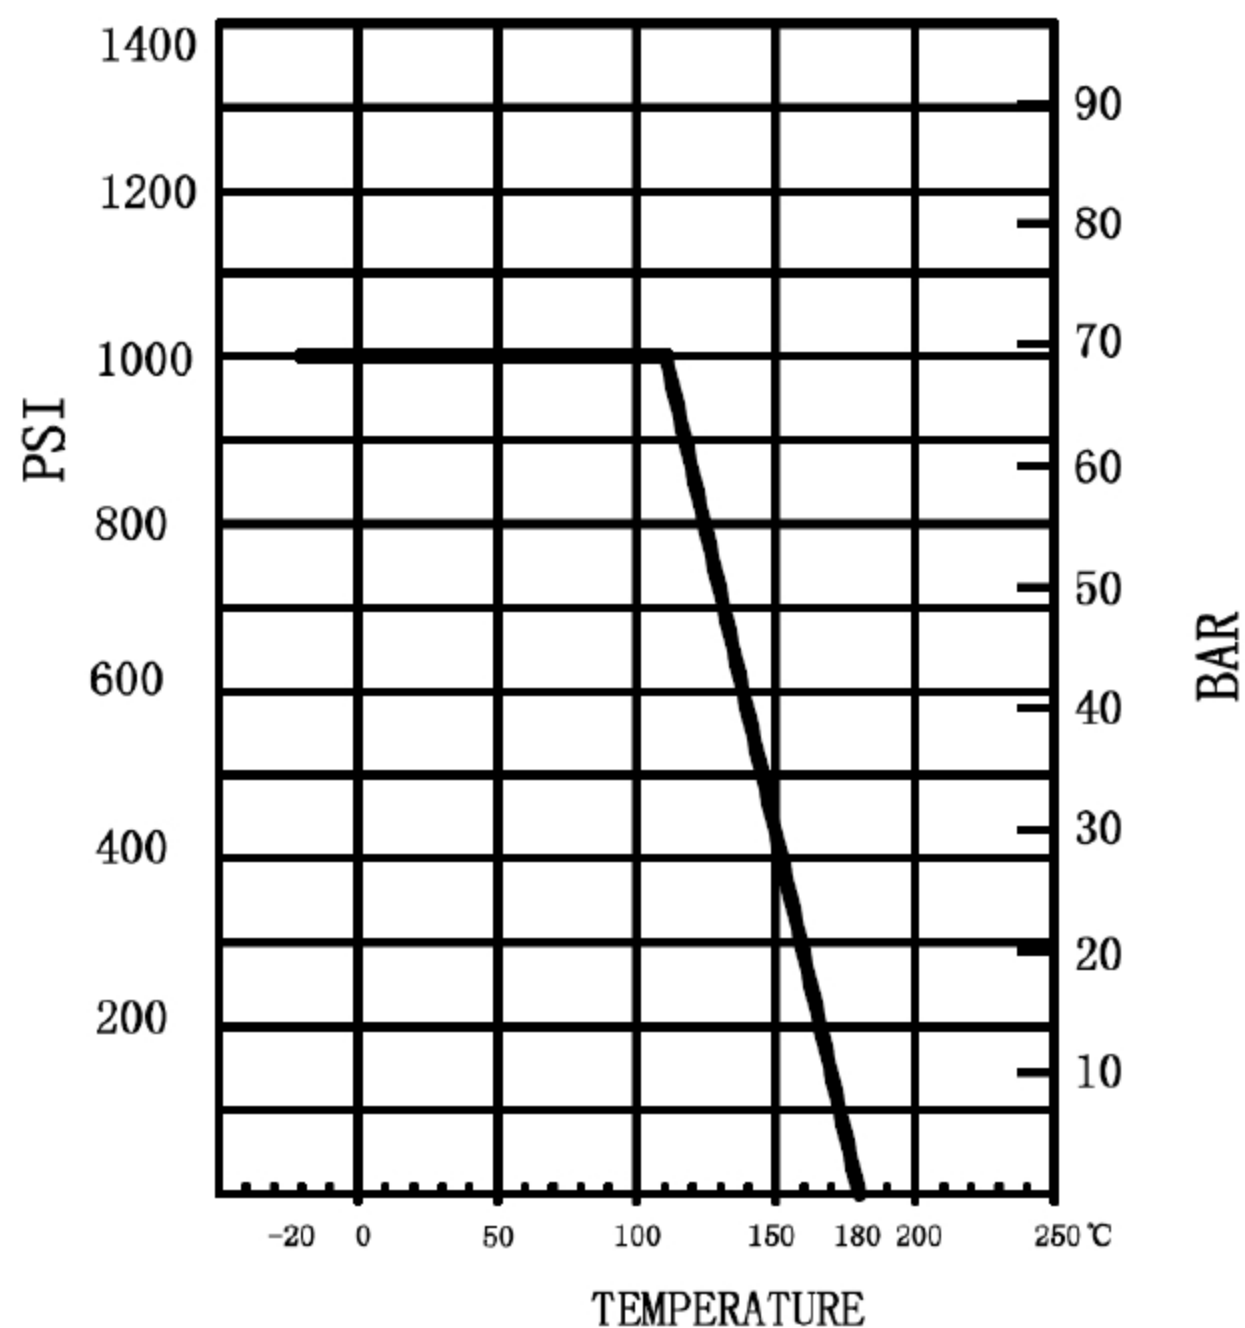


**MINI VANNE A SPHERE INOX MONOBLOC PN63 BSP****CARACTERISTIQUES :**

- Passage réduit
- Axe injectable
- Double joints toriques FKM
- Sièges PTFE chargés 15% verre
- Bille pleine
- Modèle monobloc

**UTILISATION :**

- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé
- Température mini et maxi admissible Ts : -20°C à + 180°C
- Pression maxi admissible Ps : 63 bars ( voir courbe ci-dessous )

**COURBE PRESSION / TEMPERATURE ( HORS VAPEUR ) :****PRESSION**

## MINI VANNE A SPHERE INOX MONOBLOC PN63 BSP

COEFFICIENT DE DEBIT Kvs ( M3 / h ) :

| DN           | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2"  | 3/4" | 1"    |
|--------------|------|------|------|-------|------|-------|
| Kvs ( m3/h ) | 1.35 | 5.39 | 12.1 | 21.57 | 48.5 | 86.25 |

GAMME :

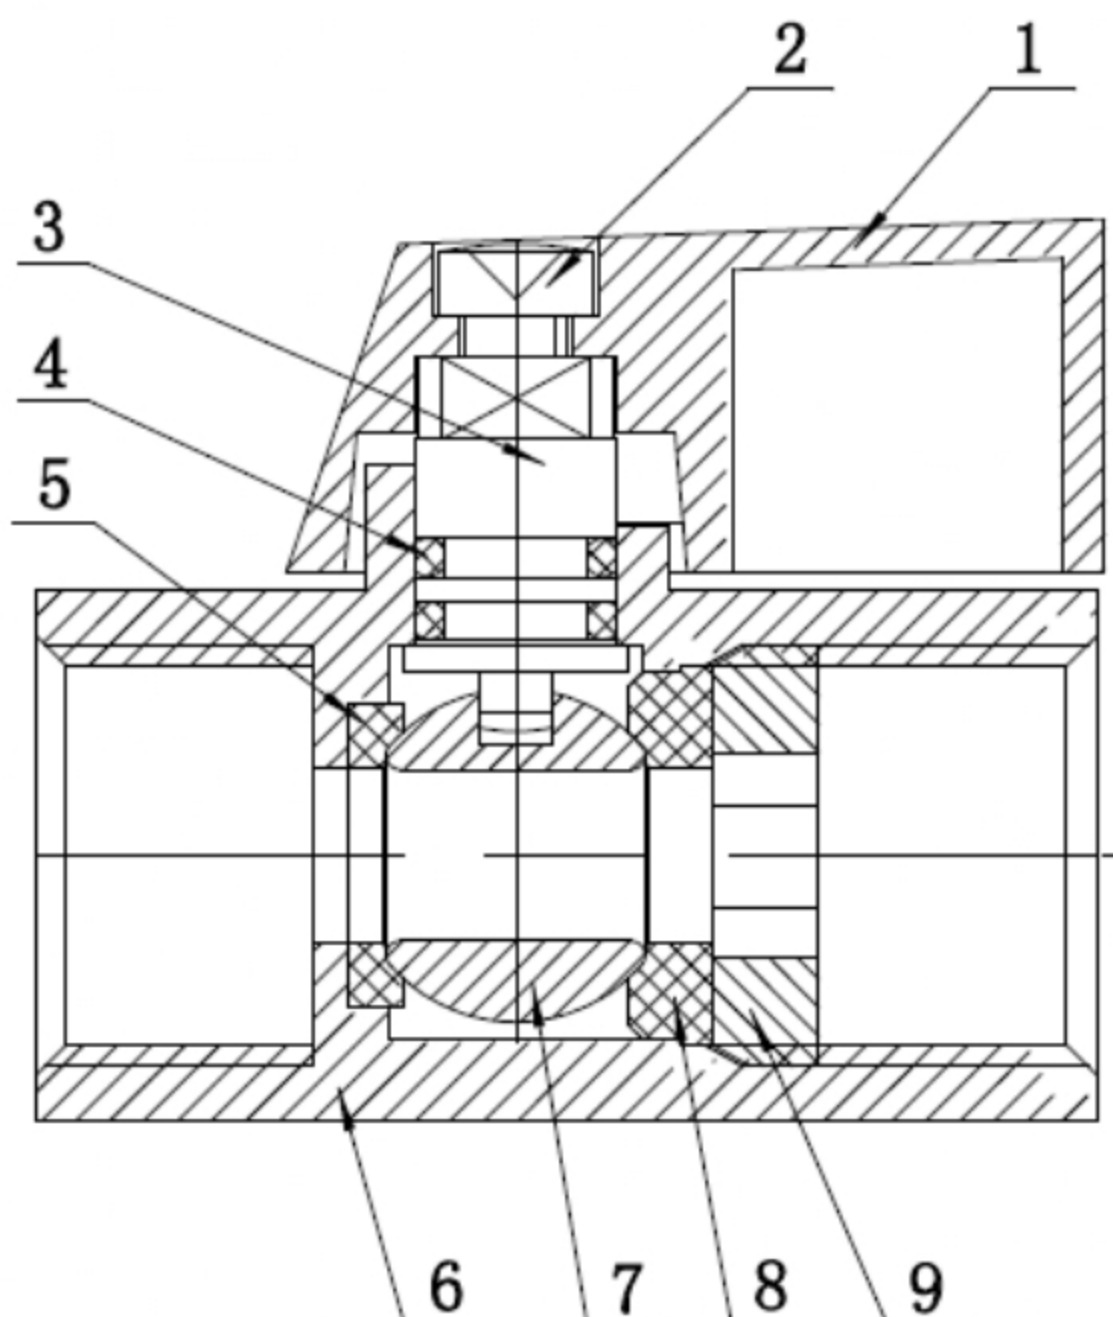
- Mini Robinet acier inox taraudé BSP Femelle-Femelle **Ref.732FF** du DN1/8" au DN1"



- Mini Robinet acier inox taraudé BSP Mâle-Femelle **Ref.732MF** du DN1/8" au DN1"

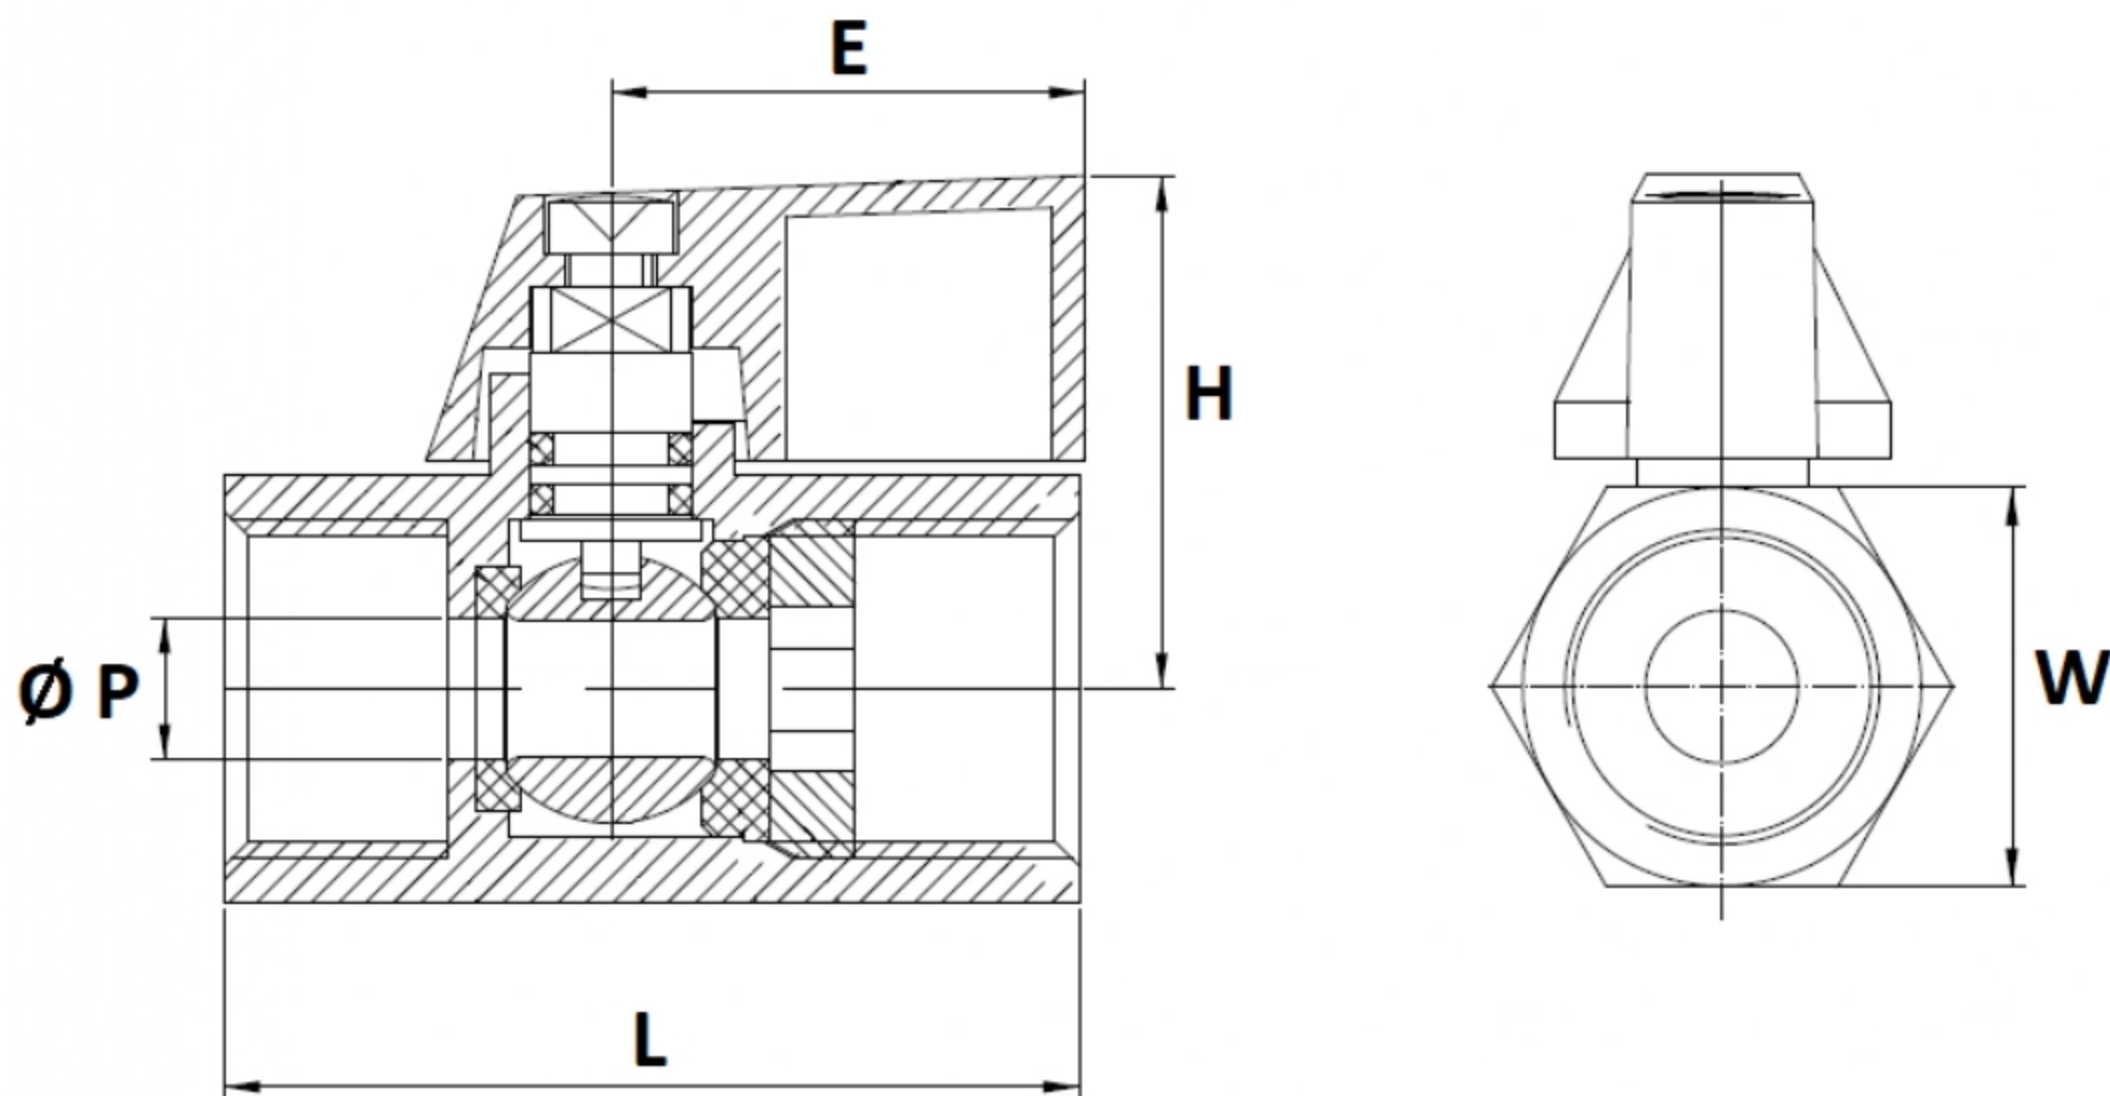


- Mini Robinet acier inox fileté BSP Mâle-Mâle **Ref.732MM** du DN1/8" au DN1"

**MINI VANNE A SPHERE INOX MONOBLOC PN63 BSP****NOMENCLATURE :**

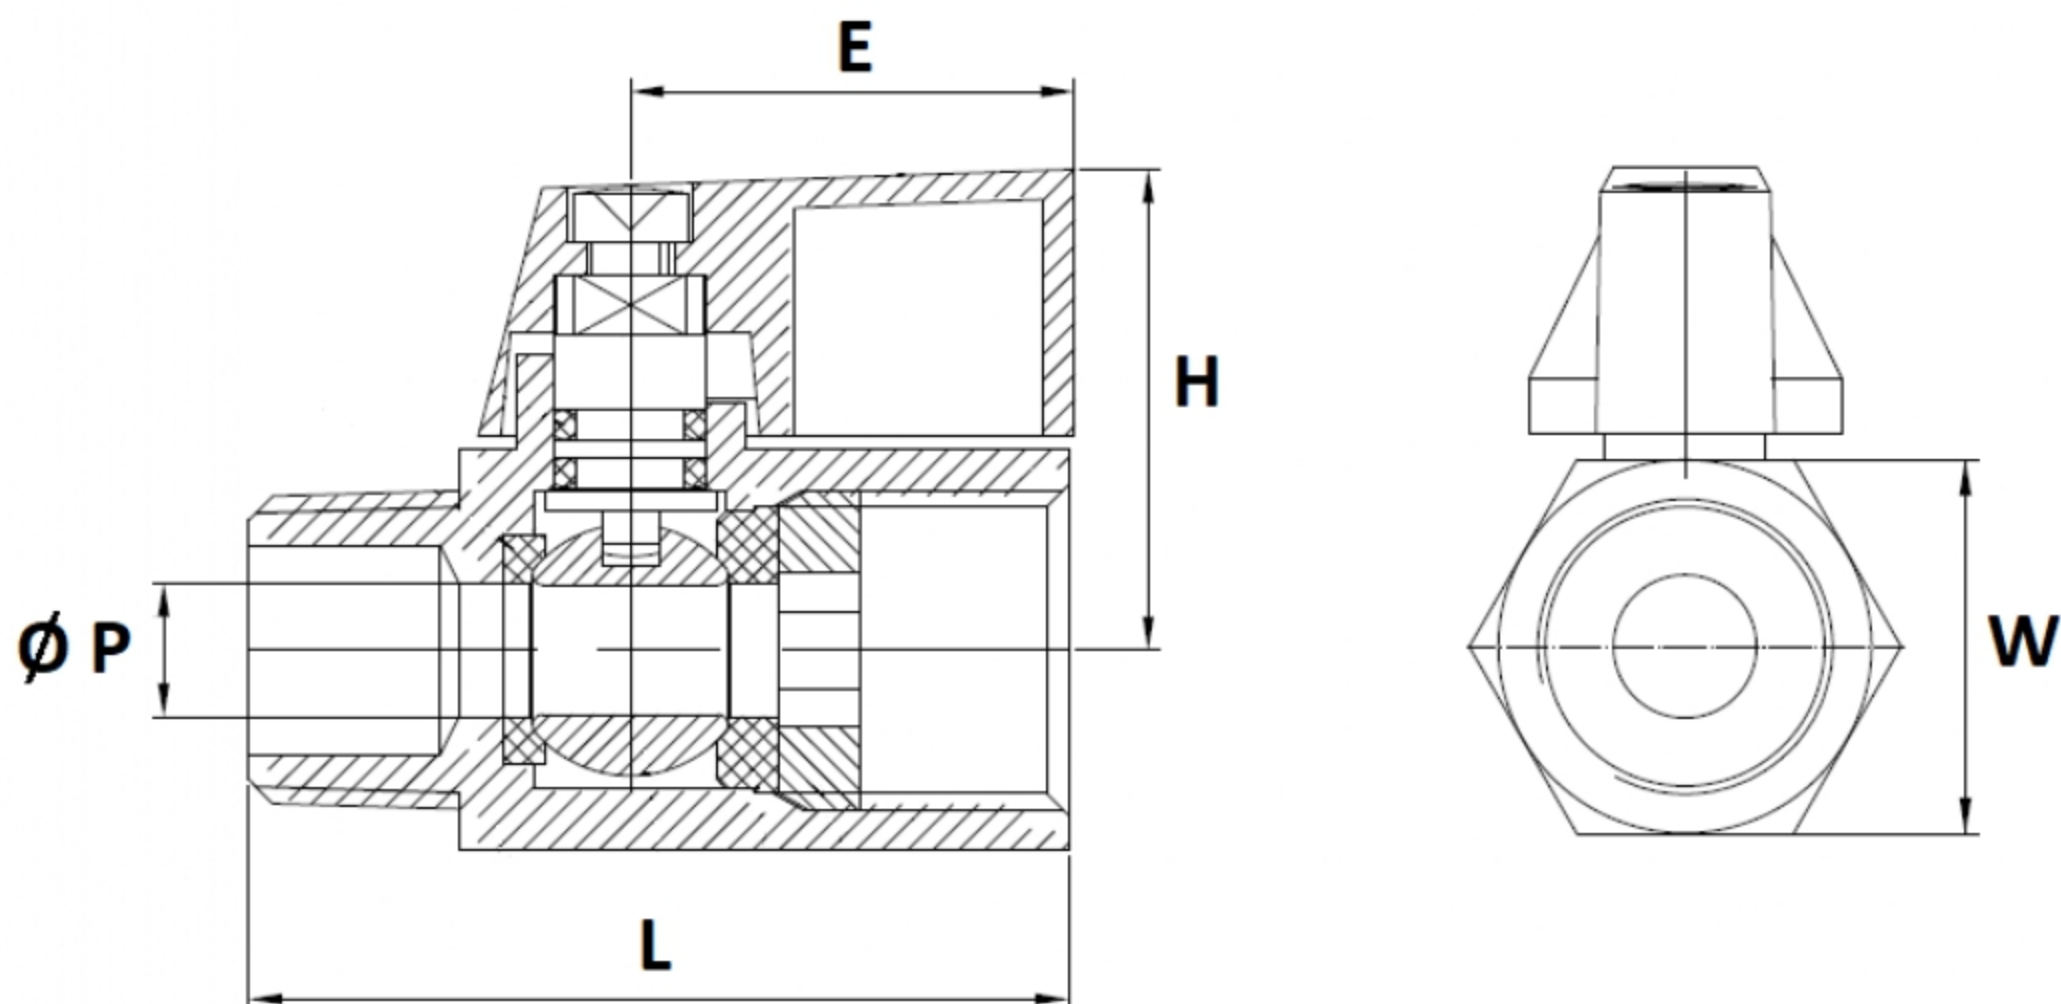
| Repère | Désignation    | Matériaux             |
|--------|----------------|-----------------------|
| 1      | Manette        | Aluminium 2145C       |
| 2      | Vis            | Inox AISI 304         |
| 3      | Axe            | Inox AISI 316         |
| 4      | Joint Torique  | FKM                   |
| 5      | Siège          | PTFE chargé 15% verre |
| 6      | Corps          | ASTM A351 CF8M        |
| 7      | Sphère         | Inox AISI 316         |
| 8      | Siège          | PTFE chargé 15% verre |
| 9      | Ecrou de siège | ASTM A351 CF8M        |

## MINI VANNE A SPHERE INOX MONOBLOC PN63 BSP

DIMENSIONS MODELES FEMELLE-FEMELLE ( en mm ) :

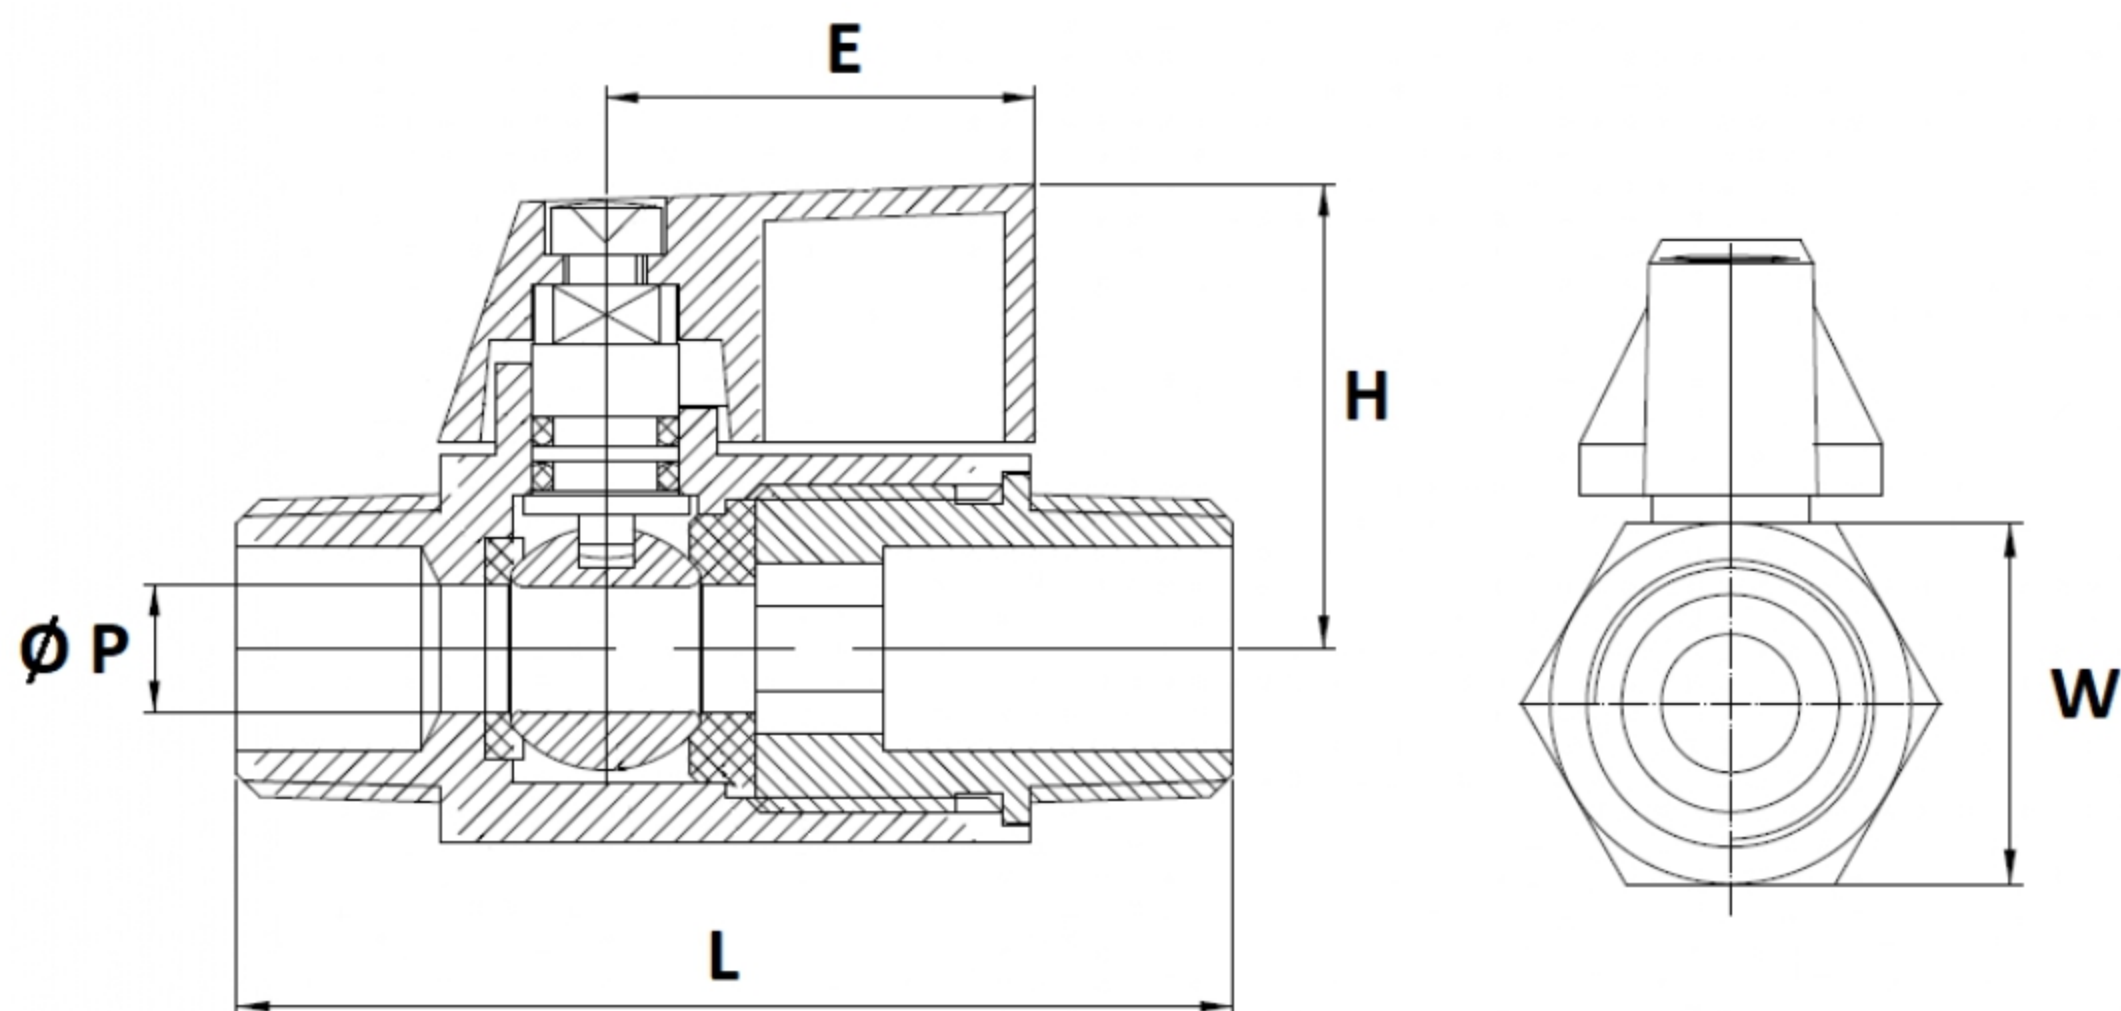
| DN              | 1/8"     | 1/4"     | 3/8"     | 1/2"     | 3/4"     | 1"       |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\varnothing P$ | 6.5      | 7        | 7        | 9.2      | 12.5     | 15       |
| L               | 40       | 42       | 42       | 46       | 54       | 65       |
| E               | 23       |          |          |          |          |          |
| H               | 25       | 25       | 25       | 27.5     | 31       | 34.5     |
| W sur plat      | 21       | 21       | 21       | 24.5     | 31       | 38       |
| Poids (en Kg)   | 0.11     | 0.1      | 0.09     | 0.12     | 0.22     | 0.35     |
| Ref.            | 732FF001 | 732FF002 | 732FF003 | 732FF004 | 732FF005 | 732FF006 |

## MINI VANNE A SPHERE INOX MONOBLOC PN63 BSP

DIMENSIONS MODELES MALE-FEMELLE ( en mm ) :

| DN              | 1/8"     | 1/4"     | 3/8"     | 1/2"     | 3/4"     | 1"       |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\varnothing P$ | 6.5      | 7        | 7        | 9.2      | 12.5     | 15       |
| L               | 40.5     | 43       | 43       | 46       | 54       | 65       |
| E               | 23       |          |          |          |          |          |
| H               | 25       | 25       | 25       | 27.5     | 31       | 34.5     |
| W sur plat      | 21       | 21       | 21       | 24.5     | 31       | 38       |
| Poids (en Kg)   | 0.09     | 0.09     | 0.09     | 0.11     | 0.2      | 0.33     |
| Ref.            | 732MF001 | 732MF002 | 732MF003 | 732MF004 | 732MF005 | 732MF006 |

## MINI VANNE A SPHERE INOX MONOBLOC PN63 BSP

DIMENSIONS MODELES MALE-MALE ( en mm ) :

| DN              | 1/8"     | 1/4"     | 3/8"     | 1/2"     | 3/4"     | 1"       |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\varnothing P$ | 6.5      | 7        | 7        | 9.2      | 12.5     | 15       |
| L               | 49       | 54       | 54       | 59       | 70       | 83       |
| E               | 23       |          |          |          |          |          |
| H               | 25       | 25       | 25       | 27.5     | 31       | 34.5     |
| W sur plat      | 21       | 21       | 21       | 24.5     | 31       | 38       |
| Poids (en Kg)   | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 0.14     | 0.21     | 0.44     |
| Ref.            | 732MM001 | 732MM002 | 732MM003 | 732MM004 | 732MM005 | 732MM006 |

## **MINI VANNE A SPHERE INOX MONOBLOC PN63 BSP**

### **NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Certificat 3.1 sur demande
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, Taux A
- Raccordement taraudé femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1 et filetage mâle BSP conique ISO 7-1 R

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.