


Mamelons

Bobines entièrement filetées 316L Gaz BSP

**2 plats de serrage*

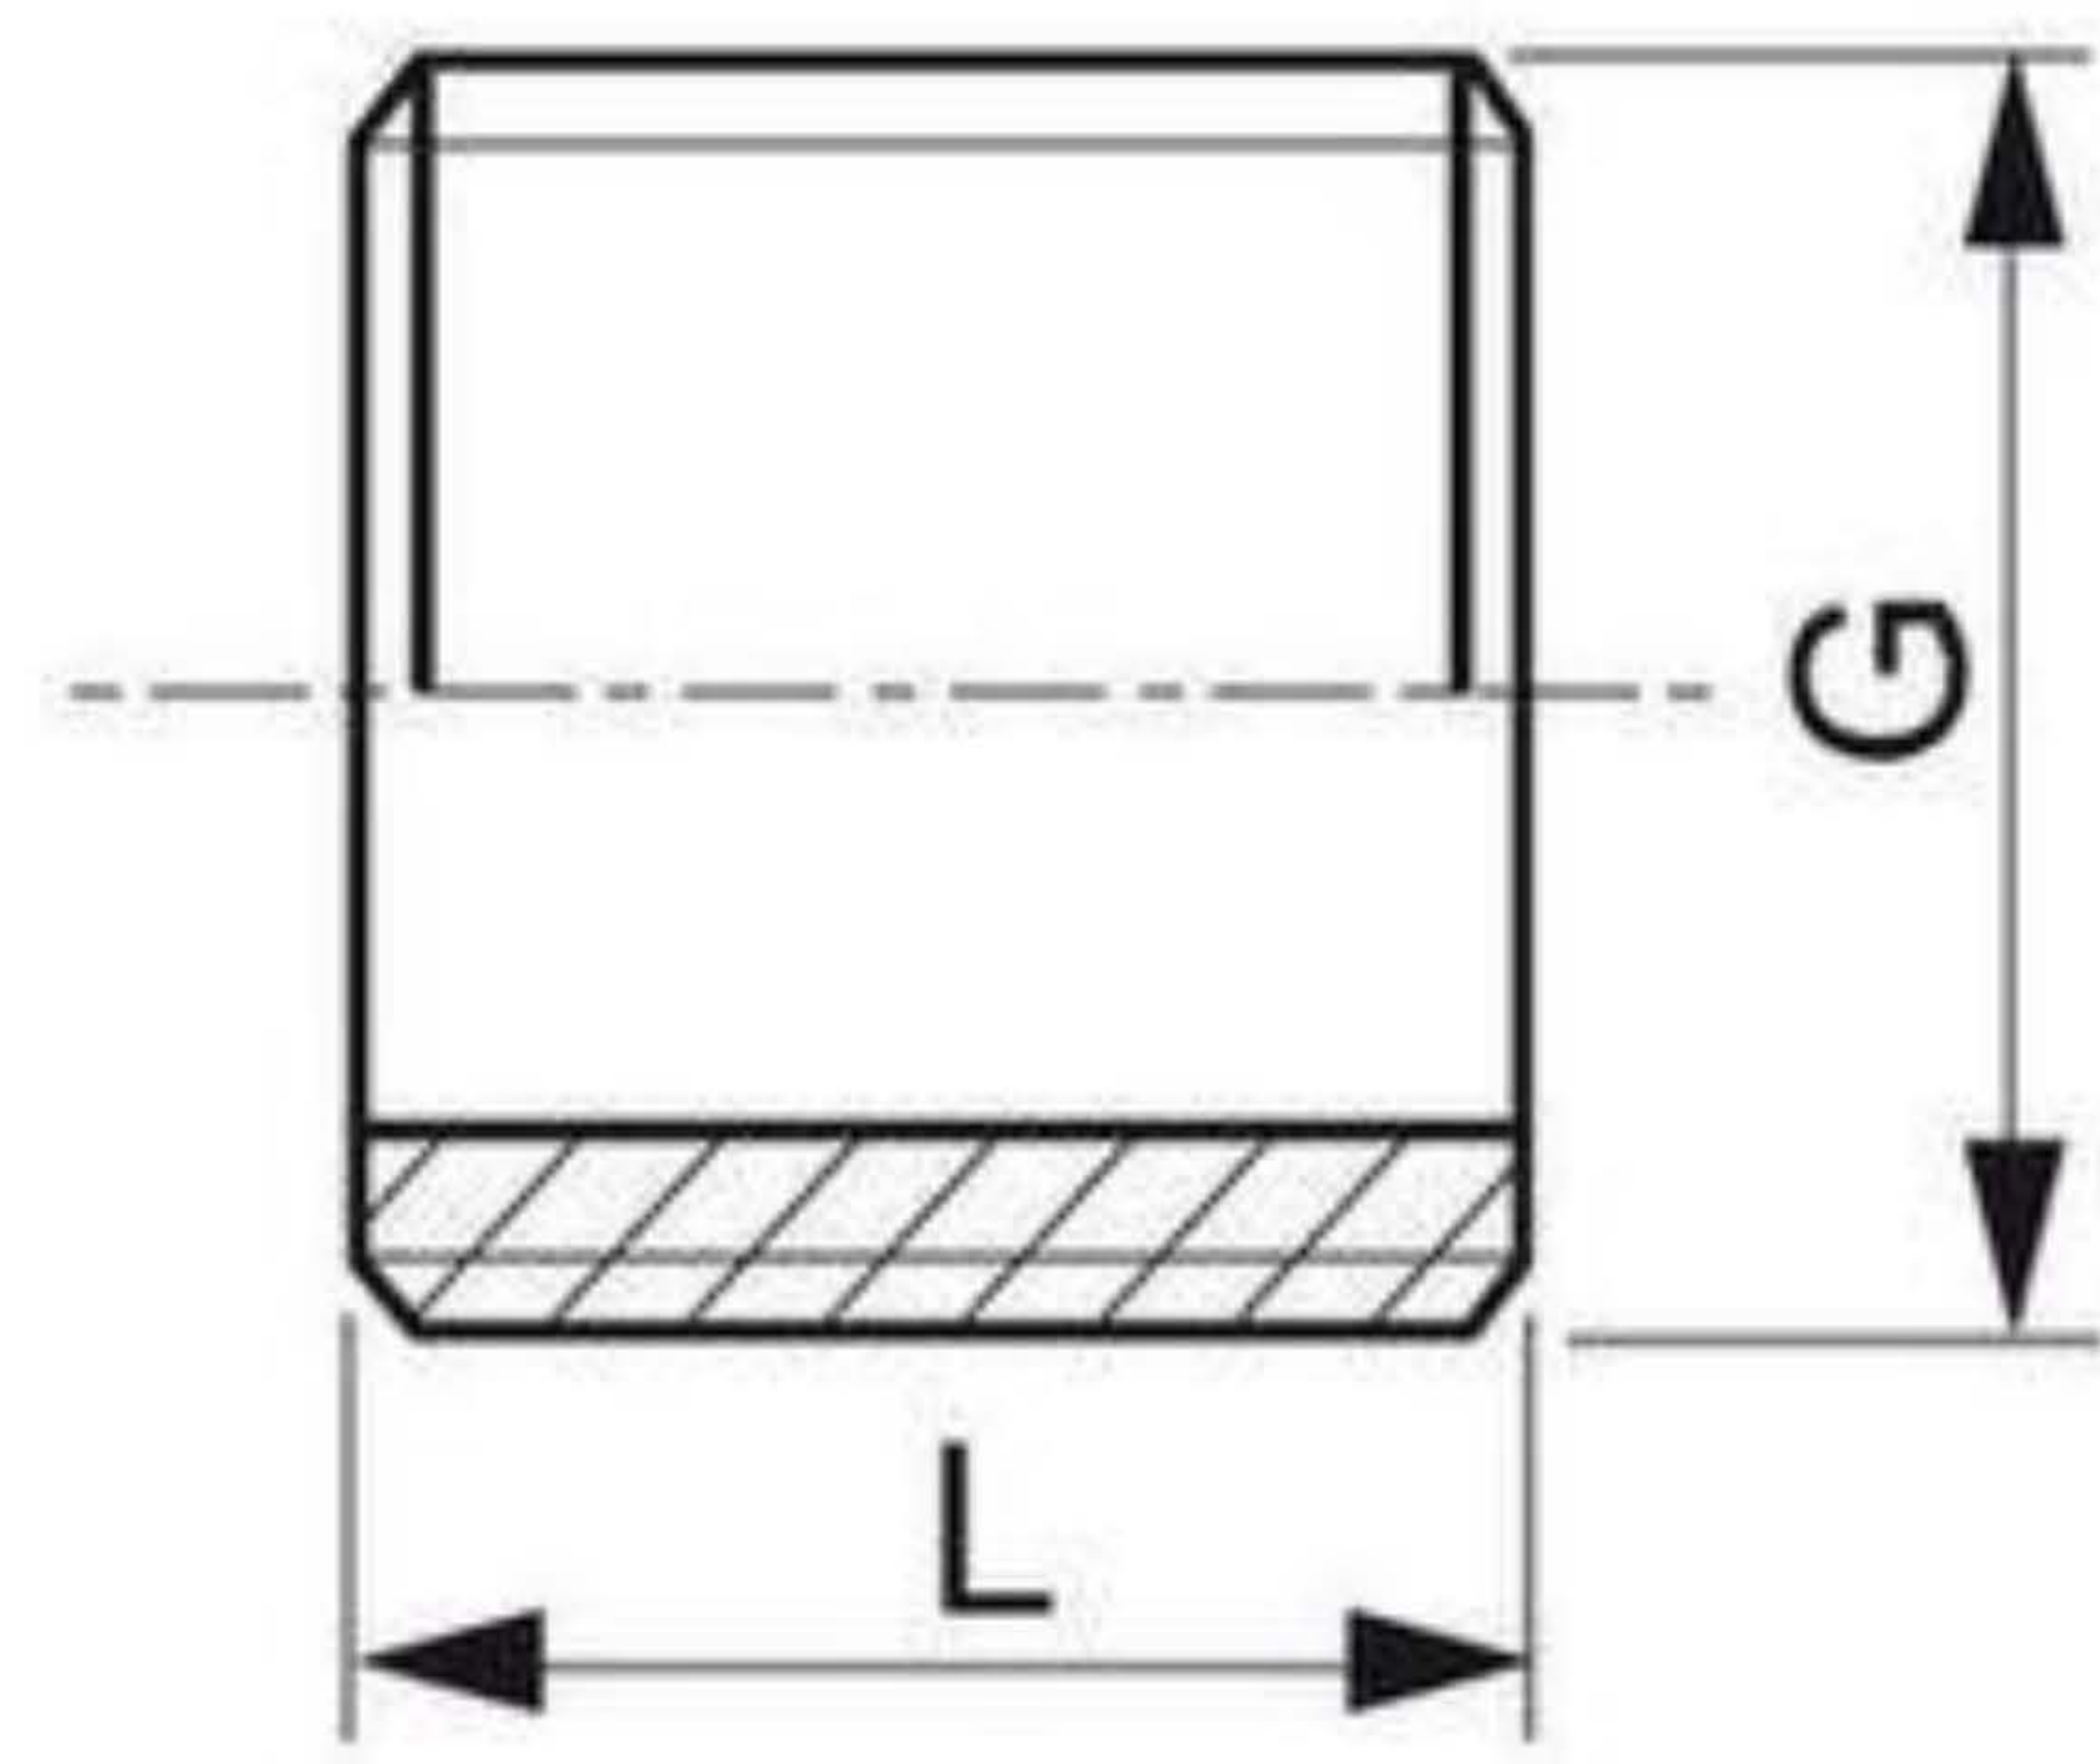

DN	G	Poids (Kg)	Raccordement	L
5	1/8"	0,03	Gaz/BSPP	16
8	1/4"	0,04	Gaz/BSPP	18
12	3/8"	0,06	Gaz/BSPP	22
15	1/2"	0,07	Gaz/BSPP	25
20	3/4"	0,09	Gaz/BSPP	30
25	1"	0,14	Gaz/BSPP	37
32	1"1/4	0,16	Gaz/BSPP	37
40	1"1/2	0,2	Gaz/BSPP	38
50	2"	0,3	Gaz/BSPP	45
65	2"1/2	0,29	Gaz/BSPP	55
80	3"	0,365	Gaz/BSPP	60

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.