


Mamelons

Bobines entièrement filetées 316L Gaz BSP

*\*2 plats de serrage*

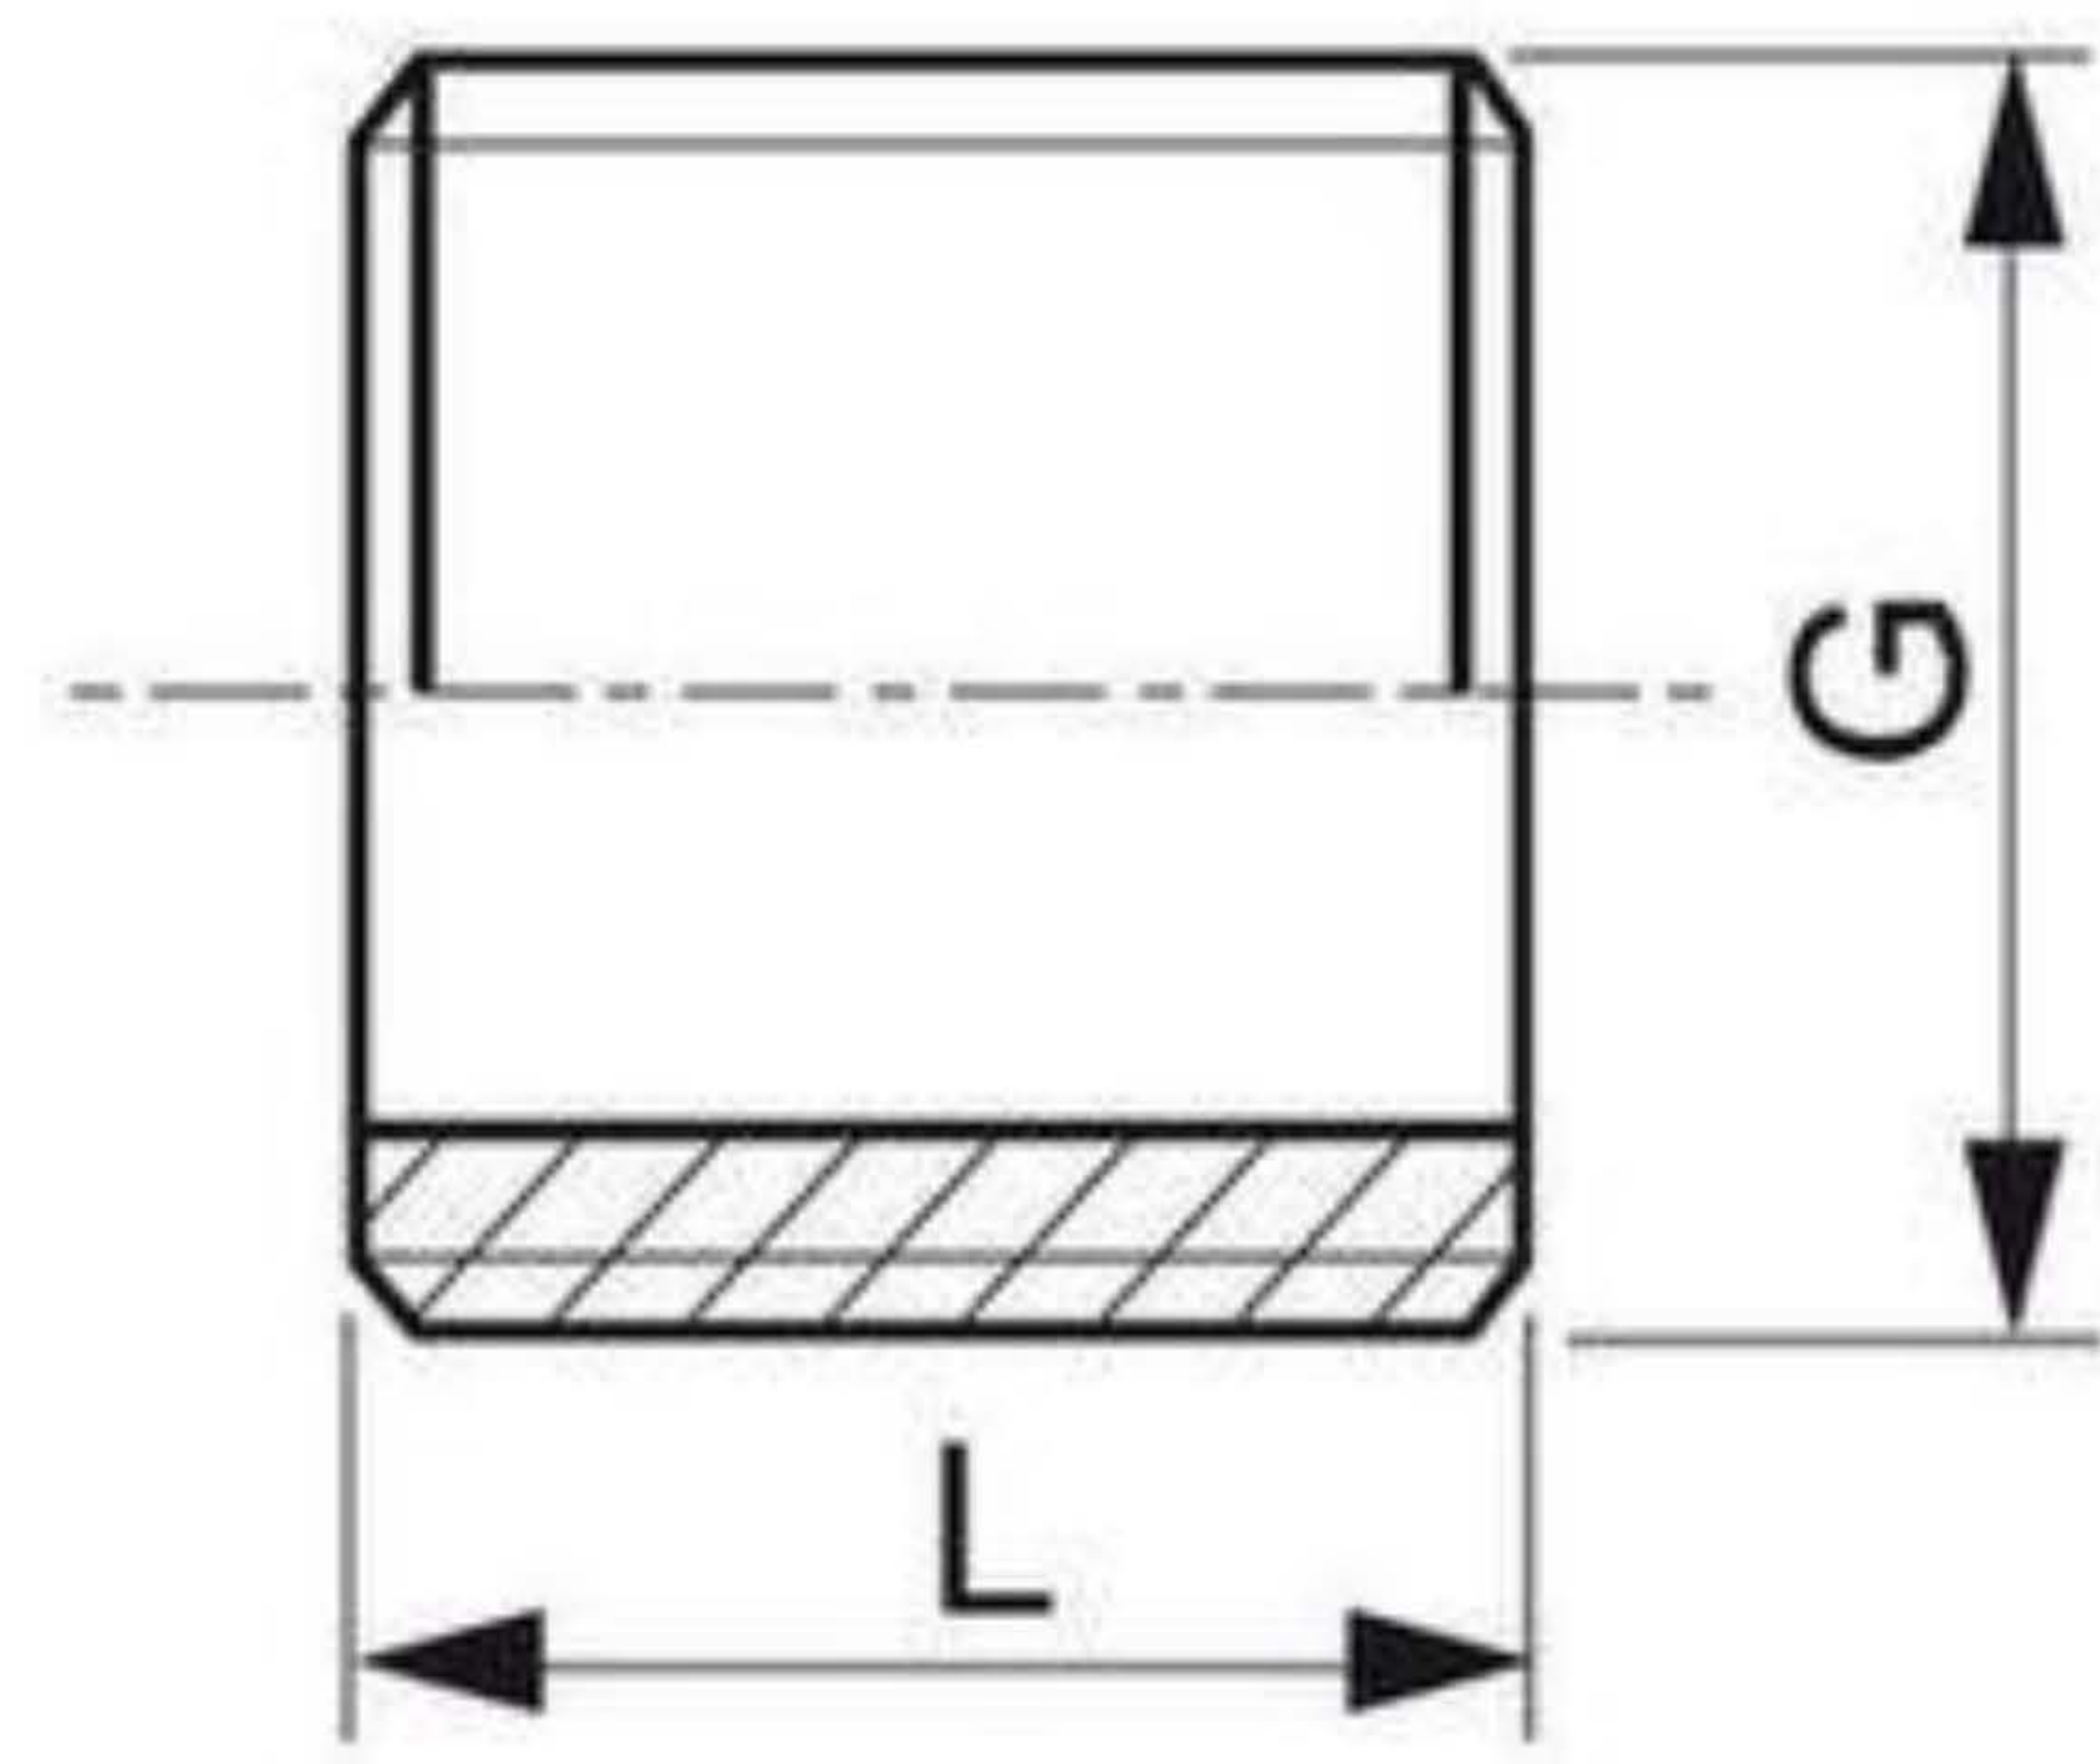

| DN | G     | Poids (Kg) | Raccordement | L       |
|----|-------|------------|--------------|---------|
| 5  | 1/8"  | 0,03       | Gaz/BSPP     | L 100mm |
| 8  | 1/4"  | 0,04       | Gaz/BSPP     | L 100mm |
| 12 | 3/8"  | 0,06       | Gaz/BSPP     | L 100mm |
| 15 | 1/2"  | 0,07       | Gaz/BSPP     | L 100mm |
| 20 | 3/4"  | 0,09       | Gaz/BSPP     | L 100mm |
| 25 | 1"    | 0,14       | Gaz/BSPP     | L 100mm |
| 32 | 1"1/4 | 0,16       | Gaz/BSPP     | L 100mm |
| 40 | 1"1/2 | 0,2        | Gaz/BSPP     | L 100mm |
| 50 | 2"    | 0,3        | Gaz/BSPP     | L 100mm |
| 65 | 2"1/2 | 0,29       | Gaz/BSPP     |         |
| 80 | 3"    | 0,365      | Gaz/BSPP     |         |

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.