


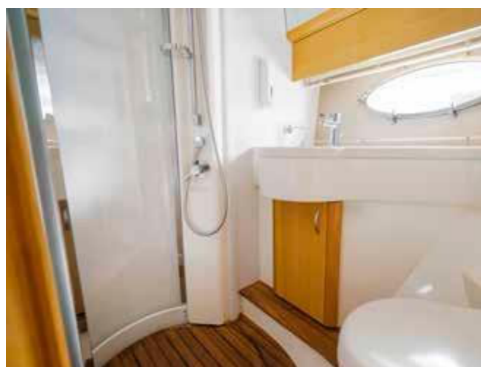

SANISTEEL WC

Tuyau PVC anti-odeurs à spirale acier pour l'évacuation des WC - bateaux de plaisance et caravanes

- Haute résistance aux odeurs
- Renforcement par spirale en acier
- Plus léger, plus flexible et plus économique que les tuyaux en caoutchouc

Application

Spécialement conçu, grâce à un composé spécial, pour l'évacuation des eaux usées des toilettes à bord des bateaux de plaisance et des caravanes. Avantages concrets par rapport aux tuyaux équivalents en caoutchouc : souplesse et légèreté supérieures, imperméabilité optimale aux odeurs, meilleur rapport qualité-prix.

Marquage

SANISTEEL WC LOW PERMEABILITY

Structure

Composé intérieur (A)	Spirale (B)	Couche extérieure (C)
Composé spécial en PVC anti-odeurs, qui empêche la propagation des mauvaises odeurs.	Spirale en acier incorporée, ultra-flexible.	De couleur grise, lisse, résistante aux agents atmosphériques.

Caractéristiques

Température d'utilisation -5 °C / +60 °C (+23 °F / +140 °F)

Emballage Polyéthylène blanc

Dimensions et caractéristiques techniques

Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Dépression (bar)	Poids (g/m)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (m)
20	27	8,5	24	0,9	340	30	25
25	33	8,5	24	0,9	520	38	25
30	38,4	8	24	0,9	630	60	25
38	47	8	24	0,9	800	76	25
40	50	8	24	0,9	950	80	25
50	60	8	24	0,9	1 020	100	25