


Manchons

Embouts femelles 316L

DIN 2986

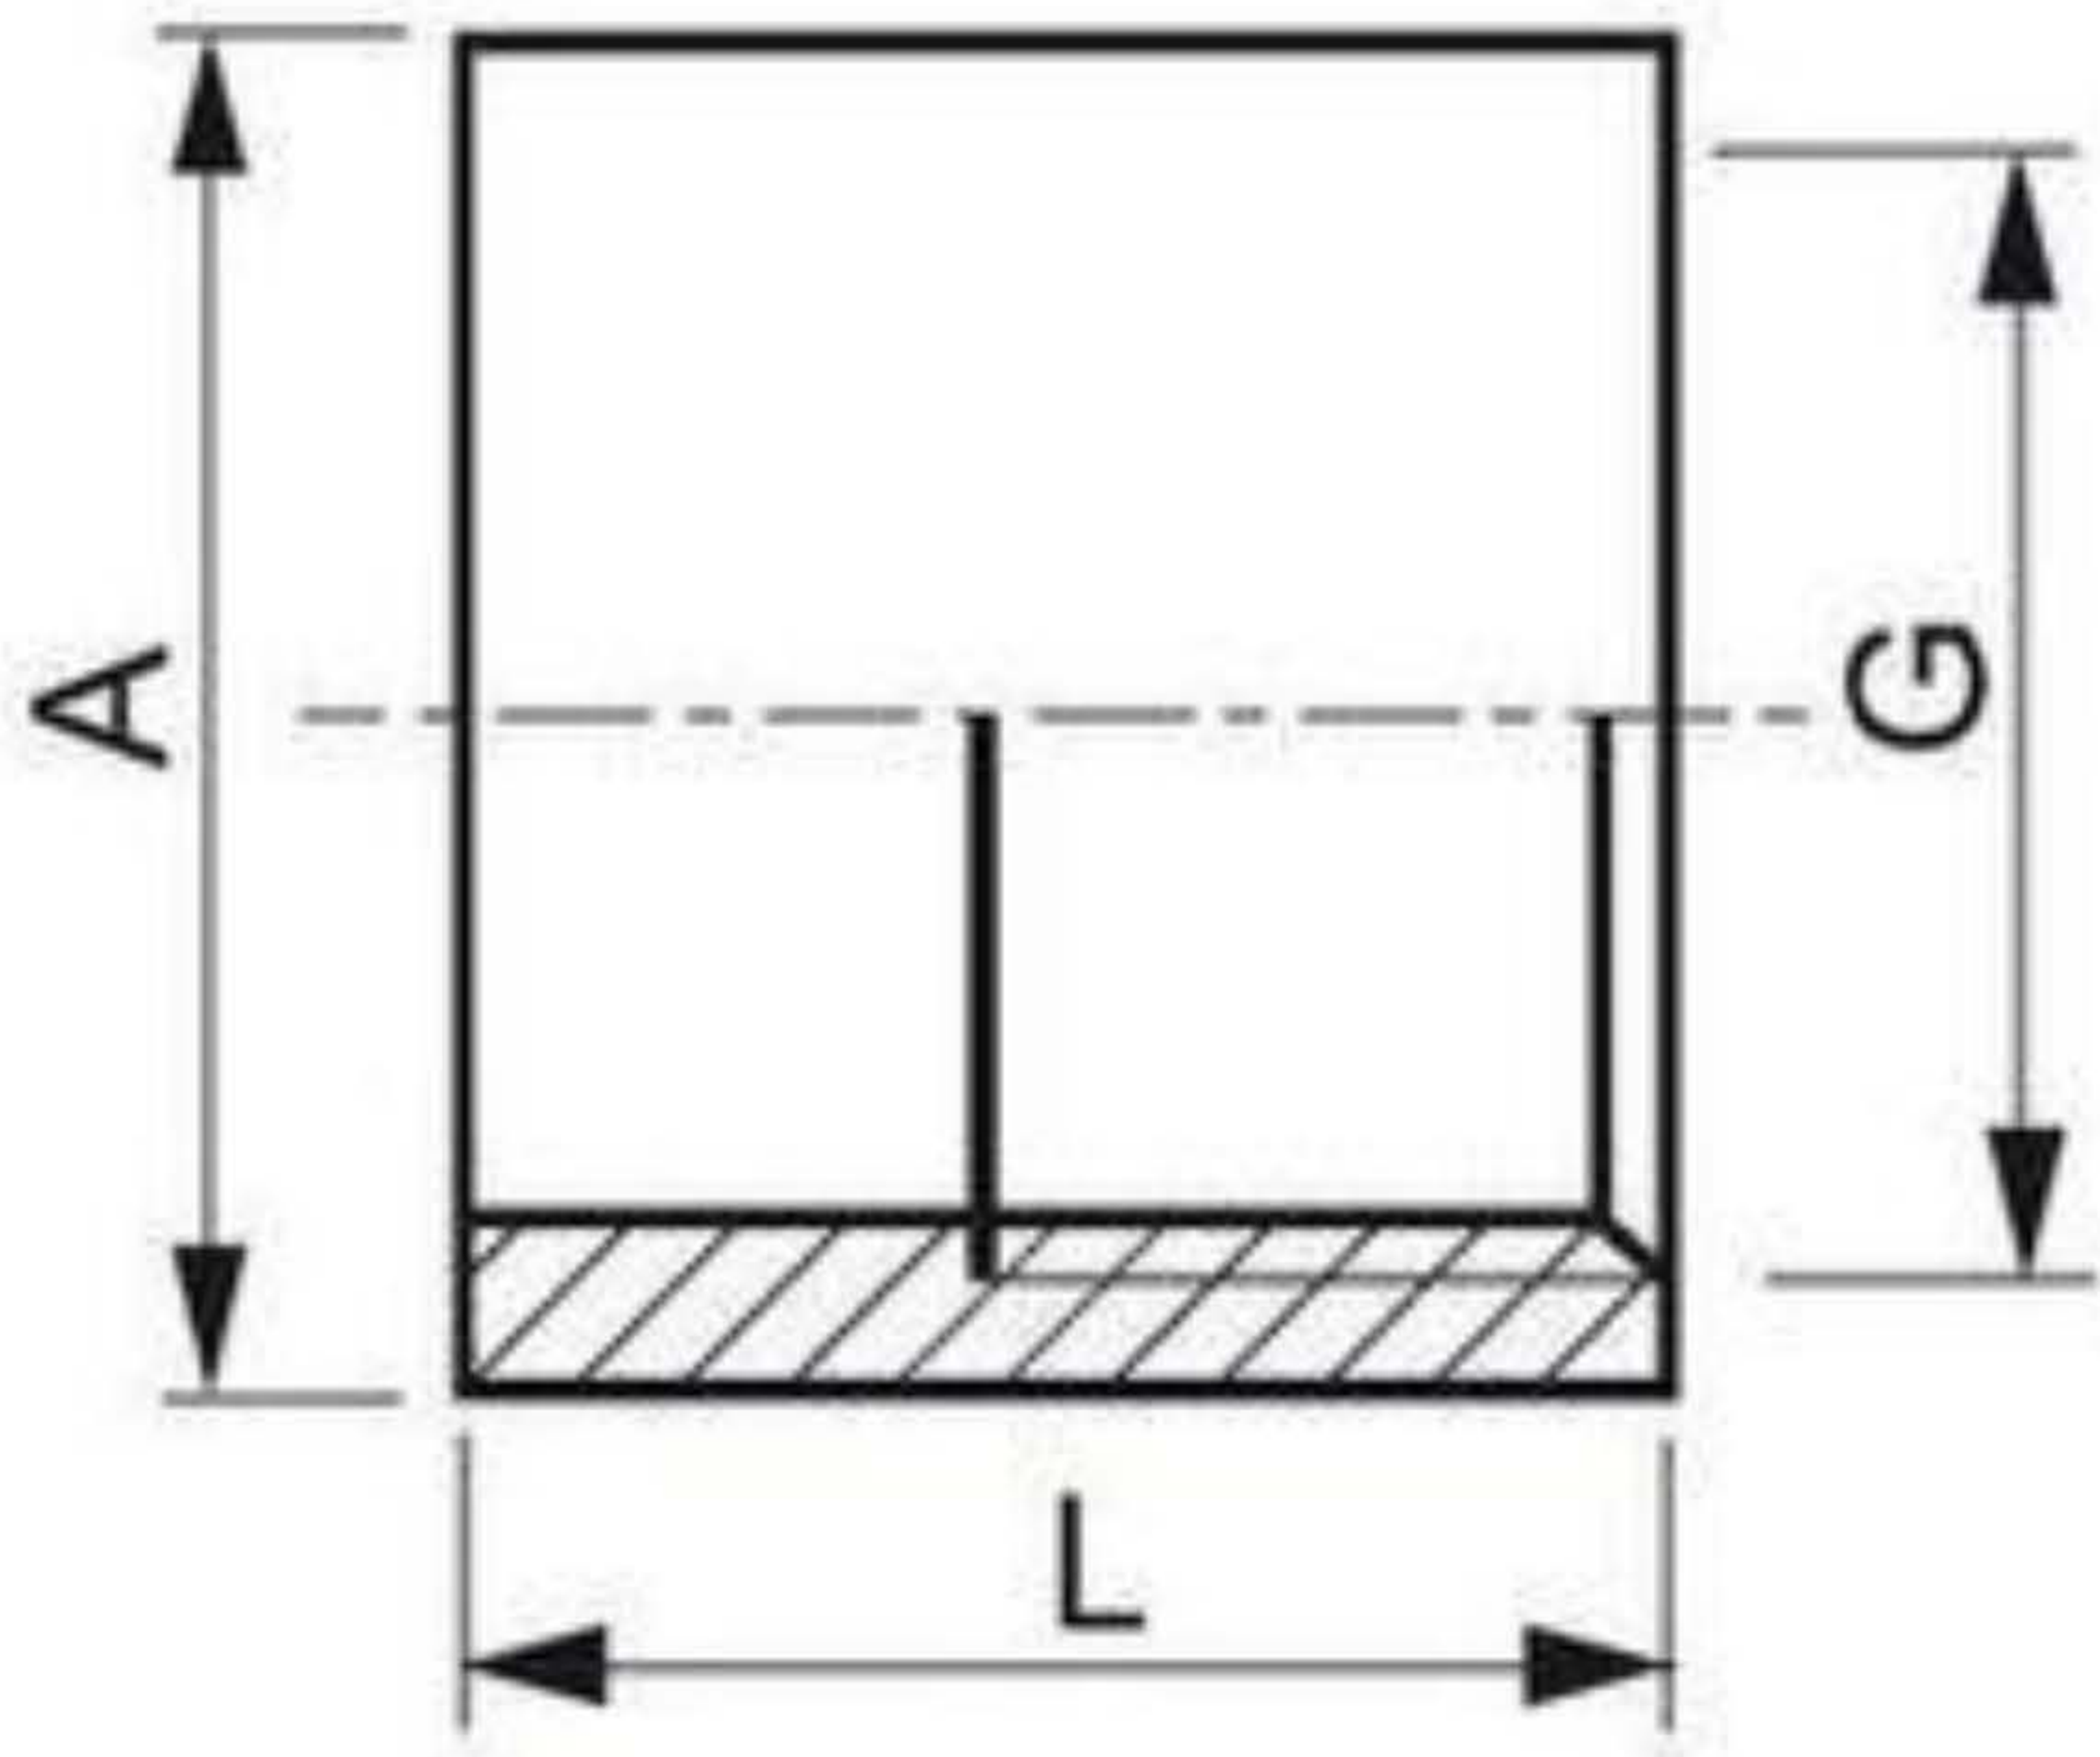

DN	G	A	L	Poids (Kg)	Raccordement
5	1/8"	14	18	0,01	Gaz/BSP
8	1/4"	18	22	0,025	Gaz/BSP
12	3/8"	22	25	0,035	Gaz/BSP
15	1/2"	25	28	0,04	Gaz/BSP
20	3/4"	30	32	0,075	Gaz/BSP
25	1"	38	36	0,11	Gaz/BSP
32	1"1/4	50	36	0,21	Gaz/BSP
40	1"1/2	55	40	0,225	Gaz/BSP
50	2"	65	40	0,265	Gaz/BSP
65	2"1/2	85	55	0,64	Gaz/BSP
80	3"	95	60	0,6	Gaz/BSP
100	4"	122	80	-	Gaz/BSP

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.