


Embouts Mâles

Embouts mâles 316L

**2 plats de serrage*

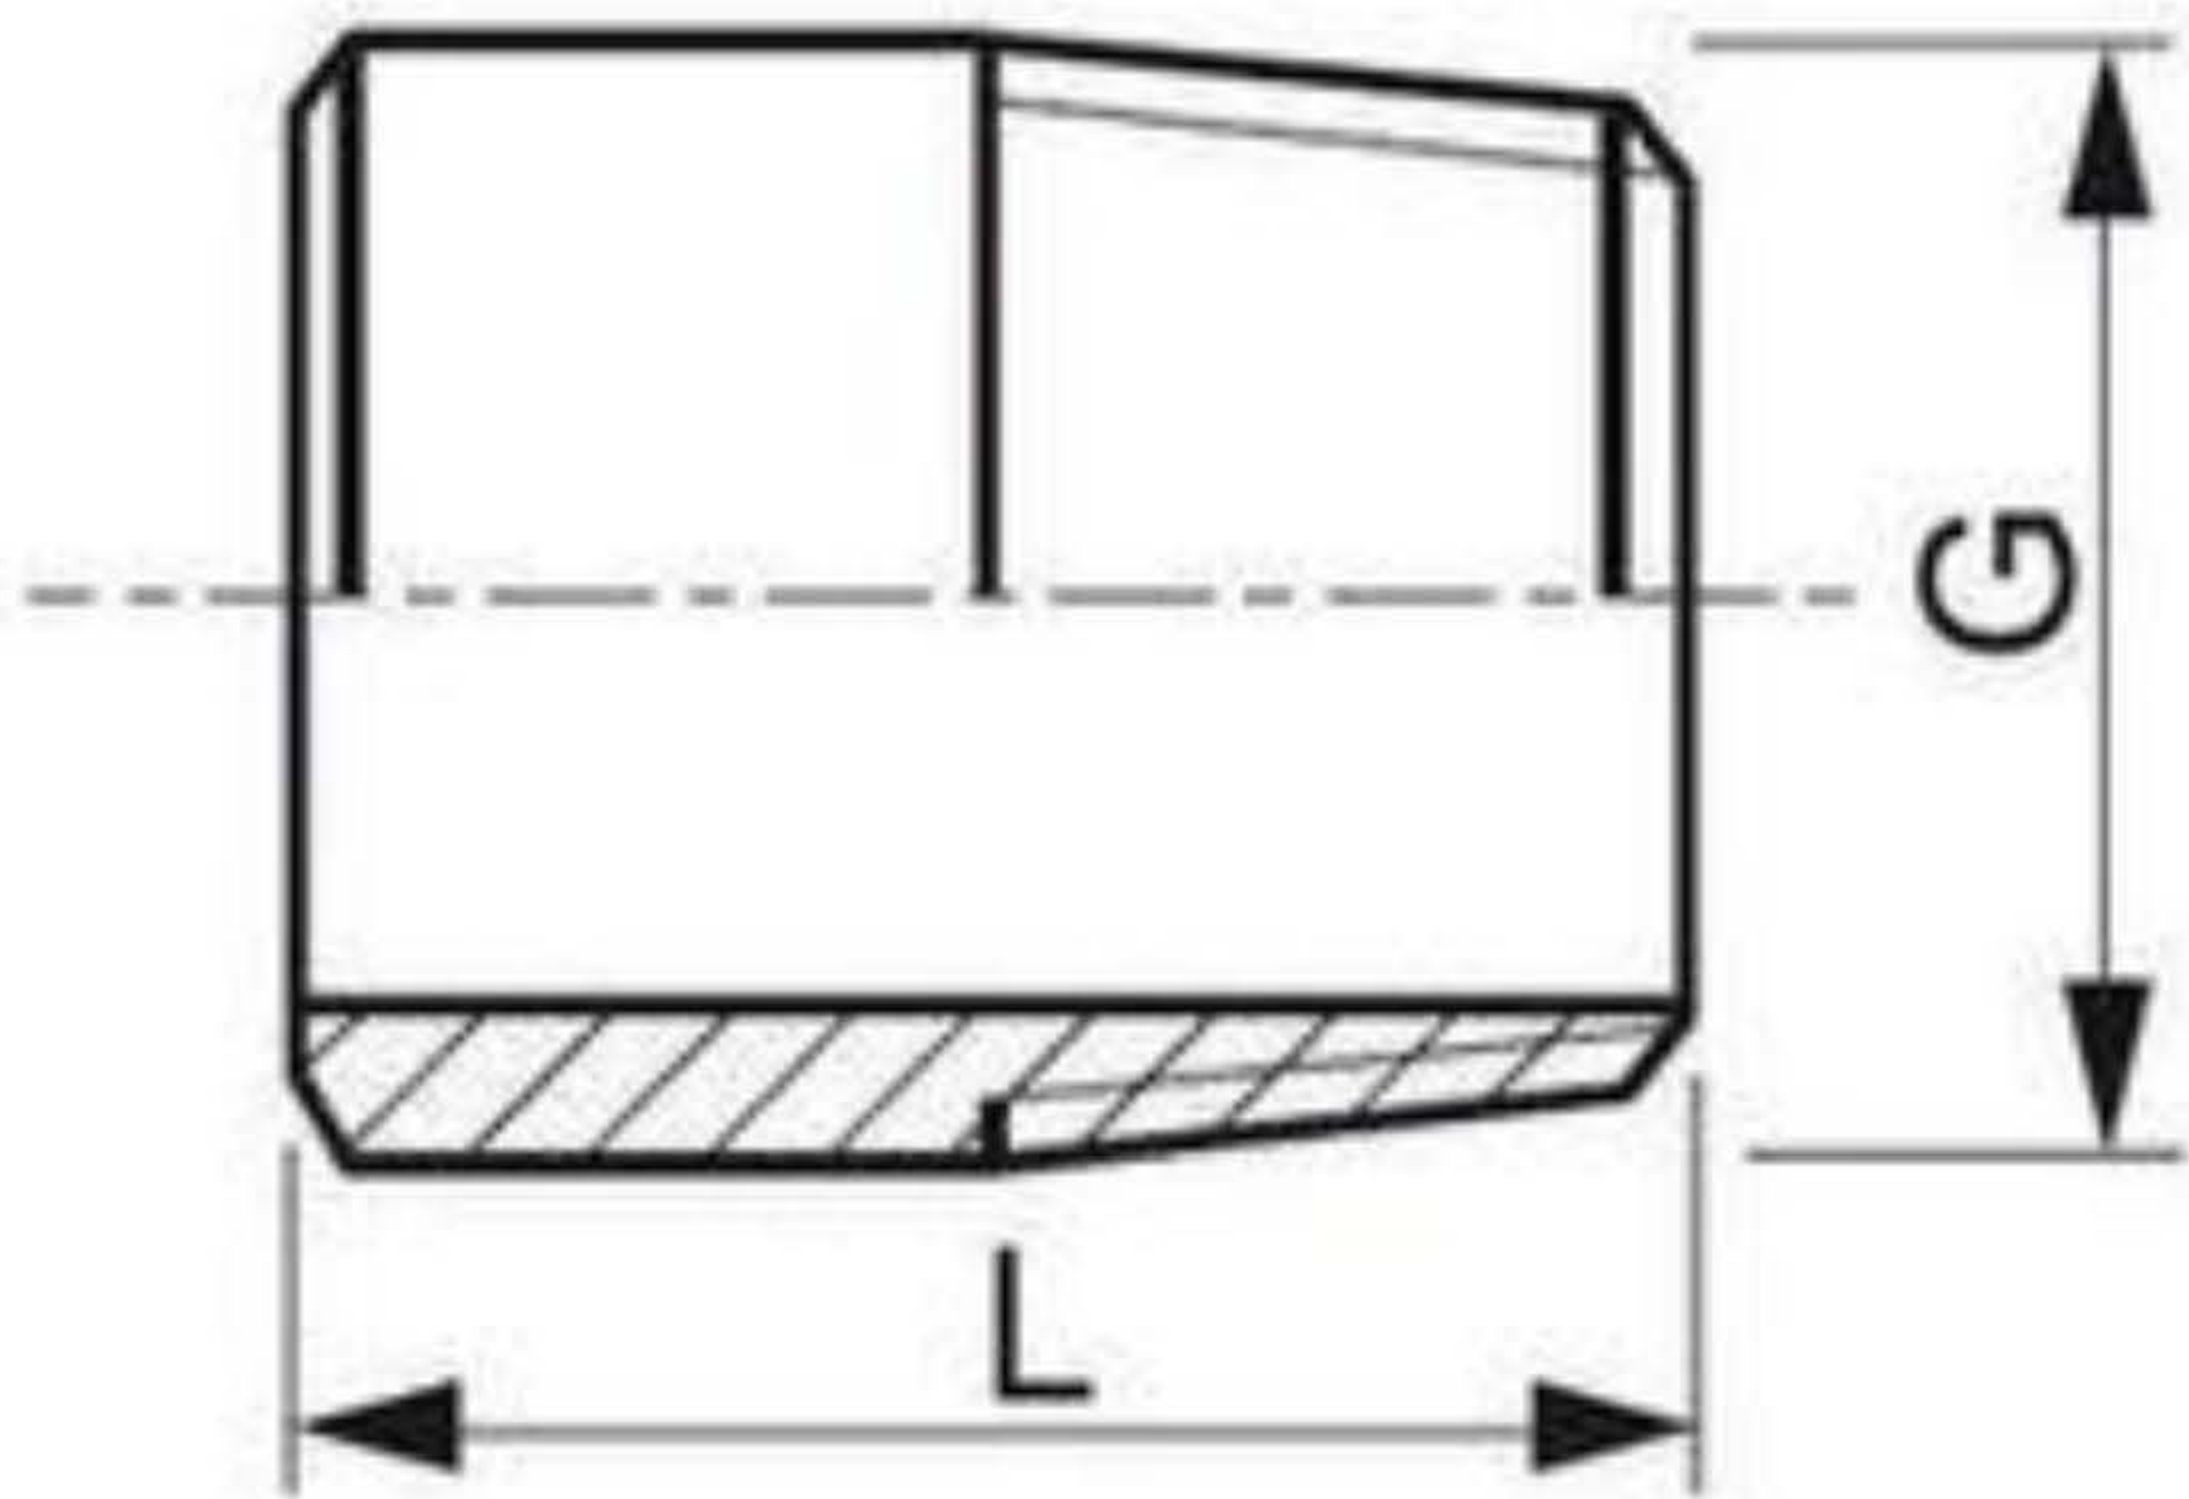

DN	G	L	Poids (Kg)	Raccordement
5	1/8"	22	0,01	Gaz/BSP
8	1/4"	22	0,01	Gaz/BSP
12	3/8"	23	0,015	Gaz/BSP
15	1/2"	27	0,025	Gaz/BSP
20	3/4"	33	0,04	Gaz/BSP
25	1"	35	0,065	Gaz/BSP
32	1"1/4	36	0,085	Gaz/BSP
40	1"1/2	41	0,11	Gaz/BSP
50	2"	46	0,195	Gaz/BSP
65	2"1/2	55	0,28	Gaz/BSP
80	3"	60	0,56	Gaz/BSP
100	4"	80	1,065	Gaz/BSP
125	5"	85	1,415	Gaz/BSP
150	6"	100	2,115	Gaz/BSP

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.