


Manchons

Manchons Gaz/BSP étirés sans soudure
DIN 2986

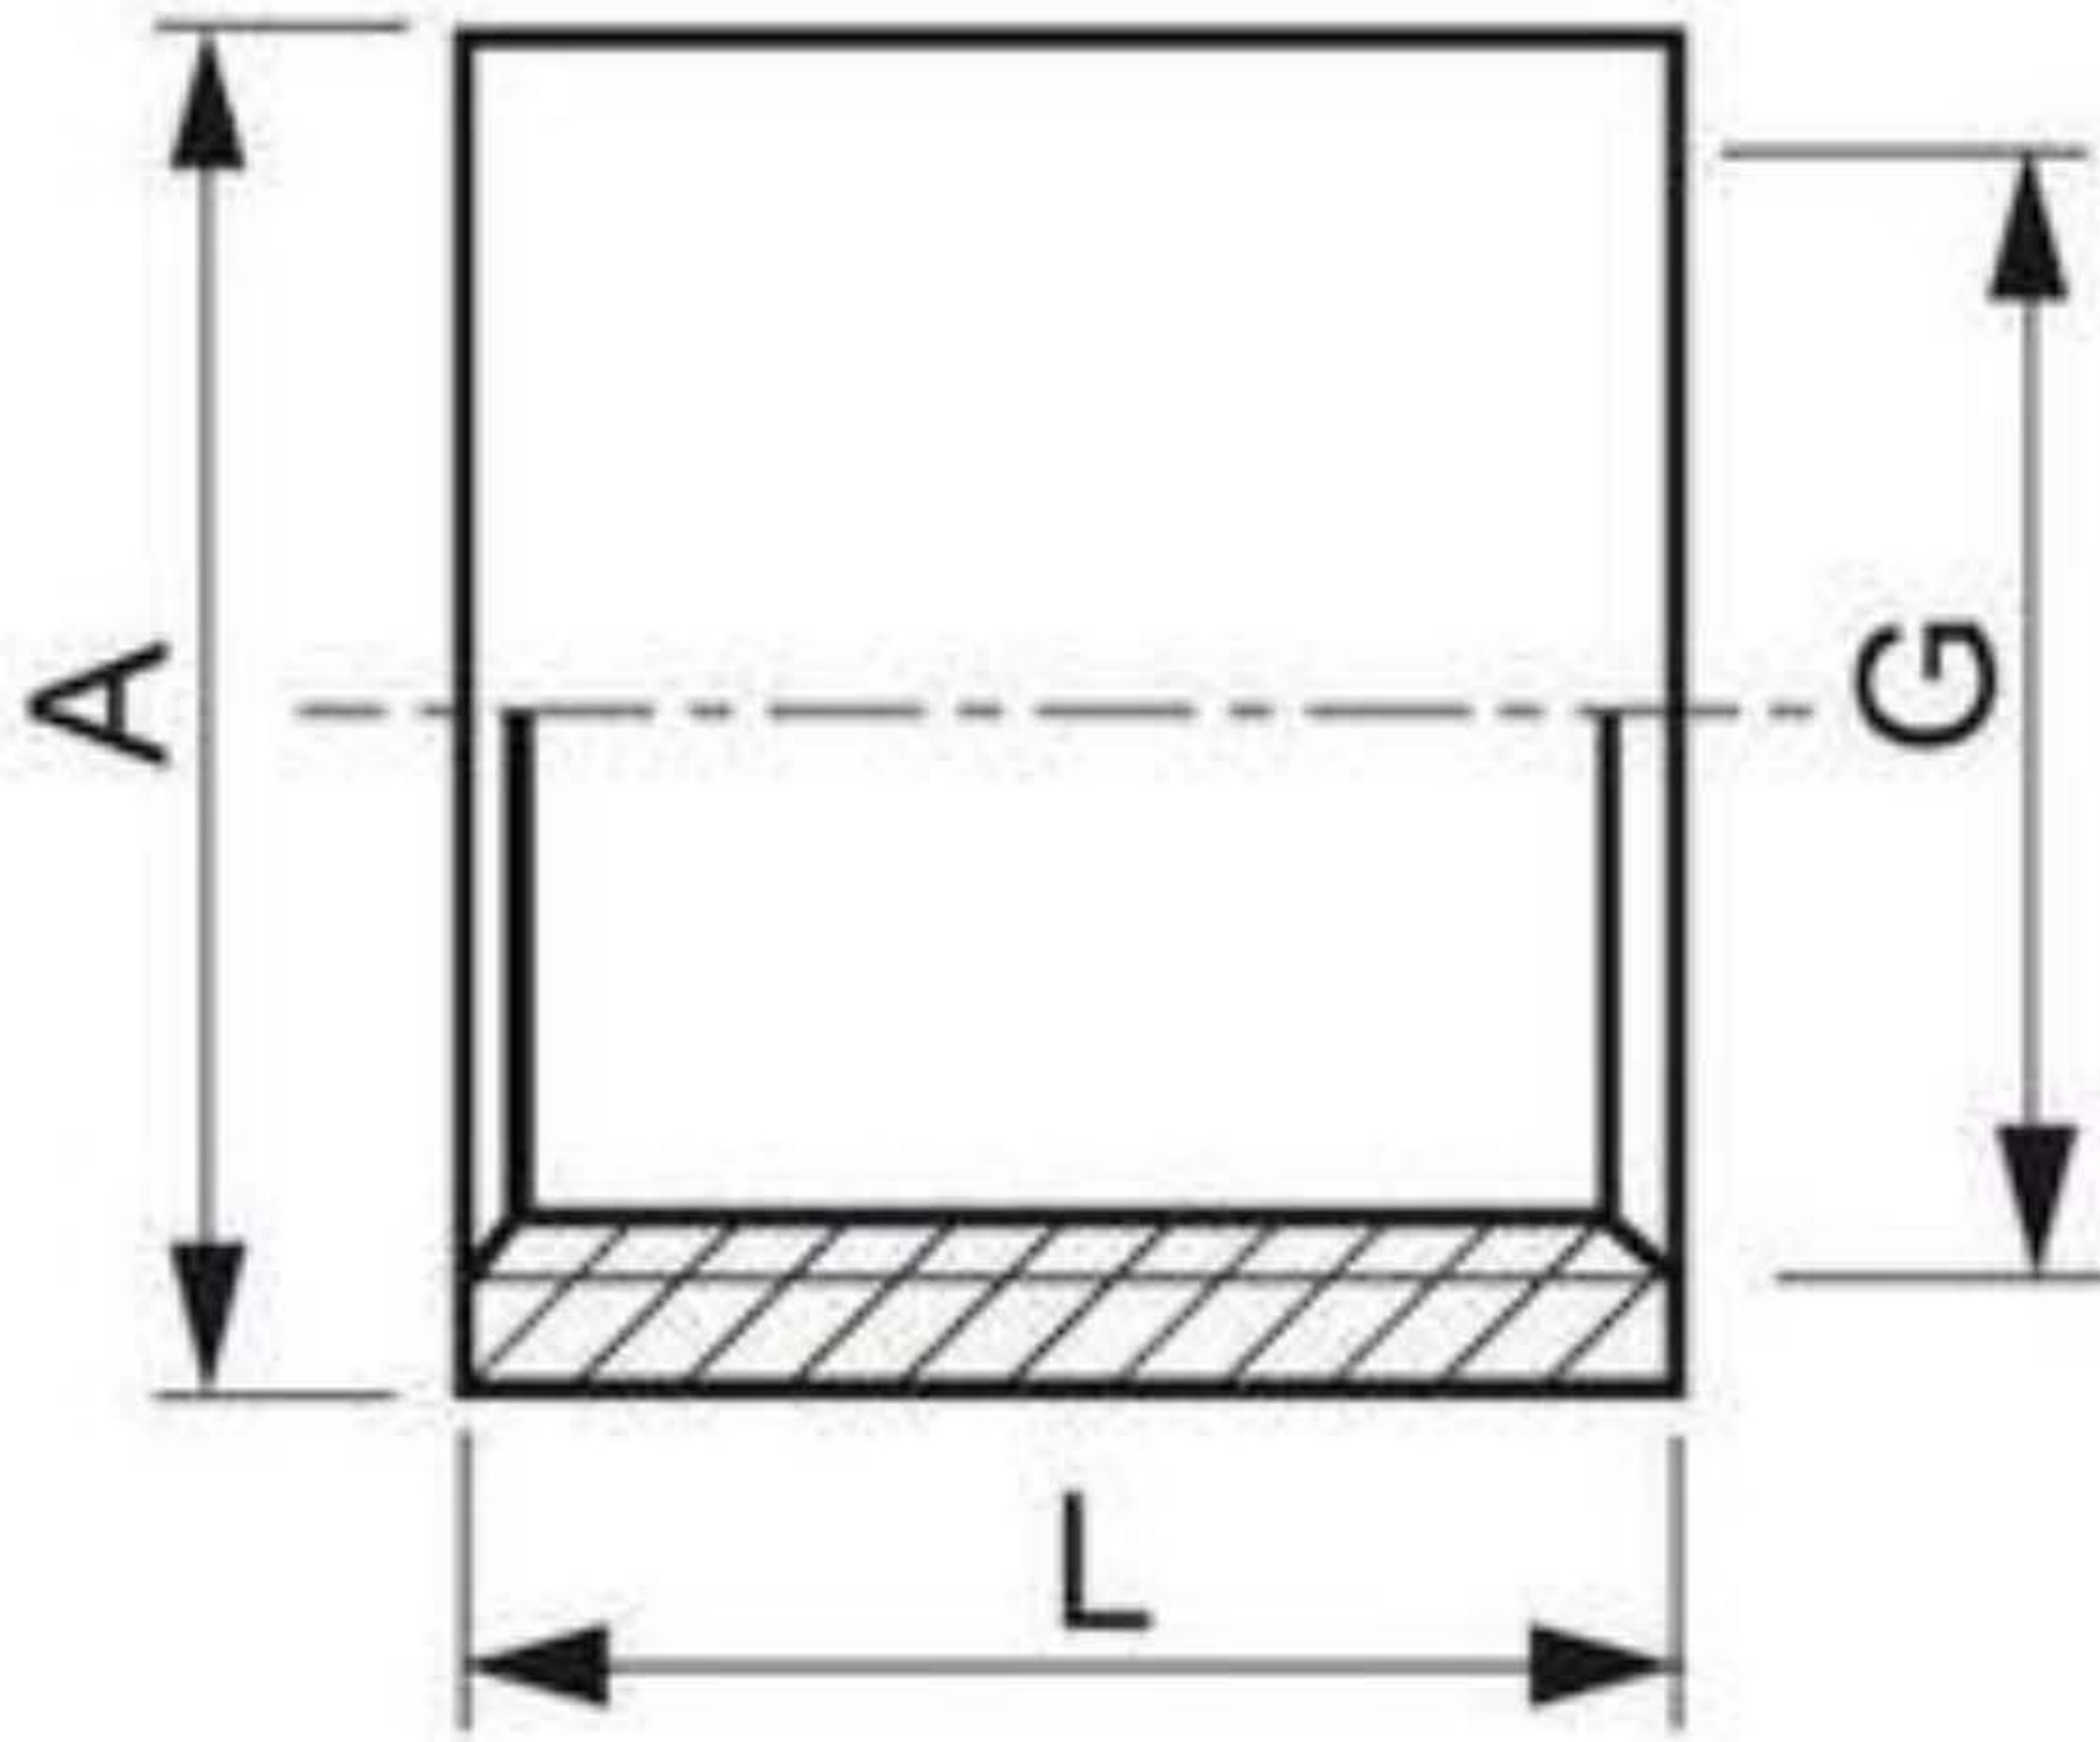

DN	G	A	L	Poids (Kg)	Nature
5	1/8"	14	19	0,015	316L
8	1/4"	17,2	25	0,02	316L
12	3/8"	21,3	26	0,035	316L
15	1/2"	26,9	34	0,065	316L
20	3/4"	32	36	0,085	316L
25	1"	40	43	0,145	316L
32	1"1/4	48,3	48	0,195	316L
40	1"1/2	55	48	0,23	316L
50	2"	67	56	0,335	316L
65	2"1/2	85	65	0,525	316L
80	3"	95	72	0,655	316L
100	4"	122	82	1,17	316L
125	5"	150	85	2,195	316L
150	6"	180	110	4,725	316L

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.