


Brides tournantes embouties PN10 DIN 2642 inox

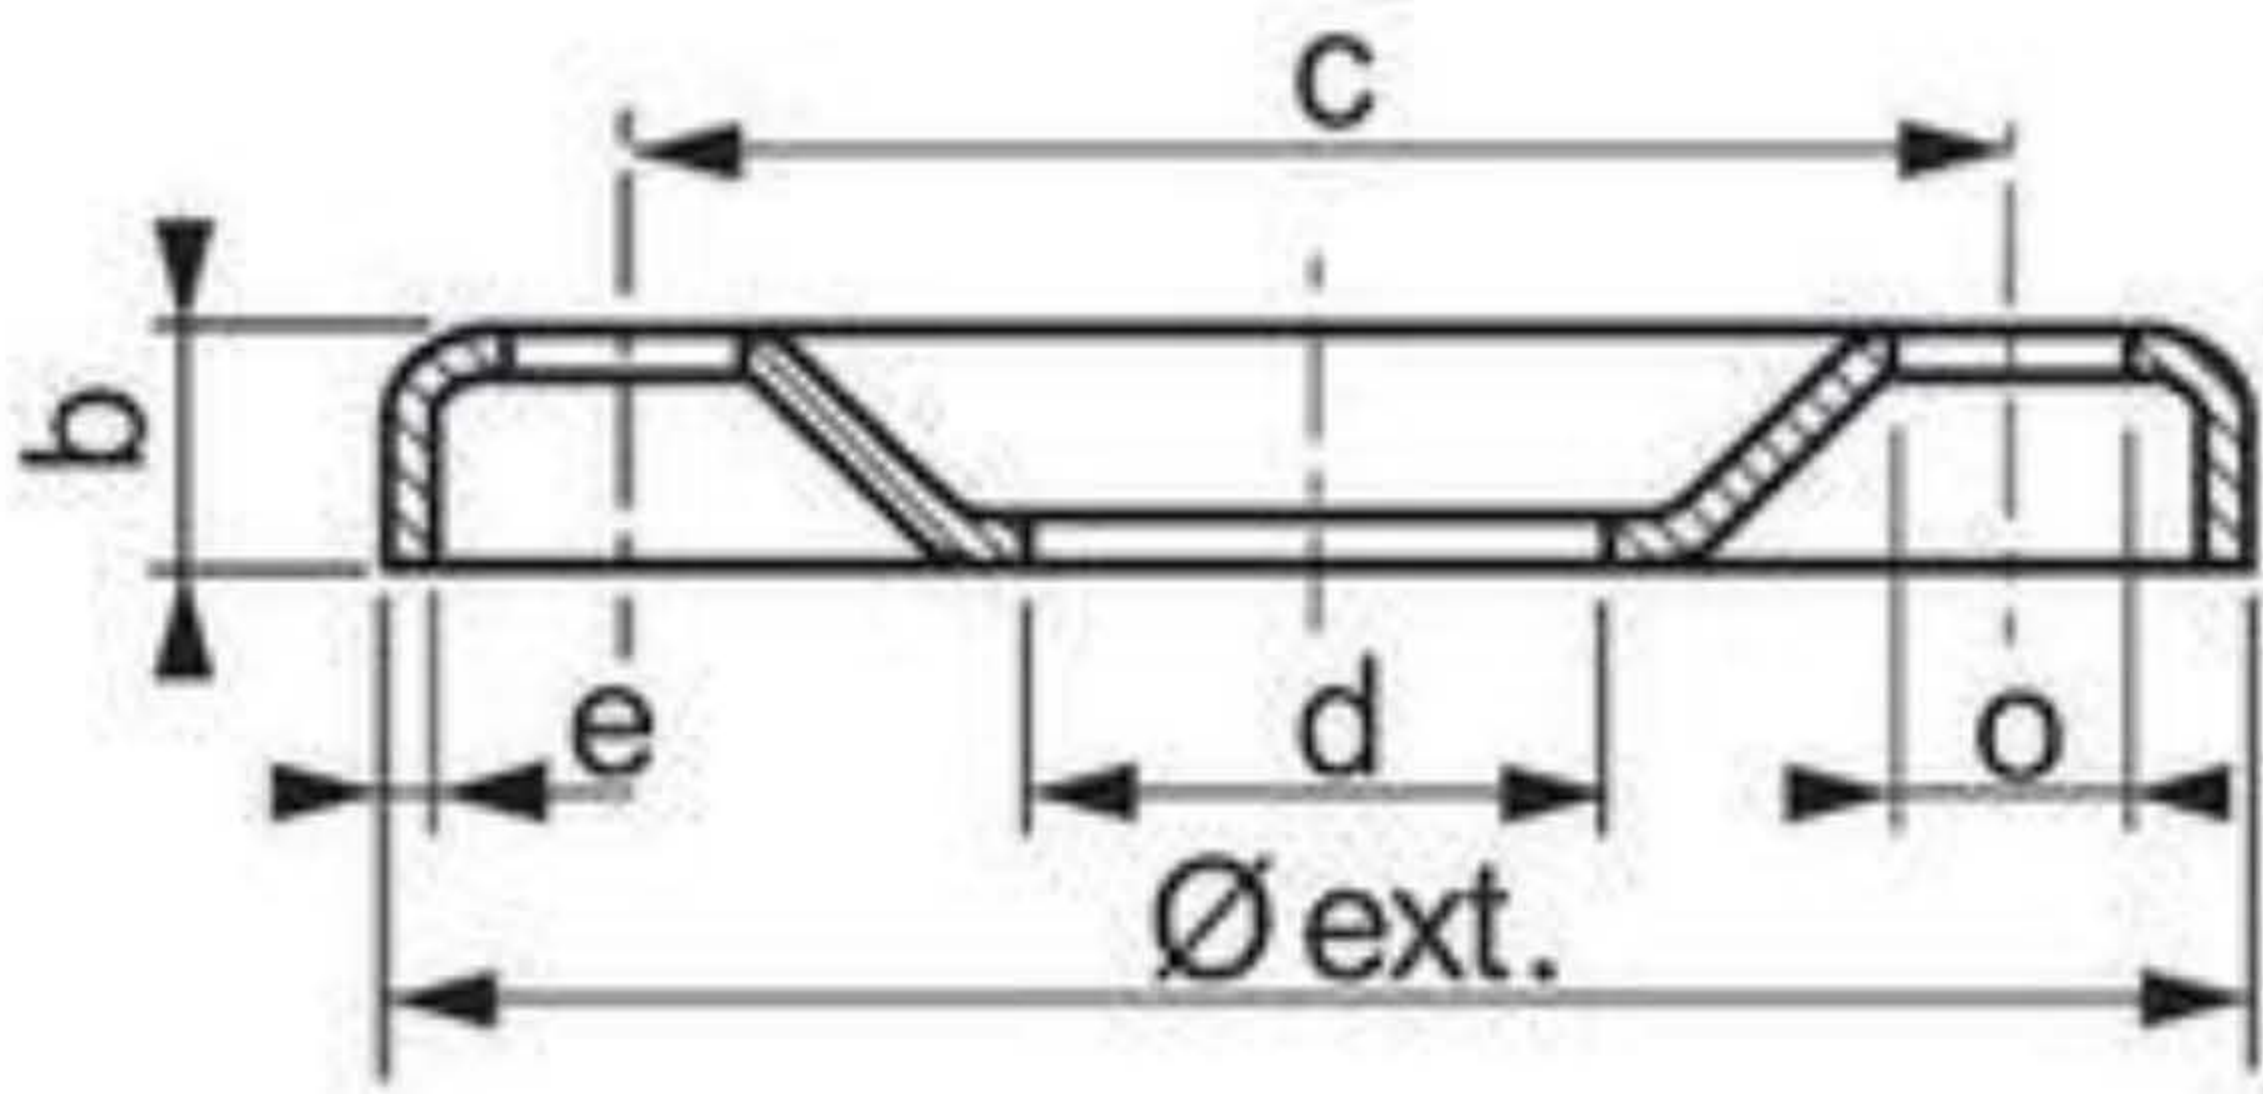

DN	Diam. Ext	e	d	b	Nb trous	o	c	Poids (Kg)	Nature
15	95	3	24	9,5	4	13,5	65	0,2	316
20	105	3	30	12,5	4	13,5	75	0,24	316
25	115	3	36	14,5	4	13,5	85	0,26	316
32	140	3	46	16,5	4	17,5	100	0,45	316
40	150	4	54	17,5	4	17,5	110	0,65	316
50	165	4	65	19,5	4	17,5	125	0,8	316
65	185	4	81	21	4	17,5	145	0,95	316
80	200	5	94	21	8	17,5	160	1,38	316
100	220	6	119	23	8	17,5	180	1,6	316
125	250	6	145	24	8	17,5	210	2	316
150	285	7	174	26	8	21,5	240	2,6	316
200	340	8	225	29	8	21,5	295	3,2	316
250	395	8	280	32	12	21,5	350	4,4	316
300	445	8	330	35	12	21,5	400	5,8	316
350	505	8	362	35	16	22	460	9,09	316
400	565	8	413	35	16	26	515	10,72	316
450	615	8	465	40	20	26	565	13,8	316
500	670	8	517	40	20	26	620	15,6	316

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.