


Mamelons

Mamelons tubes 316L

**2 plats de serrage*

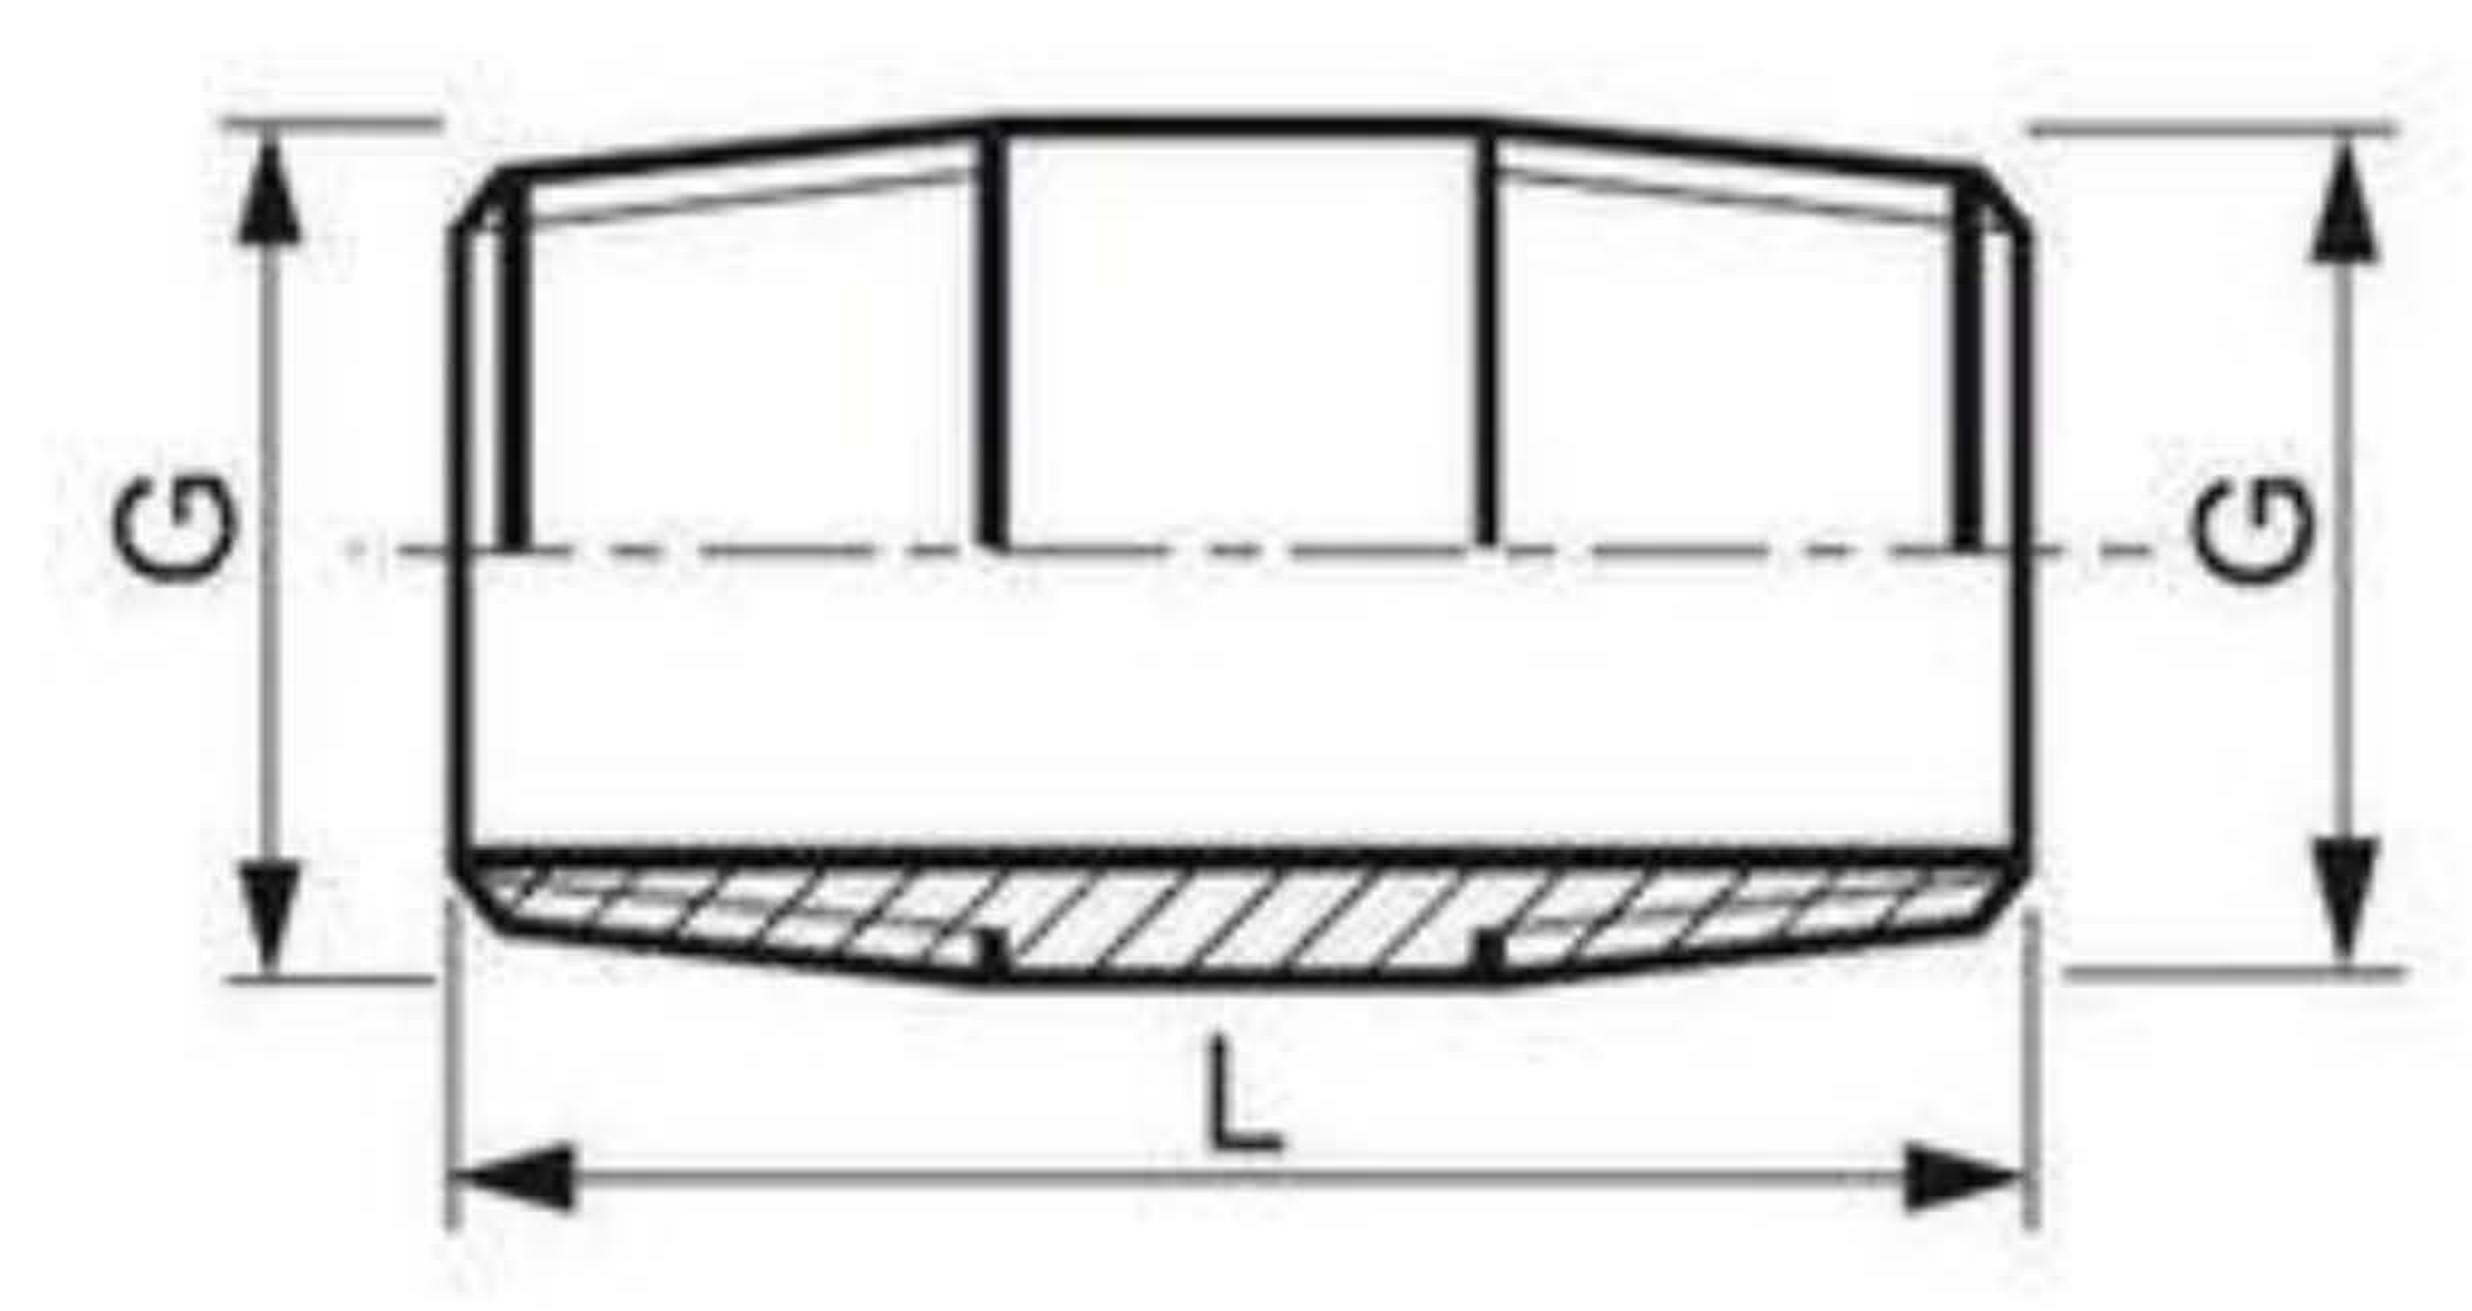

DN	G	L	Poids (Kg)	Raccordement
5	1/8"	31	0,01	Gaz/BSP
8	1/4"	36	0,02	Gaz/BSP
12	3/8"	39	0,02	Gaz/BSP
15	1/2"	42	0,04	Gaz/BSP
20	3/4"	50	0,05	Gaz/BSP
25	1"	56	0,1	Gaz/BSP
32	1"1/4	58	0,14	Gaz/BSP
40	1"1/2	62	0,155	Gaz/BSP
50	2"	74	0,27	Gaz/BSP
65	2"1/2	80	0,36	Gaz/BSP
80	3"	100	0,905	Gaz/BSP
100	4"	120	1,475	Gaz/BSP
125	5"	140	2,21	Gaz/BSP
150	6"	170	3,22	Gaz/BSP

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier.