


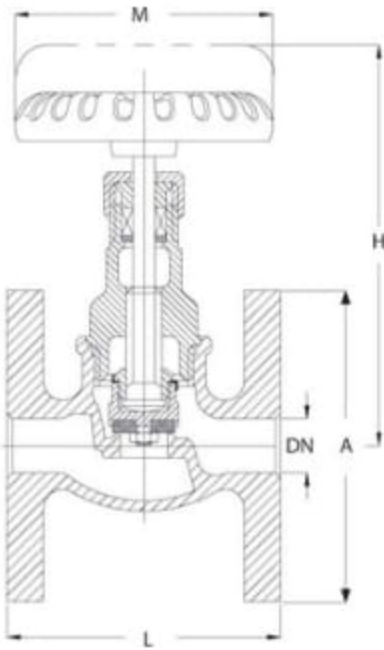

ECON® Robinet à soupape fig. 254 bronze bride

Caractéristiques

Type: 254
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Bride
Face de joints: Face plate
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de joint d'axe: Etoupe
Matériau de l'axe: CuZn41Pb2
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Joint fibre
Matériau du chapeau: CC491K

Matériau du joint de chapeau: Joint fibre

Matériau de l'actionneur: Aluminium

Température minimum de service: -10

Température maximum de service: 185

Pression maximum différentielle à 20 °C: 32

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

DN [mm]	Pressure rating	A mm	L mm	H mm	M mm	Weight [kg]
15	PN 32	95	80	116	60	1,7
20	PN 32	105	90	126	60	2,3
25	PN 32	115	100	144	70	3,1
32	PN 32	140	110	165	90	5
40	PN 32	150	130	171	90	5,9
50	PN 32	165	150	207	110	8,9

Bore	0/100°C	140°C	185°C	
DN 15 - 50	32	25	16	[bar]

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Matériau du clapet	Article
CC491K (RG5)	DN15	PN32	PN16	80	Volant	Soupape fixe	Vissé	PTFE	Acier inoxydable	11810734
CC491K (RG5)	DN20	PN32	PN16	90	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	PTFE	Acier inoxydable	11810735
CC491K (RG5)	DN25	PN32	PN16	100	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Vissé	PTFE	Acier inoxydable	11810736
CC491K (RG5)	DN32	PN32	PN16	110	Volant	Soupape fixe	Vissé	PTFE	Acier inoxydable	11810737
CC491K (RG5)	DN40	PN32	PN16	130	Volant	Soupape fixe	Vissé	PTFE	Acier inoxydable	11810738
CC491K (RG5)	DN50	PN32	PN16	150	Volant	Soupape fixe	Vissé	PTFE	Acier inoxydable	11810739