




Robinetterie
Professionnelle Marine

BRIDE SYNTHÉTIQUE

Système : aqualtherm green pipe,
aqualtherm blue pipe,
aqualtherm lilac pipe

Matériau : PP/acier

Couleur : gris

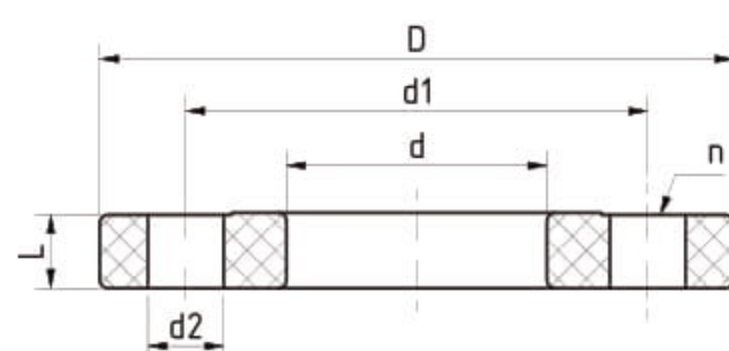

d = Dimension raccordement, d1 = Entraxe des perçages,
PN10/16= Bride selon DIN EN1092, DIN2501

SDR	Art. Nr.	Utiliser avec Art. no	Diamètre collet [mm]	DN	d [mm]	d1 [mm]	D [mm]	d2 [mm]	L [mm]	n	Poids [kg]	Système	UE	GP	Prix € m/pièce
Assemblage par polyfusion dans la masse															
6 7,4 9 11 17,6	15712	15512	32	25	42,0	85,0	116,0	14,0	15,5	4	0,469	• • •	1	1	
	15714	15514	40	32	51,0	100,0	141,0	18,0	17,5	4	0,722	• • •	1	1	
	15716	15516	50	40	62,0	110,0	151,0	18,0	17,5	4	0,770	• • •	1	1	
	15718	15518	63	50	78,0	125,0	166,0	18,0	19,0	4	0,911	• • •	1	1	
	15720	15520	75	65	92,0	145,0	186,0	18,0	19,0	4	1,132	• • •	1	1	
	15722	15522	90	80	110,0	160,0	201,0	18,0	21,0	8	1,356	• • •	1	1	
	15724	15524/26	110	100	133,0	180,0	221,0	18,0	22,0	8	1,475	• • •	1	1	
	15726	15527	125	125	167,0	210,0	251,0	18,0	26,0	8	2,082	• • •	1	1	
	15730	15531 315530 2515530	160	150	178,0	240,0	286,0	22,0	27,0	8	3,671	• •	1	1	
	*15734	15535 315534 2515534	200	200	235,0	295,0	341,0	22,0	28,0	8	4,709	• •	1	1	
	*15738	15539 315538 2515538	250	250	288,0	350,0	406,0	22,0	31,0	12	7,094	• •	1	1	
	*15742	15543 315542 2515542	315	300	340,0	400,0	460,0	22,0	33,5	12	9,500	• •	1	1	
	*15744	15545 315544 2515544	355	350	380,0	460,0	520,0	22,0	39,0	16	15,300	• •	1	1	
	15746	15547 2515546	400	400	430,0	515,0	565,0	26,0	34,0	16	19,680	• •	1	1	
	**15748	15549 2515548	450	500	517,0	620,0	670,0	26,0	42,0	20	22,880	• •	1	1	
	**15750	2515550	500	500	533,0	620,0	670,0	26,0	38,0	20	19,000	• •	1	1	
	**15752	2515552	560	600	618,0	725,0	785,0	30,0	50,0	20	37,200	• •	1	1	
	**15754	2515554	630	600	645,0	725,0	785,0	30,0	40,0	20	25,800	• •	1	1	

*Les brides PN 16 diam.200-630 mm (Art.Nr.15934-15594) livrables sur demande. Délai: 3 semaines.

**Matériau: acier / Epoxyde