


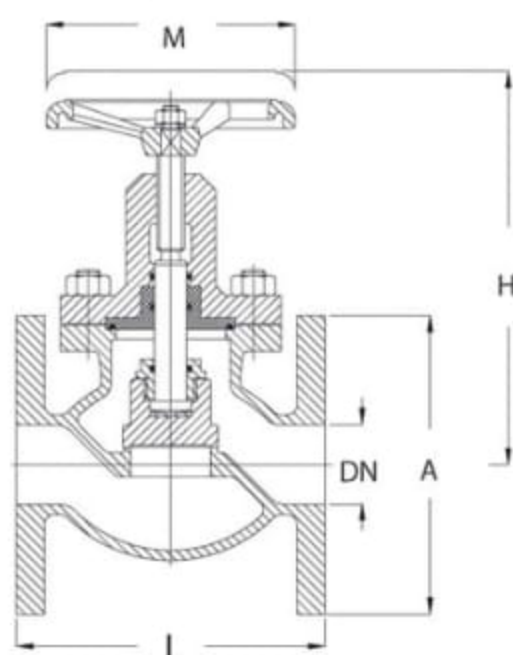

ECON® Robinet à soupape fig. 1270LM aluminium bride

Caractéristiques

Type: 1270LM
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Aluminium
Raccord: Bride
Face de joints: Face plate
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de joint d'axe: O-ring
Matériau de l'axe: EN AW-6082 (AlMgSi1)
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: NBR

Caractéristiques [2]

Matériau du chapeau: EN AW-6082 (AlMgSi1)
Matériau du joint de chapeau: NBR
Matériau de l'actionneur: Aluminium
Température minimum de service: -10
Température maximum de service: 100
Pression maximum différentielle à 20 °C: 16

DN mm	A mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	M mm	Weight [kg]
20	105	120	70	155	135	100	1,3
25	115	130	70	170	150	100	1,8
32	140	150	90	185	170	125	2,7
40	150	155	95	190	170	125	3,3
50	165	185	105	205	185	125	4,5
65	185	200	120	245	240	160	6,6
80	200	240	125	290	260	180	9,6
100	220	280	145	315	280	180	12

Size	Press.- and temperature range
DN 20 - 100	16 bar - 100°C

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Matériau du clapet	Article
EN AC-51100 [AlMg3]	DN20	PN16	PN16	120	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711546
EN AC-51100 [AlMg3]	DN20	PN16	PN16	120	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711547
EN AC-51100 [AlMg3]	DN25	PN16	PN16	130	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711550
EN AC-51100 [AlMg3]	DN25	PN16	PN16	130	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711552
EN AC-51100 [AlMg3]	DN32	PN16	PN16	150	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711556

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Matière du clapet	Article
EN AC-51100 [AlMg3]	DN32	PN16	PN16	150	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711557
EN AC-51100 [AlMg3]	DN40	PN16	PN16	155	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711560
EN AC-51100 [AlMg3]	DN40	PN16	PN16	155	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711561
EN AC-51100 [AlMg3]	DN50	PN16	PN16	185	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711564
EN AC-51100 [AlMg3]	DN50	PN16	PN16	185	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711565
EN AC-51100 [AlMg3]	DN65	PN16	PN16	200	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711568
EN AC-51100 [AlMg3]	DN65	PN16	PN16	200	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711569
EN AC-51100 [AlMg3]	DN80	PN16	PN16	240	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711572
EN AC-51100 [AlMg3]	DN80	PN16	PN16	240	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711573
EN AC-51100 [AlMg3]	DN100	PN16	PN16	280	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711576
EN AC-51100 [AlMg3]	DN100	PN16	PN16	280	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Métal	EN AW-6082 [AlMgSi1]	12711577