

Gamme : manchettes droites, 1 ondulation et 2 ondulations

Manchette silicone marine pour échappement humide, silicone VMQ renforcé polyester, SAE J2006



Manchettes en silicone VMQ (vinyl-méthyl-silicone) avec renforts textiles en polyester, conçues pour le raccordement des lignes d'échappement humide des moteurs marins. Disponibles en version droite ou à une ou deux ondulations pour absorber les vibrations et les désalignements.

Caractéristiques

Matériau : Silicone VMQ

Renfort : Textile polyester

Norme : SAE J2006

Couleur standard : Extérieur bleu, intérieur rouge

Autres couleurs : Sur demande

Diamètres : De 48 mm à 508 mm

Application

- Systèmes d'échappement humide des moteurs marins.
- Raccordement de tuyauteries d'échappement refroidies à l'eau de mer.

Informations techniques


- Température de fonctionnement : -60 °C à +180 °C.
- Pointes admissibles jusqu'à +200 °C (température ambiante +20 °C).
- Épaisseur de paroi S : 5 à 8 mm selon le diamètre.

Versions disponibles


- Manchette droite, longueur 1000 mm : d = 127 à 406 mm.
- Manchette 1 ondulation : d = 48 à 406 mm.
- Manchette 2 ondulations : d = 152 à 508 mm.

Dimensions (en mm)


Manchette droite		
d (mm)	L (mm)	S (mm)
127	1000	8
152	1000	8
168	1000	8
205	1000	8
220	1000	8
254	1000	8
256	1000	8
270	1000	8
305	1000	8
323	1000	8
355	1000	8
406	1000	8

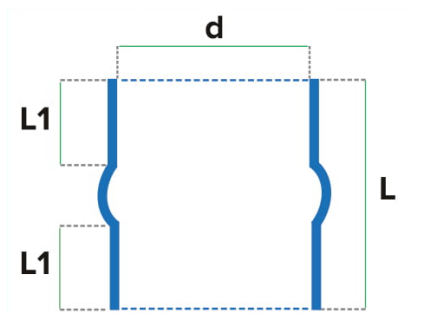

Manchette 2 ondulations			
d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	S (mm)
152	355	125	8
205	355	125	8
220	355	125	8
254	355	125	8
305	355	125	8
355	355	125	8
406	355	125	8
508	300	97,5	8
508	350	122,5	8
508	470	182,5	8

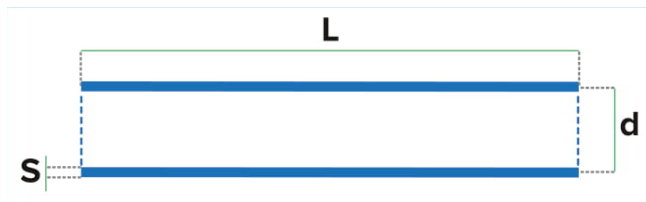

Manchette 1 ondulation		
d × L (mm)	L1 (mm)	S (mm)
48 × 130	46	5
51 × 152	60	6
54 × 150	70	6
76 × 180	70	6
89 × 200	70	6
102 × 200	46	7
108 × 200	70	7
114 × 200	70	8
128 × 200	70	8
133 × 200	75	8
140 × 200	95	8
152 × 200	115	8
168 × 200	115	8
205 × 250	115	8
220 × 300	115	8
254 × 300	115	8
270 × 300	115	8
305 × 300	115	8
325 × 300	115	8
355 × 300	115	8
406 × 400	165	8

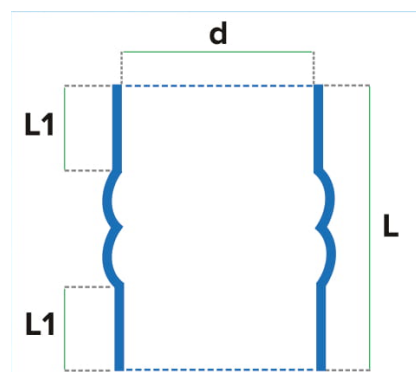

d : diamètre intérieur - L : longueur totale - L1 : longueur d'emmanchement - S : épaisseur de paroi